


КВАСИЛІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД



*КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ
2025*

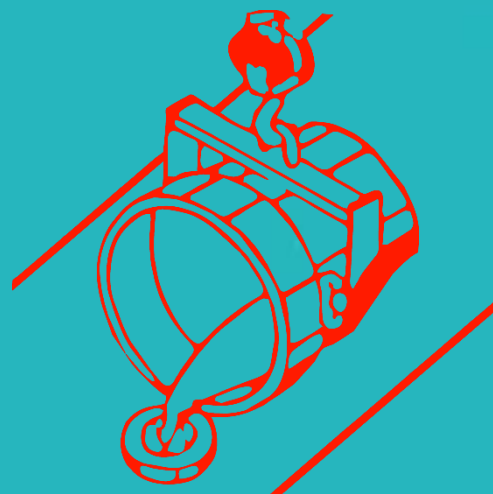

З М І С Т

I. Люки

- Люк легкий Л(А15)	I.4
- Люк середній С(В125)	I.5
- Люк важкий Т(С250) Н80мм ВЧ	I.6
- Люк важкий Т(С250) Н120мм ВЧ	I.7
- Люк важкий Т(С250) ВЧ+СЧ (закритий корпус)	I.8
- Люк важкий Т(С250) ВЧ+СЧ	I.9
- Люк важкий магістральний ТМ(Д400) Н120мм ВЧ+СЧ	I.10
- Люк важкий магістральний ТМ(Д400) Н180мм ВЧ+СЧ	I.11
- Люк важкий магістральний ТМ(Д400) Н180мм СЧ	I.12
- Люк ревізійний середній С(В125)	I.13
- Люк квадратний середній С(В125)	I.14
- Ковер	I.15
- Скоба каналізаційна	I.16

II. Дощоприймачі

- Дощоприймач великий ДБ(В125)	II.4
- Дощоприймач круглий великий ДБ(В125)	II.5
- Дощоприймач магістральний ДМ(С250)	II.6
- Дощоприймач круглий магістральний ДМ(С250)	II.7
- Дощоприймач чавунний магістральний ДМ(С250)	II.8
- Дощоприймач надважкий ДС1(Д400)	II.9
- Дощоприймач надважкий ДС2(Д400)	II.10
- Воронка мостова	II.11
- Решітка 50х50	II.12
- Лотки для зливових водовідводів	II.13
- Решітка для зливових водовідводів	II.14

III. Пожежні гідранти та підставки

- Пожежний гідрант підземний (ПГП)	III.2
- Конструктивні елементи пожежного гідранта	III.3
- Чавунна підставка під пожежний гідрант підземний DN100	III.4
- Підставка під пожежний гідрант підземний DN100, DN150	III.5
- Заглушка під пожежний гідрант з різьбовим отвором 2"	III.6
- Кришка пожежного гідранта чавунна	III.6

IV. Комплектуючі до котлів

- Колосник 135 x 290	IV.2
- Колосник 185 x 320	IV.2
- Колосник 255 x 350	IV.2
- Колосник 210 x 440	IV.3
- Колосник 215 x 435	IV.3
- Колосник 225 x 455	IV.3
- Колосник 265 x 695	IV.4

- Колосник 295 x 825	IV.4
- Колосник 235 x 1000	IV.4
- Колосник 120 x 165	IV.5
- Колосник 130 x 209	IV.5
- Колосник 146 x 190	IV.5
- Колосник півкруглий D375 x 22	IV.6
- Колосник півкруглий D507 x 22	IV.6
- Колосник півкруглий D820 x 34	IV.6
- Колосникова плита 133 x 270	IV.7
- Колосникова плита 149 x 280	IV.7
- Колосник 250 x 520	IV.7
- Колосник набірний 560 x 47 x 35	IV.8
- Колосник набірний 640 x 47 x 40	IV.8
- Колосникова балка 1260 x 65 x 40	IV.8
- Колосникова балка 1880 x 200 x 85	IV.8
- Колосники 0-40-90 тип1 / 0-40-10 тип2	IV.9
- Колосники пелетні боковий та внутрішній	IV.9
- Колосники TD-139 / TD-139-49 / TD-073	IV.10
- Пальник 250 x 520	IV.10
- Дверцята топки 100 x 217	IV.11
- Дверцята топки 100 x 285	IV.11
- Плита 295 x 417	IV.11
- Дверки котла 450 x 500	IV.12
- Дверки котла 540 x 520	IV.12
- Дверки котла 320 x 520	IV.12
- Захисна декоративна рамка на піч	IV.13
- Відбійник дверки котла 370 x 610	IV.13
- Відбійник дверки котла 425 x 815	IV.13
- Колектор на піч	IV.14
- Плита конфорочна 330 x 350	IV.14

V. Зірочки, муфти, шківни та ланцюги

- Зірка 7 зубів (ланцюг ПР-38.1)	V.2
- Зірка елеватора 7 зубів (аналог Claas 503030 503027)	V.2
- Зірка елеватора 7 зубів (аналог Claas 678856 674143 674406)	V.2
- Зірка елеватора 8 зубів (аналог JD z10032 z10886)	V.3
- Зірка транспортера 8 зубів (аналог MF 414308M1 414462M1)	V.3
- Зірка транспортера 8 зубів (аналог MF 414842M1)	V.3
- Зірка 8 зубів (ланцюг ПР-38.1)	V.4
- Зірка 10 зубів тип1 (ланцюг ПР-38.1)	V.4
- Зірка 10 зубів тип2 (ланцюг ПР-38.1)	V.4
- Зірка 11 зубів (ланцюг ПР 38.1)	V.5
- Зірка 12 зубів (ланцюг ПР 38.1)	V.5
- Зірка 17 зубів (ланцюг ПР 31.75)	V.5
- Зірочка приводу коси жатки 16 зубів (аналог JD z10117)	V.6
- Зірочка транспортера 16 зубів (аналог JD z11462)	V.6
- Храпова муфта D125	V.6

КВАСИЛІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

- Храпова муфта D84 (аналог JD z699h.05)	V.7
- Храпова муфта D125 (аналог JD z11687)	V.7
- Храпова муфта D153 (аналог JD z10848)	V.7
- Шків насосу D120	V.8
- Шків D260	V.8
- Шків D280 (аналог НХЕ22628)	V.8
- Блок D345	V.9
- Шків D500 A1	V.9
- Зірка 7 зубів (ланцюг ПРИ 78.1)	V.10
- Зірка 8 зубів (ланцюг ПРИ 78.1)	V.10
- Зірка для круглланкових ланцюгів(ланцюг A1 - 13x36)	V.10
- Ланцюг конвеєрний 603.01	V.11
- Ланцюг конвеєрний 603.02	V.11

VI. Литі вироби до техніки

- Коробка відбору потужності (виливка)	VI.2
- Кронштейн вантажної лебідки автокрана (виливка)	VI.2
- Кронштейн (виливка)	VI.2
- Кронштейн компресора (виливка)	VI.3
- Корпус підшипника 1 (виливка)	VI.3
- Корпус підшипника 2 (виливка)	VI.3
- Корзина щеплення перехідна	VI.4
- Колесо вагонетки	VI.4
- Барабан гальмівний T1	VI.5
- Барабан гальмівний T2	VI.5
- Коуш	VI.6
- Зуб мульчера	VI.6
- Кожух гальма двигуна	VI.6
- Диск ступиці (аналог MF 413831M1)	VI.7
- Клин (аналог JDN305164)	VI.7
- Демфер ударних коливань (аналог JD R108285)	VI.7
- Стабілізаційний блок (аналог JD RE026615)	VI.8
- Гвинт (аналог JD RE230953)	VI.8
- Трак екскаватора 3190E L=1000м	VI.9
- Трак екскаватора 3190J L=1100мм	VI.9
- Трак екскаватора 3190E L=1400мм	VI.9
- Гільза (виливка)	VI.10
- Колінвал MT801201 (виливка)	VI.10
- Шестерня розподільчого валу MT801406 (виливка)	VI.10
- Фланець MT801410 (виливка)	VI.11
- Корпус гідророзподільника (виливка)	VI.11

VII. Противаги

- Противага 1,6кг	VII.2
- Гиря 5кг	VII.2
- Противага 25кг	VII.2
- Противага 30кг (New Holland 86011971)	VII.3
- Противага 50кг (John Deere L38449 L38450)	VII.3
- Противага 625кг (John Deere R553540)	VII.4


VIII. Литі вироби зі зносостійких чавунів

- Шнек асфальтоукладальника (VÖGELE 552414 E10 L)	VIII.2
- Шнек асфальтоукладальника (VÖGELE 551414 E10 R)	VIII.2
- Лопатка асфальтоукладальника (VÖGELE 559414)	VIII.2
- Імпелер дробомета	VIII.3
- Розподільча камера дробомета	VIII.3
- Лопатка дробомета	VIII.3
- Бронь мішалки асфальтного заводу (1100002Н - ДС-61)	VIII.4
- Бронь мішалки асфальтного заводу (5501009Н - ДС-168)	VIII.4
- Бронь мішалки асфальтного заводу (5501111Н - ДС-168)	VIII.4
- Бронь мішалки асфальтного заводу	VIII.5
- Кутовий упор	VIII.5
- Лопатка	VIII.5
- Лопатка змішувача асфальтного заводу Parker Plant (TDA - 49)	VIII.6
- Комплект панелей змішувача асфальтного заводу Parker Plant	VIII.6
- Лопатеве кільце	VIII.7
- Фільтрувальний колектор	VIII.7

IX. Декоративне литво


- Лев D130 x 50	IX.2
- Квітка 740 x 300 x 20	IX.2
- Антивандальний стовпчик	IX.3
- Камінь спотикання 800 x 300 x 20	IX.3
- Решітка під дерева D1200	IX.4
- Перило сходового маршу 1050 x 750 x 30	IX.5

I. ЛЮКИ

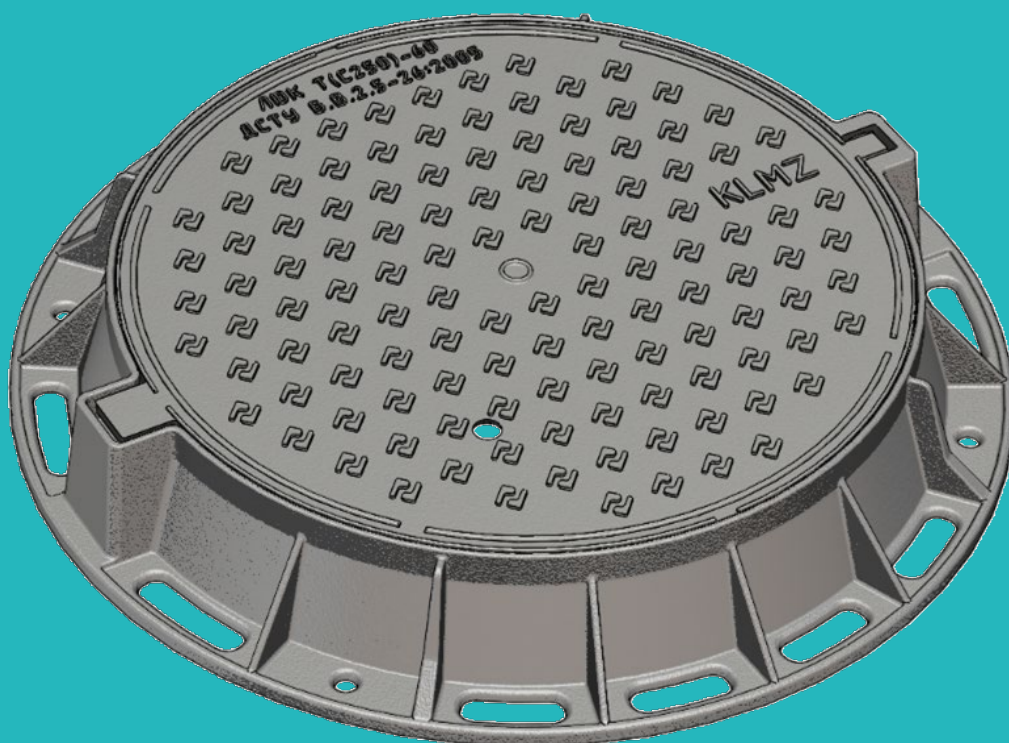

Зони розташування люків по типу

Відповідно до стандартів ДСТУ Б.В.2.5.-26:2005 та EN 124-2-2015

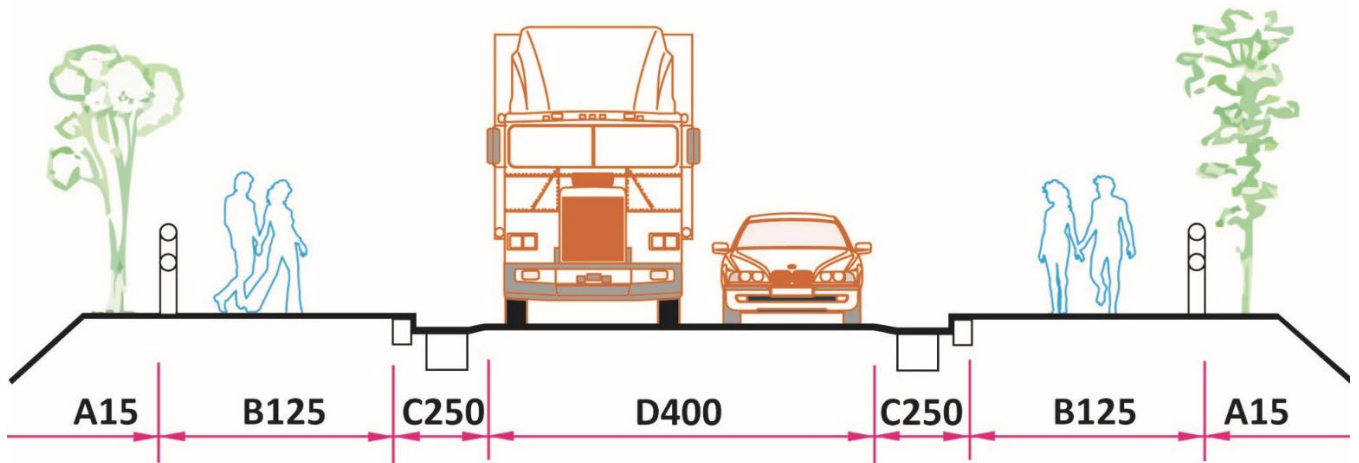

Тип	Найменування	Навантаження номінальне, кН	Рекомендоване місце встановлення	
Л(A15)	Легкий люк	15 кН		Зона зелених насаджень, пішохідна зона
С(B125)	Середній люк	125 кН		Автостоянки, тротуари і проїжджа частина міських парків
Т(C250)	Важкий люк	250 кН		Міські автомобільні дороги з інтенсивним рухом
ТМ(D400)	Важкий магістральний люк	400 кН		Магістральні дороги
СТ(E600)	Надважкий люк	600 кН		Зони високих навантажень (аеропорти, доки)

СЕРТИФІКАТ



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.RSM.00179-19

Зареєстрований в реєстрі ГП “Рівнестандартметрологія” под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 19 вересня 2019 до 19 серпня 2021

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція

Продукция/
Product

Люки для оглядових колодязів: легкий Л(А15), середній С (В125),
важкий Т (С250), важкий магістральний ТМ (Д400); дощоприймачі
зливової каналізації: дощоприймач малий Д(А15), дощоприймачі
великі ДБ1 та ДБ2 (В125), дощоприймачі магістральні ДМ1 та ДМ2
(С250), дощоприймачі надважкі ДС1 та ДС2 (Д400)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

25.99.29

код ДКПН, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) 'Інженерне обладнання споруд,
зовнішніх мереж. Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних
колодязів. Технічні умови' п.п. 4.1 табл. 1; п.п. 4.3 табл. 2; 5.2.1; 5.2.3; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.7; 5.2.9

Виробник (и)

Производитель (и)/
Producer (s)

ТОВ 'Квасилівський ливарно-механічний завод', смт. Квасилів,
вул. Б. Хмельницького, 19, Рівненський р-н, Рівненська обл.,
код ЄДРПОУ 38623245

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued to

ТОВ 'Квасилівський ливарно-механічний завод', смт. Квасилів,
вул. Б. Хмельницького, 19, Рівненський р-н, Рівненська обл.,
код ЄДРПОУ 38623245

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

люки для оглядових колодязів та дощоприймачі зливової каналізації,
що виготовляються серійно з 20.08.2019р. по 19.08.2021р. з проведенням
технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне,
вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,
e-mail:ukrcertification(at)ukr.net

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протоколів випробувань № 900, № 901 від 19.09.2019р.
ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31,
акту обстеження виробництва № 579-Б/д від 13.09.2019р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П. М.П. / Stamp



(signature) / (подпись) / (signature)

А.І. Камінський

(signature, surname) / (подпись, фамилия) / (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних
органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua,
або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

ЛЮК ЧАВУННИЙ


для оглядових колодязів
ЛЕГКИЙ Л(А15)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк легкий ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для оглядових колодязів інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.

Люк легкий встановлюється в зоні зелених насаджень та на пішохідній частині вулиць. Умовне позначення люка на мережі побутової і виробничої каналізації:

Л(А15)-К.1-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

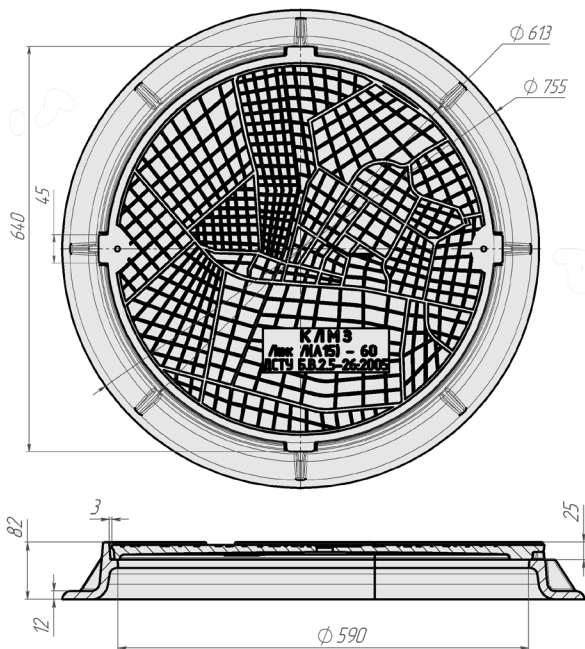

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	15 кН / 1,5т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше,	60 кг
Габаритні розміри, мм	
Діаметр (корпус/кришка)	755/613
Висота (корпус/кришка)	82/25
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Кришка	СЧ20

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



ЛОГОТИП ЗАМОВНИКА



ЛЮК ЧАВУННИЙ


для оглядових колодязів
СЕРЕДНІЙ С(В125)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк середній ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для оглядових колодязів інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.

Люк середній встановлюється на автостоянках, тротуарах та проїжджих частинах міських парків. Умовне позначення люка на мережі побутової і виробничої каналізації:

С(В125)-К.1-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

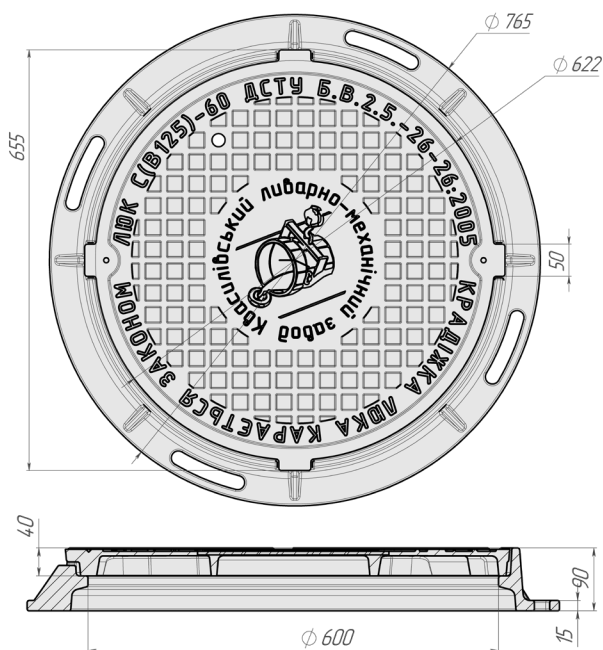

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	125kH/12,5т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше,	64 кг
Габаритні розміри, мм	
Діаметр (корпус/кришка)	765/622
Висота (корпус/кришка)	90/40
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Кришка	ВЧ450

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



ЛОГОТИП ЗАМОВНИКА



ЛЮК ЧАВУННИЙ



для оглядових колодязів
ВАЖКИЙ Т(С250) Н80мм ВЧ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк важкий ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для оглядових колодязів інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.

Люк важкий встановлюється на загальноміських автомобільних дорогах. Умовне позначення люка на мережі побутової і виробничої каналізації:

Т(С250)-К.2,6-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

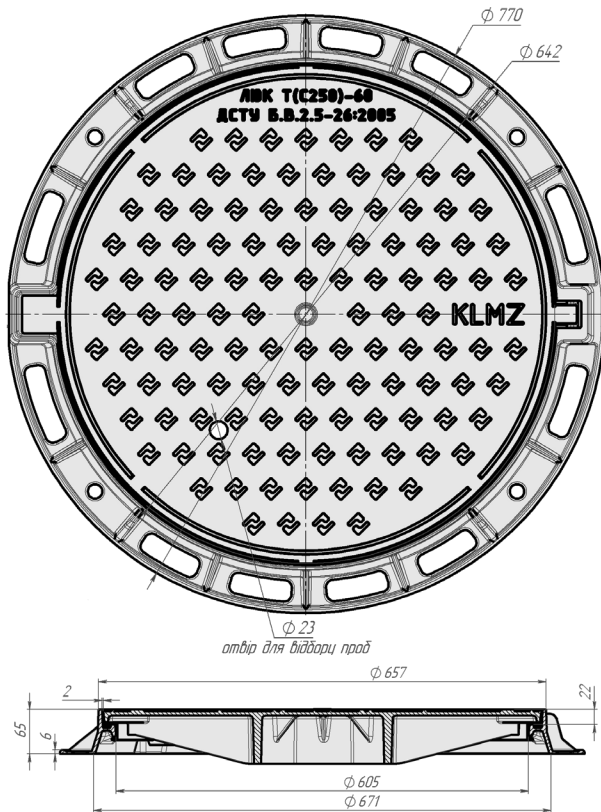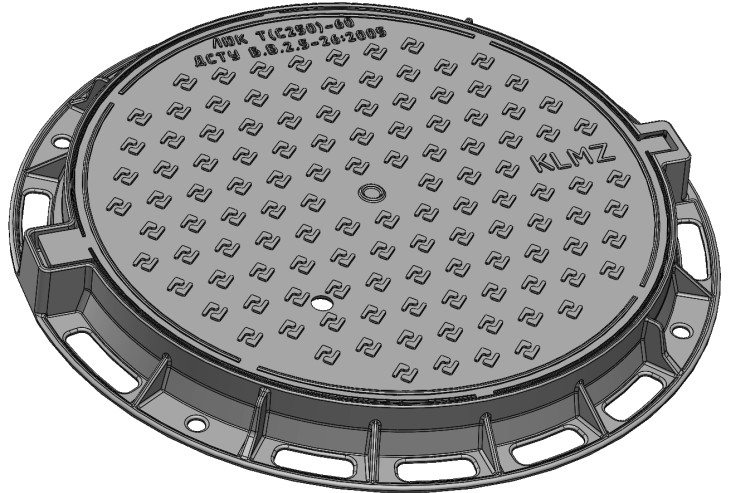

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	250кН/25т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше,	50 кг
Габаритні розміри, мм	
Діаметр (корпус/кришка)	770/642
Висота (корпус/кришка)	65/79
Матеріал виробів	
Корпус	ВЧ450
Кришка	ВЧ450


ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.


Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

ЗАМОК



ЗАВІС+УЩІЛЬНЕННЯ



ЛЮК ЧАВУННИЙ


для оглядових колодязів
ВАЖКИЙ Т(С250) Н120мм ВЧ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк важкий ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для оглядових колодязів інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.

Люк важкий встановлюється на загальноміських автомобільних дорогах. Умовне позначення люка на мережі побутової і виробничої каналізації:

Т(С250)-К.2,6-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

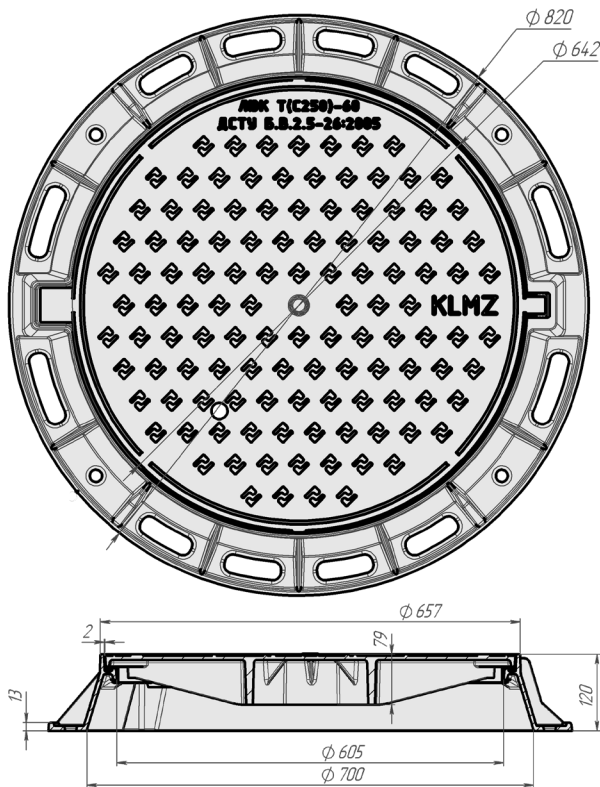

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	250кН/25т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше,	60 кг
Габаритні розміри, мм	
Діаметр (корпус/кришка)	820/642
Висота (корпус/кришка)	120/79
Матеріал виробів	
Корпус	ВЧ450
Кришка	ВЧ450


ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.


Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

ЗАМОК



ЗАВІС+УЩІЛЬНЕННЯ



ЛЮК ЧАВУННИЙ


для оглядових колодязів
ВАЖКИЙ Т(С250) ВЧ+СЧ
закритий корпус

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк важкий ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для оглядових колодязів інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.

Люк важкий встановлюється на загальноміських автомобільних дорогах. Умовне позначення люка на мережі побутової і виробничої каналізації:

Т(С250)-К.1-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

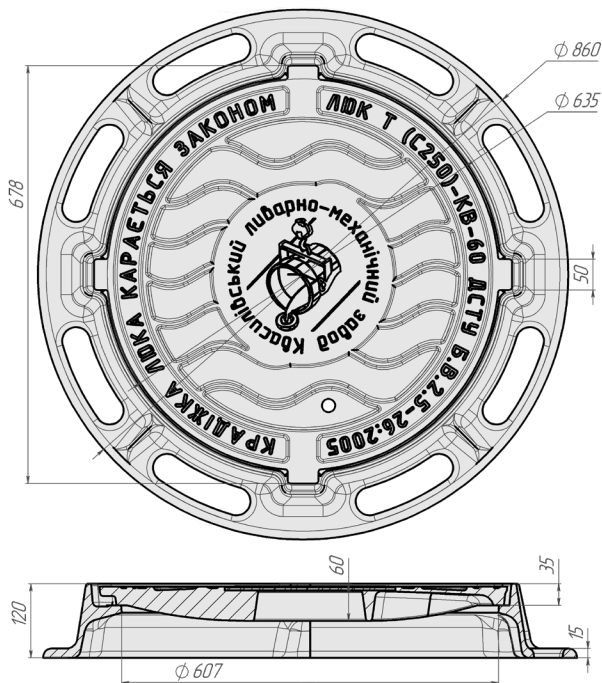

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	250кН/25т
Маса комплекту (корпус і кришка), не більше,	80 кг
Габаритні розміри, мм	
Діаметр (корпус/кришка)	860/635
Висота (корпус/кришка)	120/60
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Кришка	ВЧ450

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



ЛОГОТИП ЗАМОВНИКА



ЛЮК ЧАВУННИЙ


для оглядових колодязів
ВАЖКИЙ Т(С250) ВЧ+СЧ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк важкий ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для оглядових колодязів інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.

Люк важкий встановлюється на загальноміських автомобільних дорогах. Умовне позначення люка на мережі побутової і виробничої каналізації:

Т(С250)-К.1-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

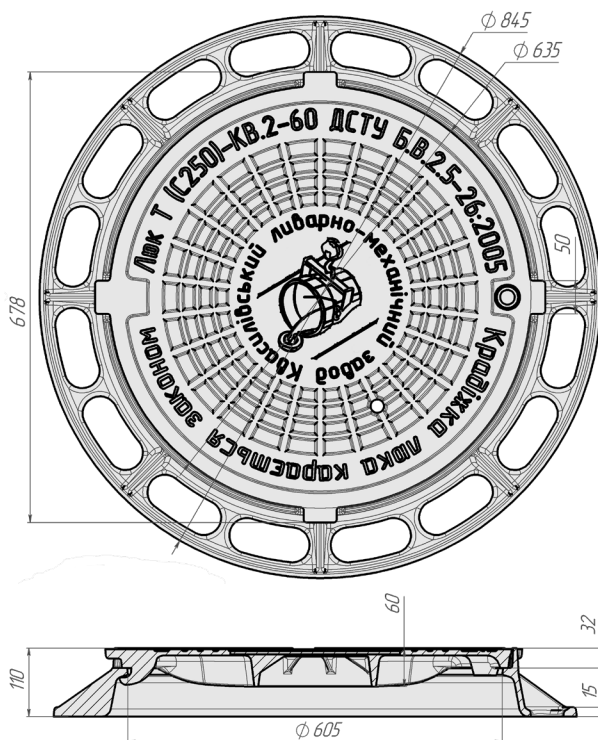

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	250кН/25т
-------------------------	-----------

Маса комплексу (корпус і кришка), не більше,	80 кг
--	-------

Габаритні розміри, мм

Діаметр (корпус/кришка)	845/635
-------------------------	---------

Висота (корпус/кришка)	110/60
------------------------	--------

Матеріал виробів

Корпус	СЧ20
--------	------

Кришка	ВЧ450
--------	-------

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



ЛОГОТИП ЗАМОВНИКА



ЛЮК ЧАВУННИЙ


для оглядових колодязів
ВАЖКИЙ МАГІСТРАЛЬНИЙ
ТМ(D400) Н120мм ВЧ+СЧ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк важкий магістральний ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для оглядових колодязів інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.

Люк важкий встановлюється на магістральних автомобільних дорогах з інтенсивним рухом.

Умове позначення люка на мережі побутової і виробничої каналізації: ТМ(D400)-К.1-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

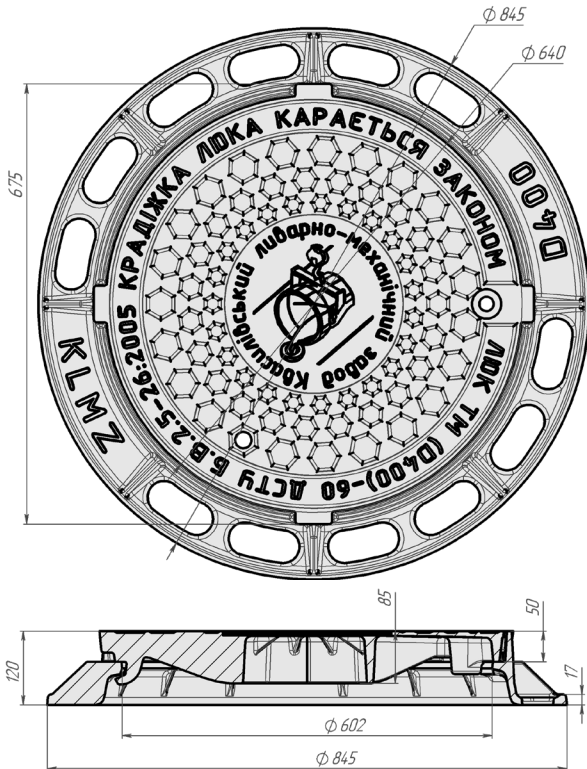

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	400кН/40т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше,	85 кг
Габаритні розміри, мм	
Діаметр (корпус/кришка)	845/640
Висота (корпус/кришка)	120/85
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Кришка	ВЧ450

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



ЛОГОТИП ЗАМОВНИКА



ЛЮК ЧАВУННИЙ


для оглядових колодязів
ВАЖКИЙ МАГІСТРАЛЬНИЙ
 ТМ(D400) Н180мм ВЧ+СЧ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк важкий магістральний ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для оглядових колодязів інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.

Люк важкий встановлюється на магістральних автомобільних дорогах з інтенсивним рухом.

Умовне позначення люка на мережі побутової і виробничої каналізації: ТМ(D400)-К.1-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

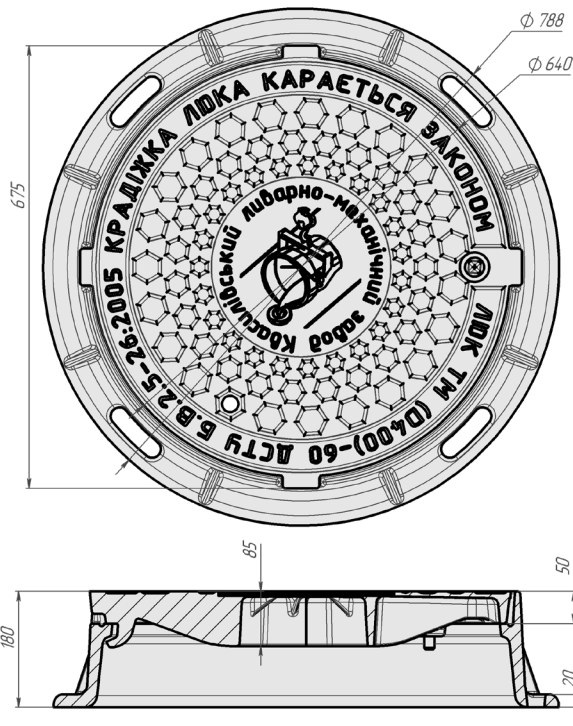

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	400кН/40т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше,	110 кг
Габаритні розміри, мм	
Діаметр (корпус/кришка)	790/640
Висота (корпус/кришка)	180/85
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Кришка	ВЧ450

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



ЛОГОТИП ЗАМОВНИКА



ЛЮК ЧАВУННИЙ

для оглядових колодязів
ВАЖКИЙ МАГІСТРАЛЬНИЙ
ТМ(D400) Н180мм СЧ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк важкий магістральний ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для оглядових колодязів інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.


Люк важкий встановлюється на магістральних автомобільних дорогах з інтенсивним рухом.

Умове позначення люка на мережі побутової і виробничої каналізації: ТМ(D400)-К.1-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005



ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	400кН/40т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше,	145 кг
Габаритні розміри, мм	
Діаметр (корпус/кришка)	790/646
Висота (корпус/кришка)	180/120
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Кришка	СЧ20

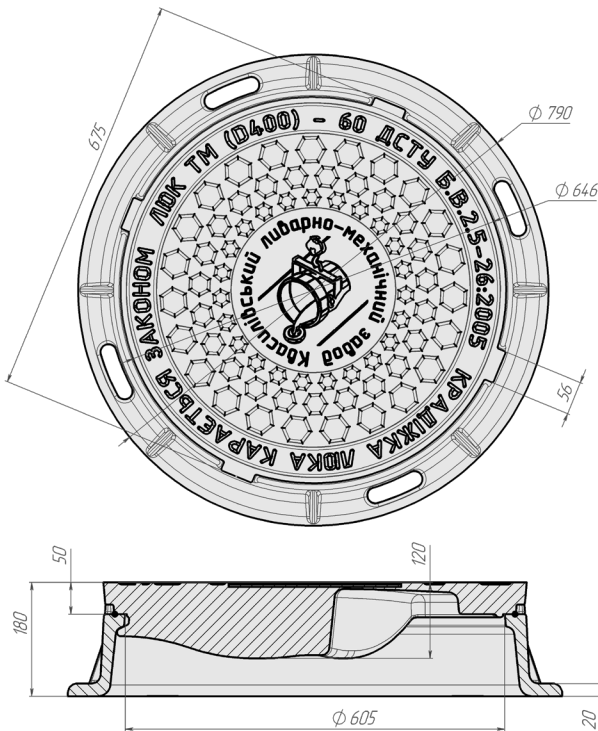

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



ЛОГОТИП ЗАМОВНИКА



ЛЮК ЧАВУННИЙ



РЕВІЗІЙНИЙ

СЕРЕДНІЙ С(В125)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк середній ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для ревізії інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.

Люк середній встановлюється на автостоянках, тротуарах та проїжджих частинах міських парків.

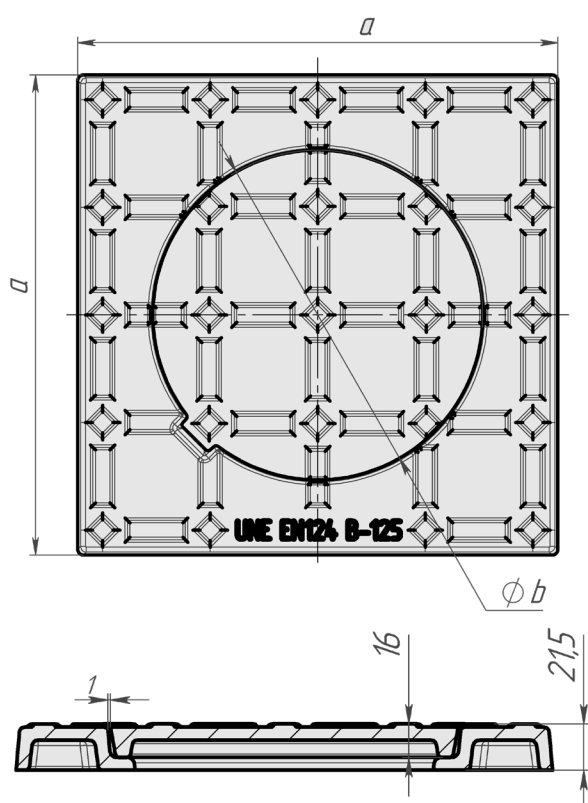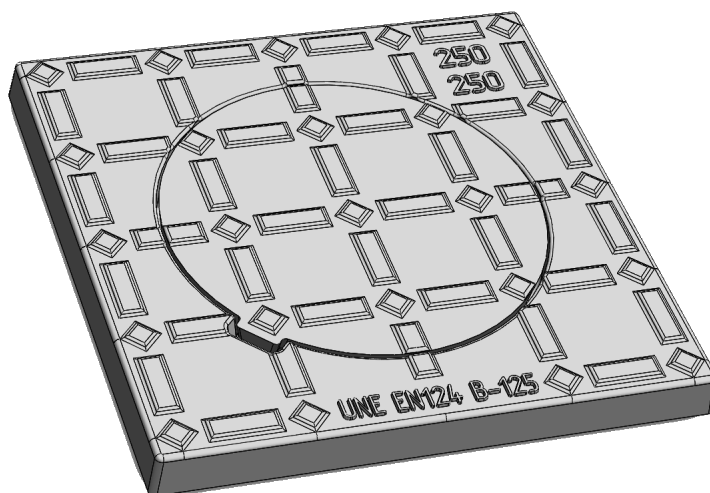

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	125кН/12,5т
-------------------------	-------------

Маса комплекту (корпус і кришка), від	5.2 кг
---------------------------------------	--------

Габаритні розміри, мм

Корпус, a	250	300	400	500
-------------	-----	-----	-----	-----

Кришка, b	170	210	280	350
-------------	-----	-----	-----	-----

Висота (корпус/кришка)	21,5/16
------------------------	---------

Матеріал виробів

Корпус	ВЧ450
--------	-------

Кришка	ВЧ450
--------	-------

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



ЛОГОТИП ЗАМОВНИКА



ЛЮК ЧАВУННИЙ



для оглядових колодязів
СЕРЕДНІЙ С(В125)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Люк середній ДСТУ Б В.2.5-26:2005 застосовується для оглядових колодязів інженерних мереж, водопроводу, каналізації тощо.

Люк середній встановлюється на автостоянках, тротуарах та проїжджих частинах міських парків. Умовне позначення люка на мережі побутової і виробничої каналізації:

С(В125)-К.1-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

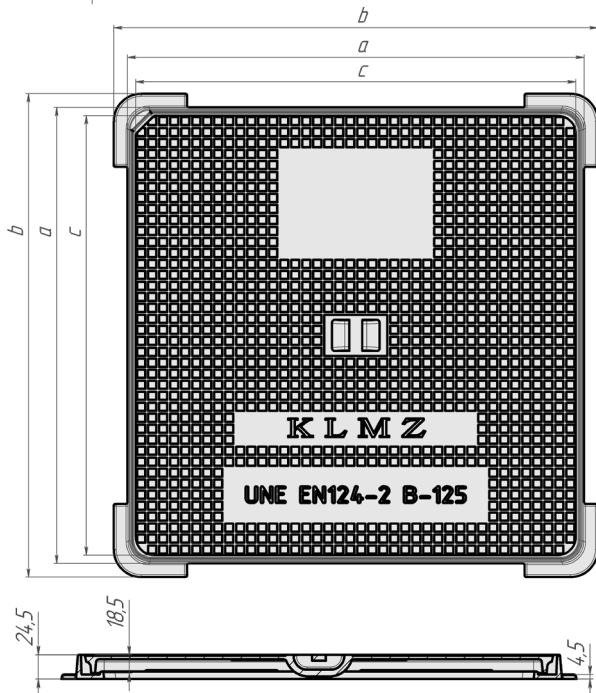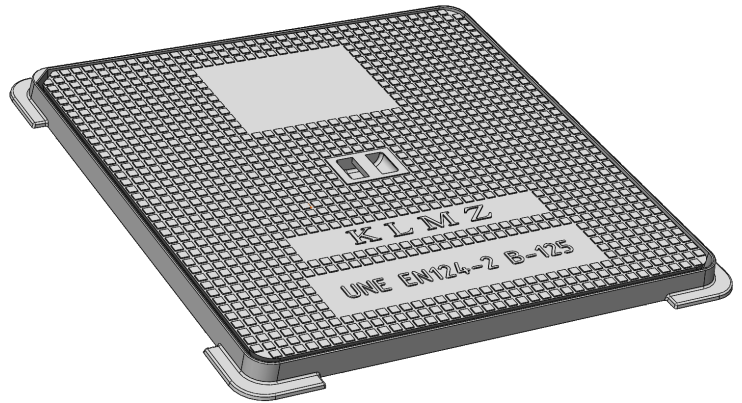

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальне навантаження	125kH/12,5т
-------------------------	-------------

Маса комплекту (корпус і кришка), від	5.2 кг
---------------------------------------	--------

Габаритні розміри, мм

Корпус,	a	300	400	500	600
	b	320	430	530	630
Кришка, c		280	380	480	580

Висота (корпус/кришка)	18,5/24,5
------------------------	-----------

Матеріал виробів

Корпус	ВЧ450
--------	-------

Кришка	ВЧ450
--------	-------

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус люка встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу люка при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА




ЛОГОТИП ЗАМОВНИКА



КОВЕР ЧАВУННИЙ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Чавунні ковери для води і газу призначені для здійснення доступу і захисту контрольних вузлів водовідвідних труб, конденсатозбірників, гідрозатворів та арматури підземних газо- та водопроводів інженерних міських комунікацій, що виходять на поверхню землі.

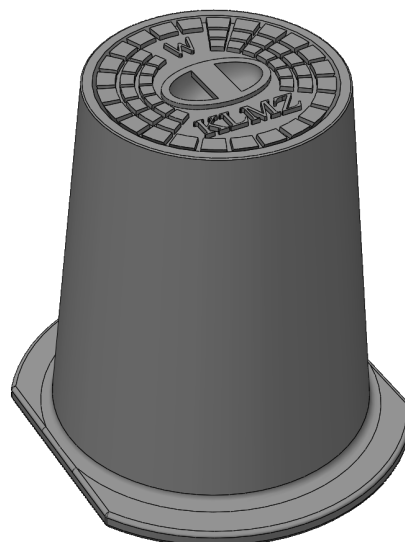

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	125kH/12,5т
--------------------------------	--------------------

Маса комплекту (корпус і кришка), не більше,	15 кг
---	--------------

Габаритні розміри, мм


Діаметр (корпус/кришка)	270/147
--------------------------------	----------------

Висота (корпус/кришка)	265/22
-------------------------------	---------------



Матеріал виробів

Корпус	ВЧ450
---------------	--------------

Кришка	ВЧ450
---------------	--------------

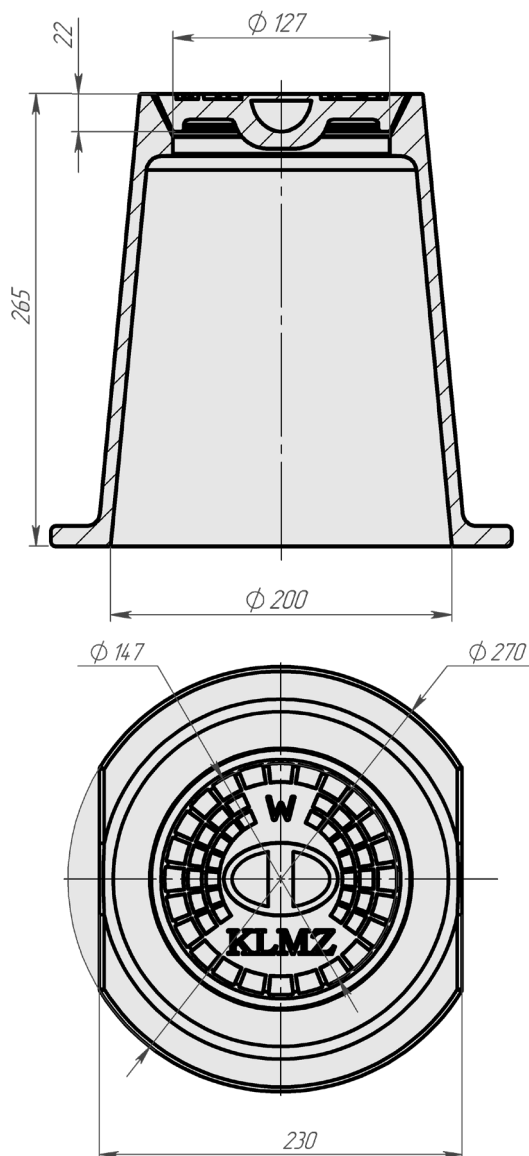

Скоба каналізаційна

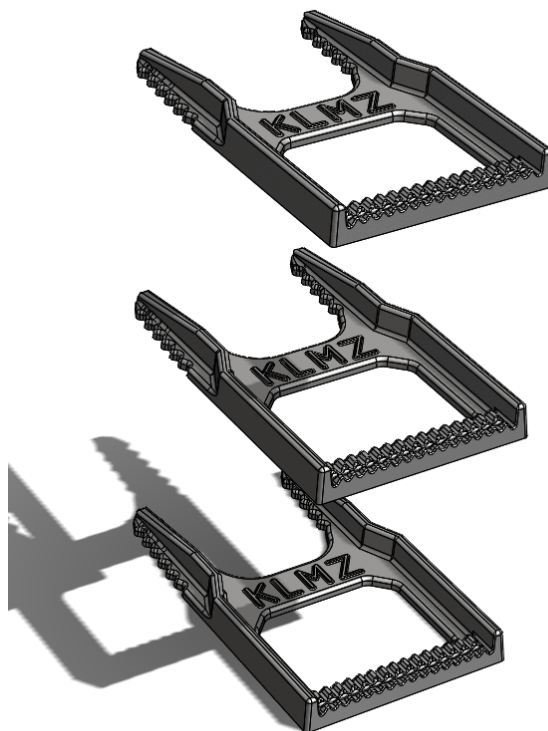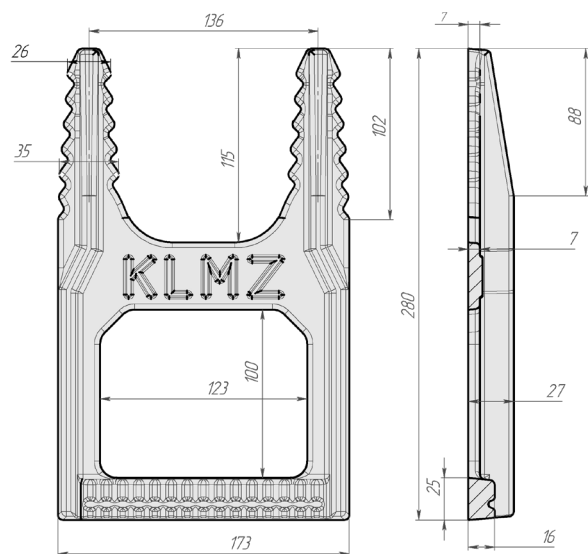


Вага, кг


2,2

Матеріал виробів

СЧ20

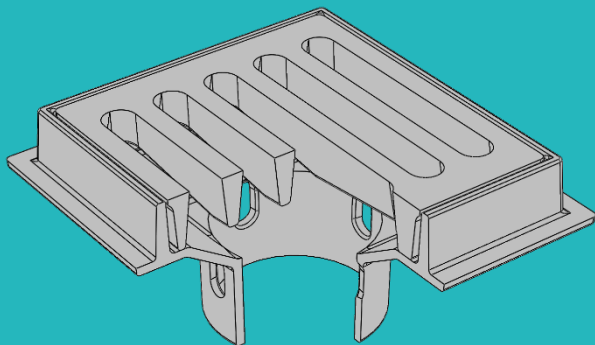


II. ДОЩОПРИЙМАЧІ

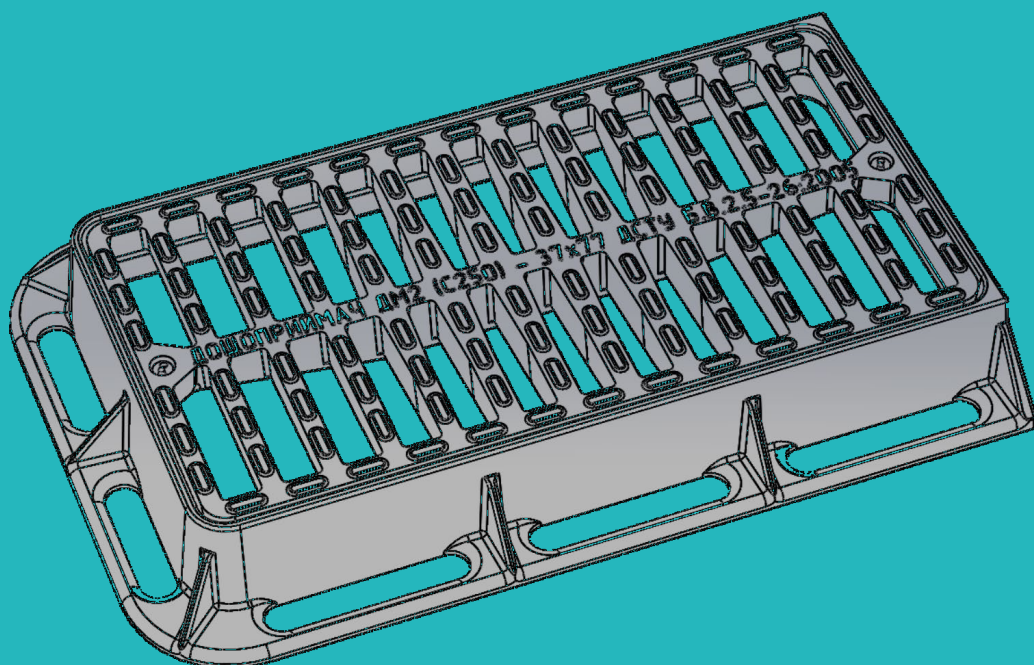

Зони розташування дощоприймачів по типу

Відповідно до стандартів ДСТУ Б.В.2.5.-26:2005 та EN 124-2-2015

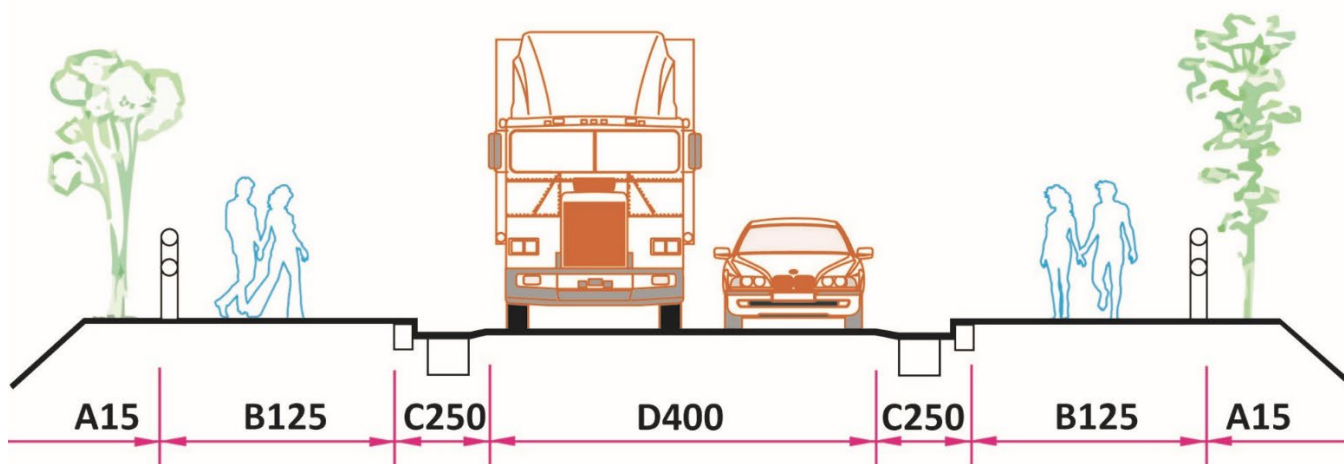

Тип	Найменування	Навантаження номінальне, кН	Рекомендоване місце встановлення	
Д(А15)	Дощоприймач малий	15 кН		Зона зелених насаджень, пішохідна зона
ДБ(В125)	Дощоприймач великий	125 кН		Автостоянки, тротуари і проїжджа частина міських автодоріг
ДМ(С250)	Дощоприймач магістральний	250 кН		Магістральні автомобільні дороги з інтенсивним рухом
ДС(Д400)	Дощоприймач надважкий	400 кН		Зони високих навантажень (аеропорти, доки)

СЕРТИФІКАТ



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.RSM.00179-19

Зареєстровано в реєстрі ГП “Рівнестандартметрологія” под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 19 вересня 2019 до 19 серпня 2021

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція

Продукция/
Product

Люки для оглядових колодязів: легкий Л(А15), середній С (В125),
важкий Т (С250), важкий магістральний ТМ (Д400); дощоприймачі
зливової каналізації: дощоприймач малий Д(А15), дощоприймачі
великі ДБ1 та ДБ2 (В125), дощоприймачі магістральні ДМ1 та ДМ2
(С250), дощоприймачі надважкі ДС1 та ДС2 (Д400)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

25.99.29

код ДКПД, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) 'Інженерне обладнання споруд,
зовнішніх мереж. Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних
колодязів. Технічні умови' п.п. 4.1 табл. 1; п.п. 4.3 табл. 2; 5.2.1; 5.2.3; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.7; 5.2.9

Виробник (и)

Производитель (и)/
Producer (s)

ТОВ 'Квасилівський ливарно-механічний завод', смт. Квасилів,
вул. Б. Хмельницького, 19, Рівненський р-н, Рівненська обл.,
код ЄДРПОУ 38623245

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued to

ТОВ 'Квасилівський ливарно-механічний завод', смт. Квасилів,
вул. Б. Хмельницького, 19, Рівненський р-н, Рівненська обл.,
код ЄДРПОУ 38623245

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

люки для оглядових колодязів та дощоприймачі зливової каналізації,
що виготовляються серійно з 20.08.2019р. по 19.08.2021р. з проведенням
технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне,
вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,
e-mail:ukrcertification(at)ukr.net

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протоколів випробувань № 900, № 901 від 19.09.2019р.
ВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31,
акту обстеження виробництва № 579-Б/д від 13.09.2019р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П. М.П./Stamp



(підпис)/ (подпись) / (signature)

А.І. Камінський

(ініціали, прізвище)/ (инициалы, фамилия)/ (initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних
органу з сертифікації, що розміщена на csmc.rv.ua,
або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70



ДОЩОПРИЙМАЧ ЧАВУННИЙ ВЕЛИКИЙ ДБ(В125)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дощоприймач чавунний ДБ2(В125) ДСТУ Б.В.2.5-26:2005 застосовується для зливу стічних вод.

Дощоприймач встановлюється на загальноміських автомобільних дорогах.

Умовне позначення дощоприймача:
ДБ2(В125)-1-37х77 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

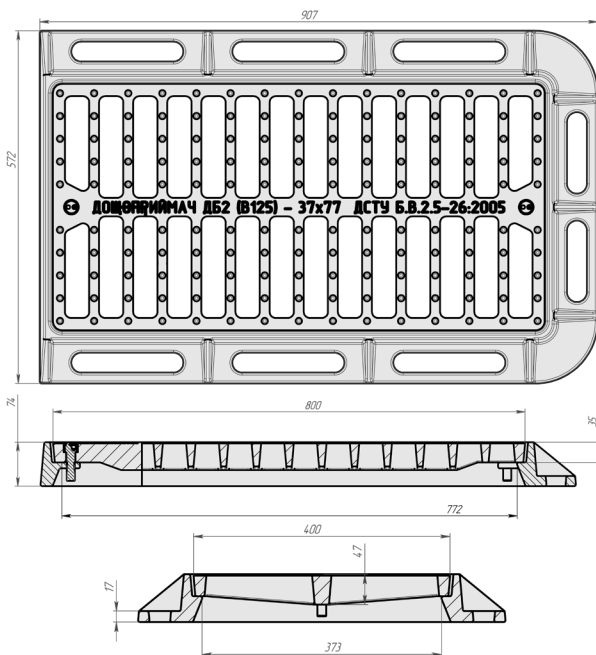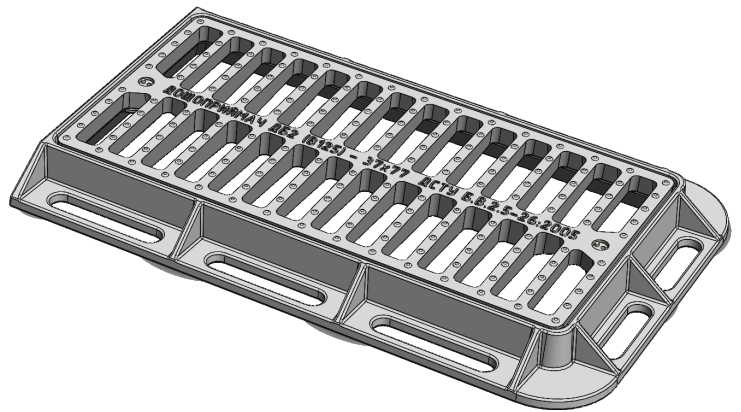

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	125кН/12,5т
Маса комплекту (корпус і кришка), не більше	72 кг
Габаритні розміри, мм	
Довжина (корпус/кришка)	907/800
Ширина (корпус/кришка)	572/400
Висота (корпус/кришка)	74/47
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Решітка	СЧ20

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус дощоприймача встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу дощоприймача при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА




ДОЩОПРИЙМАЧ ЧАВУННИЙ ВЕЛИКИЙ ДБ(В125)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дощоприймач чавунний ДБ2(В125) ДСТУ Б.В.2.5-26:2005 застосовується для зливу стічних вод.

Дощоприймач встановлюється на загальноміських автомобільних дорогах.

Умовне позначення дощоприймача:
ДБ2(В125)-1-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

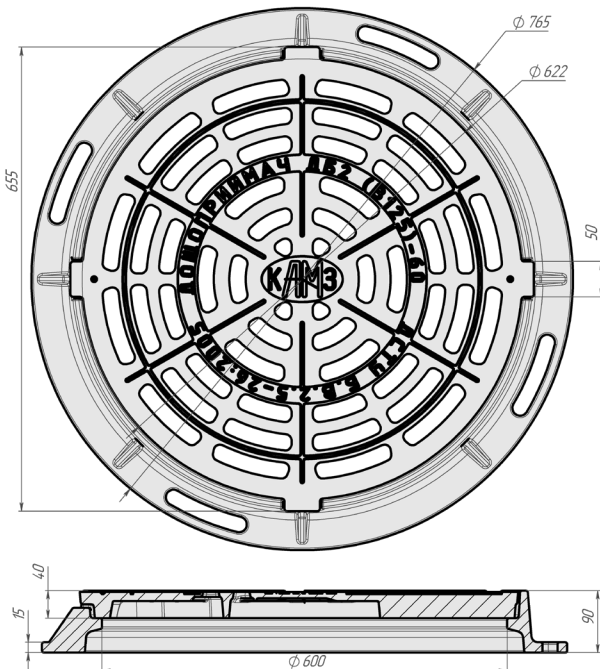

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	125kH/12,5т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше	58 кг
Габаритні розміри, мм	
Діаметр (корпус/кришка)	765/622
Висота (корпус/кришка)	90/40
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Решітка	ВЧ450

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус дощоприймача встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу дощоприймача при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА





ДОЩОПРИЙМАЧ ЧАВУННИЙ МАГІСТРАЛЬНИЙ ДМ(С250)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дощоприймач чавунний ДМ2(С250) ДСТУ Б.В.2.5-26:2005 застосовується для зливу стічних вод.

Дощоприймач встановлюється на магістральних автомобільних дорогах з інтенсивним рухом.

Умовне позначення дощоприймача:
ДМ2(С250)-1-37х77 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

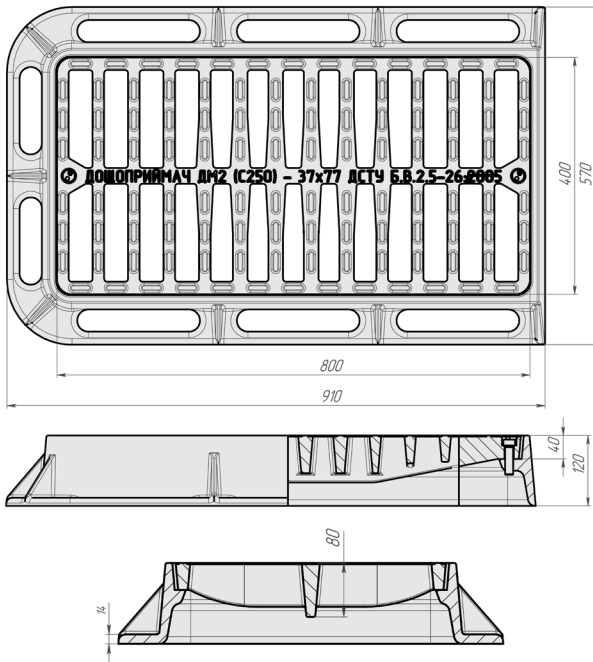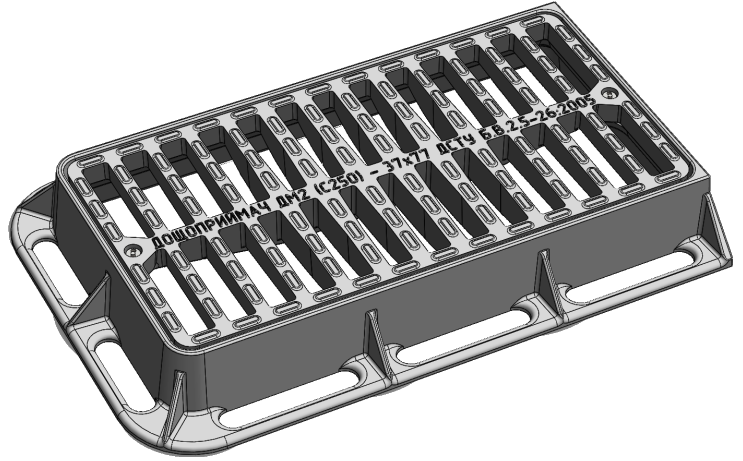

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	250кН/25т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше	90 кг
Габаритні розміри, мм	
Довжина (корпус/кришка)	910/800
Ширина (корпус/кришка)	570/400
Висота (корпус/кришка)	120/80
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Решітка	СЧ20

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус дощоприймача встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу дощоприймача при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА




ДОЩОПРИЙМАЧ ЧАВУННИЙ МАГІСТРАЛЬНИЙ ДМ(С250)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дощоприймач чавунний ДМ2(С250) ДСТУ Б.В.2.5-26:2005 застосовується для зливу стічних вод.

Дощоприймач встановлюється на магістральних автомобільних дорогах з інтенсивним рухом.

Умовне позначення дощоприймача:
ДМ2(С250)-1-60 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

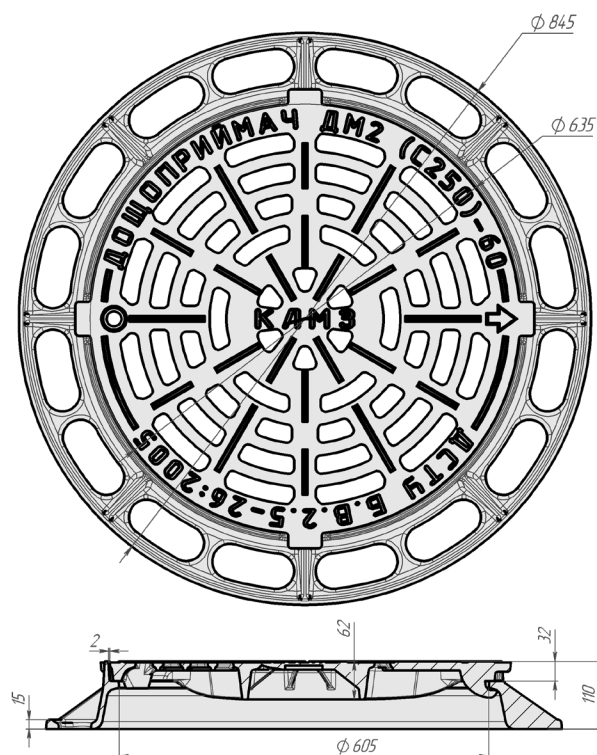

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	250kH/25т
-------------------------	-----------

Маса комплексу (корпус і кришка), не більше	65 кг
---	-------

Габаритні розміри, мм

Діаметр (корпус/кришка)	845/635
-------------------------	---------

Висота (корпус/кришка)	110/62
------------------------	--------

Матеріал виробів

Корпус	СЧ20
--------	------

Решітка	ВЧ450
---------	-------

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус дощоприймача встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу дощоприймача при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА





ДОЩОПРИЙМАЧ ЧАВУННИЙ МАГІСТРАЛЬНИЙ ДМ(С250)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дощоприймач чавунний ДМ2(С250) ДСТУ Б.В.2.5-26:2005 застосовується для зливу стічних вод.

Дощоприймач встановлюється на магістральних автомобільних дорогах з інтенсивним рухом.

Умовне позначення дощоприймача: ДМ2(С250)-1-37х77 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

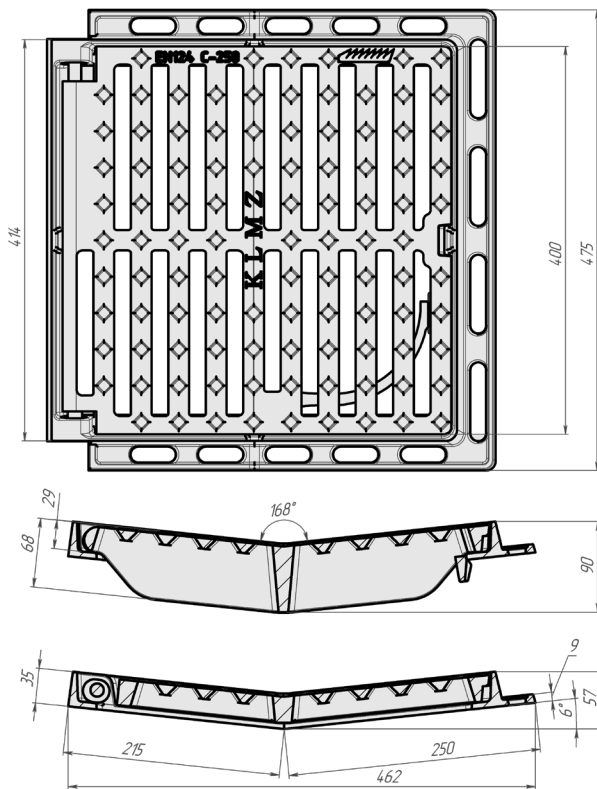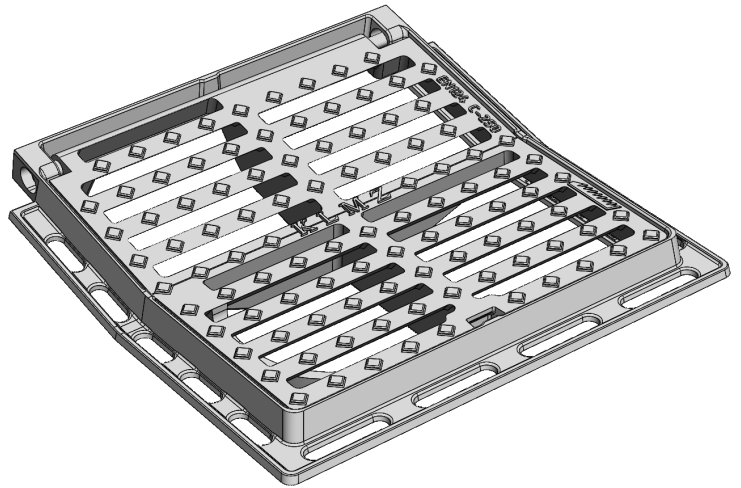

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	250kH/25т
Маса комплекту (корпус і кришка), не більше	20 кг
Габаритні розміри, мм	
Довжина (корпус/кришка)	475/400
Ширина (корпус/кришка)	462/400
Висота (корпус/кришка)	57/90
Матеріал виробів	
Корпус	ВЧ450
Решітка	ВЧ450


ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус дощоприймача встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.


Верх корпусу дощоприймача при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

ЗМОК



ЗАВІС




ДОЩОПРИЙМАЧ ЧАВУННИЙ НАДВАЖКИЙ ДС1(D400)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дощоприймач чавунний ДС1(D400) ДСТУ Б.В.2.5-26:2005 застосовується для зливу стічних вод.


Дощоприймач встановлюється на магістральних автомобільних дорогах з інтенсивним рухом та в зонах високих навантажень (аеропорти, доки).

Умовне позначення дощоприймача: ДС1(D400)-1-38x49 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

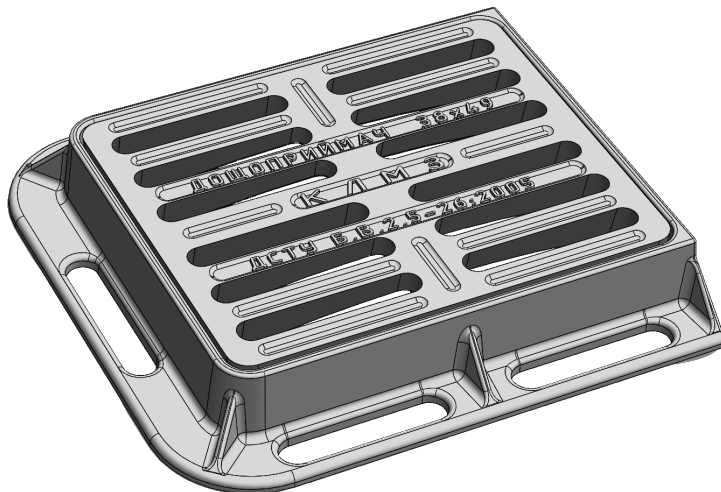

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	400кН/40т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше	80 кг
Габаритні розміри, мм	
Довжина (корпус/кришка)	645/536
Ширина (корпус/кришка)	605/428
Висота (корпус/кришка)	100/50
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Решітка	СЧ20

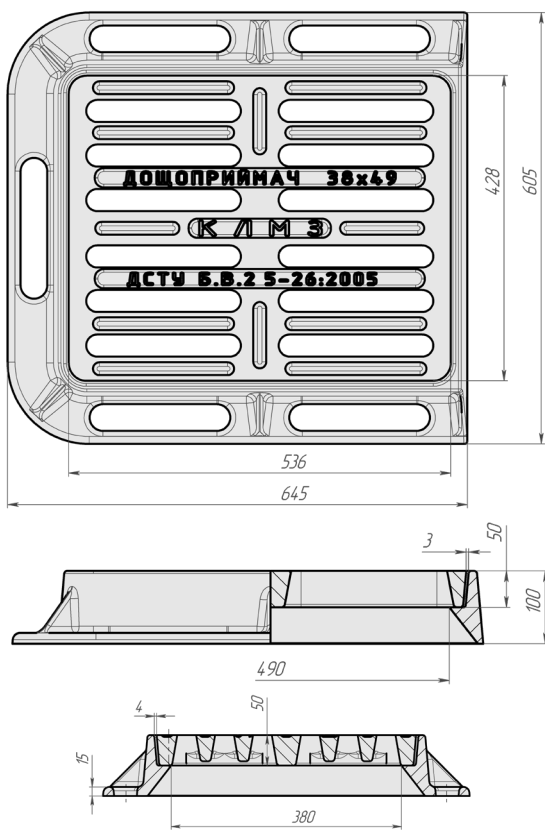

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус дощоприймача встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу дощоприймача при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА





ДОЩОПРИЙМАЧ ЧАВУННИЙ НАДВАЖКИЙ ДС2(D400)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дощоприймач чавунний ДС2(D400) ДСТУ Б.В.2.5-26:2005 застосовується для зливу стічних вод.

Дощоприймач встановлюється на магістральних автомобільних дорогах з інтенсивним рухом та в зонах високих навантажень (аеропорти, доки).

Умовне позначення дощоприймача: ДС2(D400)-1-37x77 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

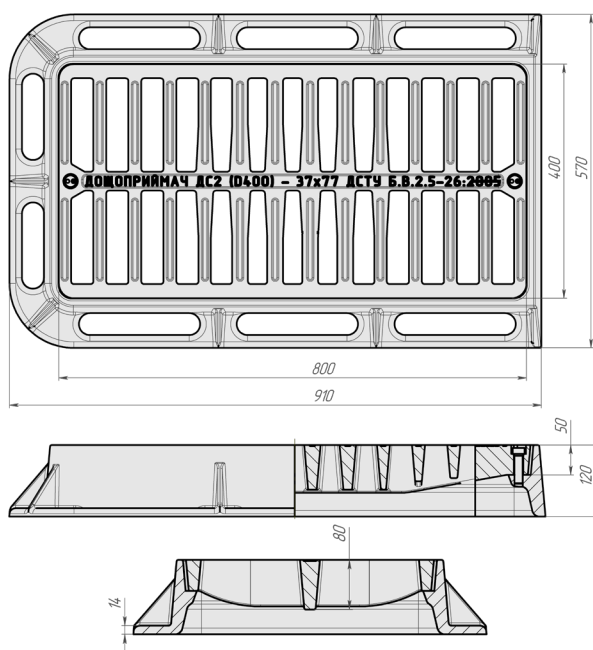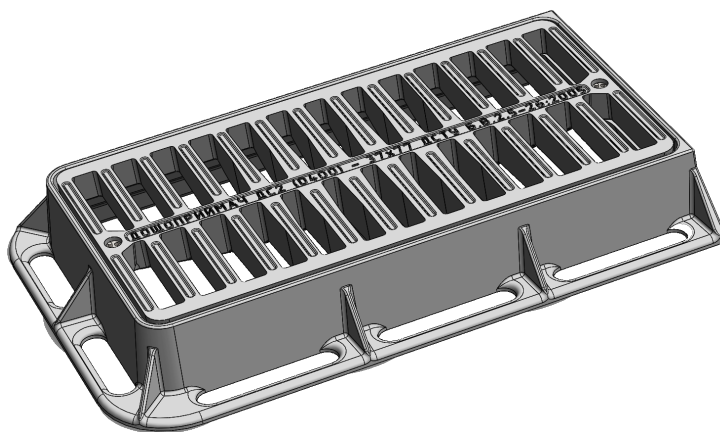

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	400kH/40т
Маса комплексу (корпус і кришка), не більше	120 кг
Габаритні розміри, мм	
Довжина (корпус/кришка)	910/800
Ширина (корпус/кришка)	570/400
Висота (корпус/кришка)	120/80
Матеріал виробів	
Корпус	СЧ20
Решітка	СЧ20

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Корпус дощоприймача встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу дощоприймача при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



ВОРОНКА МОСТОВА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Воронка мостова застосовується для збору дощової води, а також, для збору талих вод з мостів та естакад та відводу її у дощову каналізацію

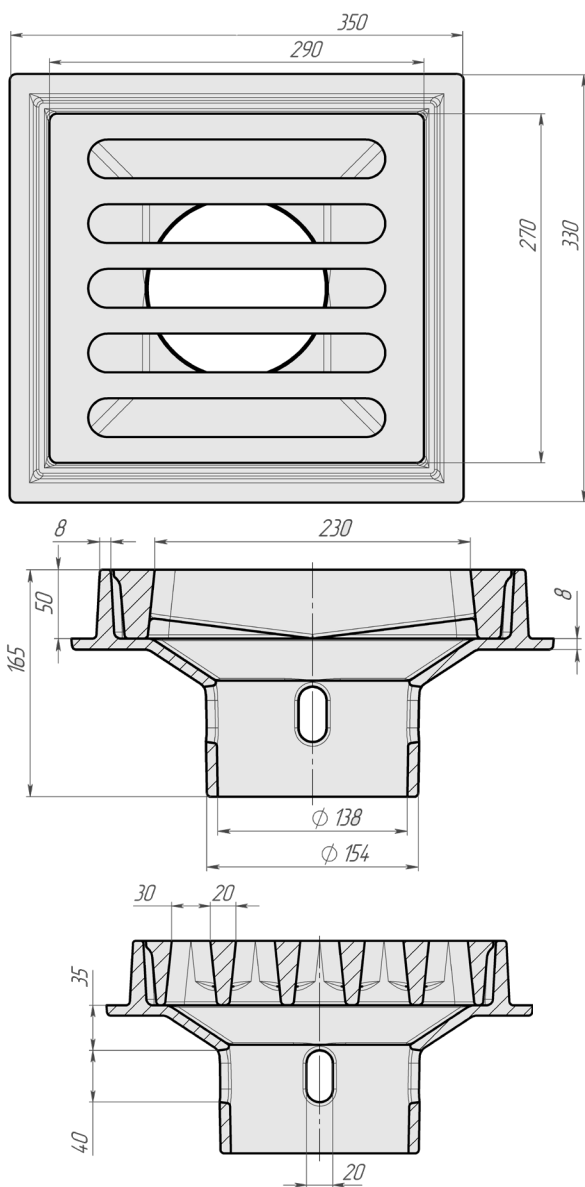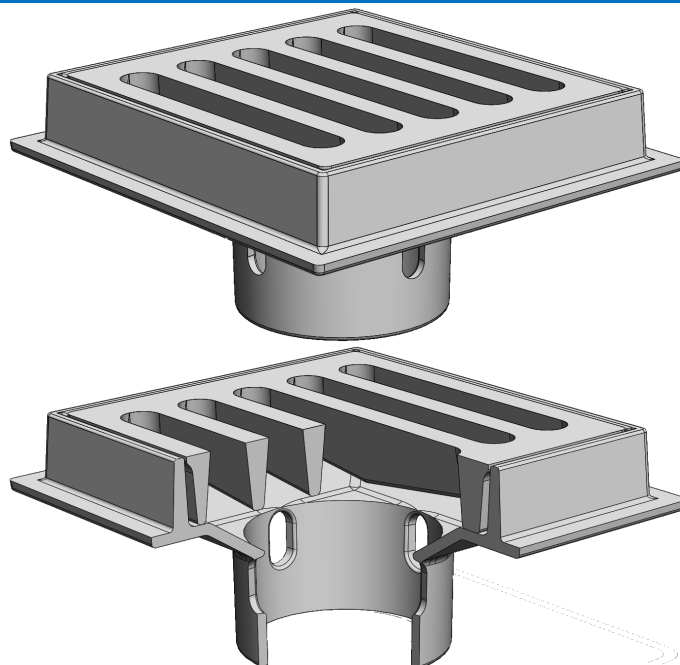

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	125kH/12,5т
--------------------------------	--------------------

Маса комплексу (корпус і кришка), не більше	25 кг
--	--------------

Габаритні розміри, мм

Довжина (корпус/кришка)	350/290
--------------------------------	----------------

Ширина (корпус/кришка)	330/270
-------------------------------	----------------

Висота (корпус/кришка)	165/50
-------------------------------	---------------

Матеріал виробів

Корпус	СЧ20
---------------	-------------

Решітка	СЧ20
----------------	-------------

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ







Корпус дощоприймача встановлюють горизонтально на підготовлену бетонну основу або цегляну кладку і бетонують.

Верх корпусу дощоприймача при встановленні повинен співпадати з рівнем полотна дороги

РЕШІТКА ЧАВУННА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Решітка чавунна застосовується для збору дощової води, а також, для збору талих вод у підземних пішохідних переходах, станціях метро та ін.

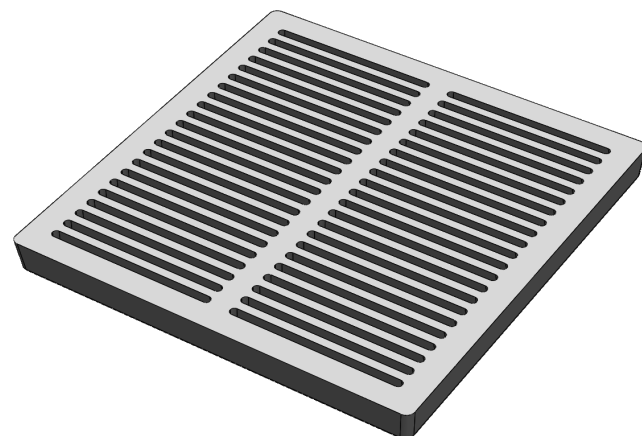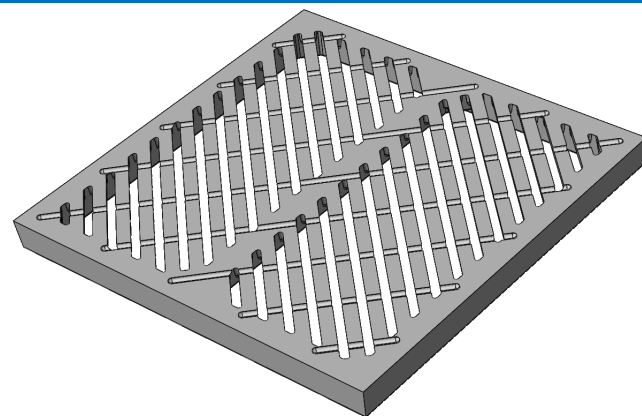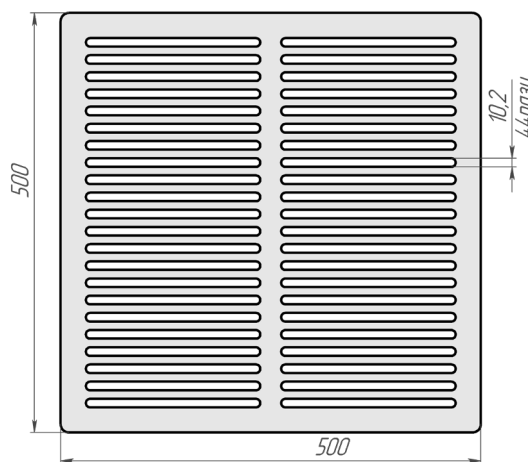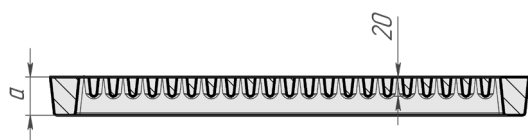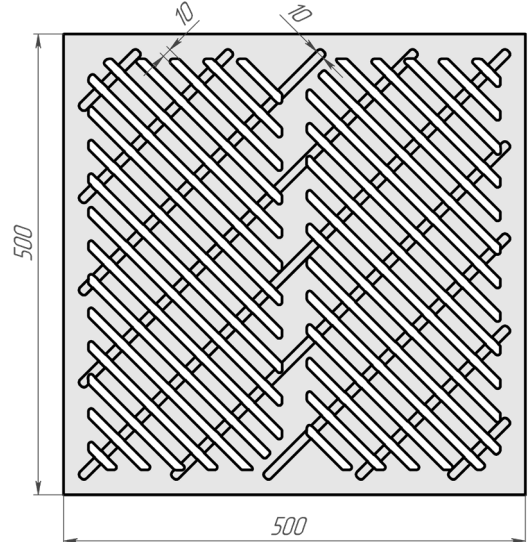

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	15kH/1,5т
Маса, не більше	30 кг
Габаритні розміри, мм	
Довжина	500
Ширина	500
Висота, а (по бажанню замовника)	30/40/50
Матеріал виробів	
Решітка	СЧ20

ЛОТКИ ЧАВУННІ








для зливових водовідводів

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Лотки чавунні застосовуються для збору дощової води, а також, для збору талих вод на пішохідних зонах, автостоянках, магістральних автомобільних дорогах та зонах високих навантажень

Умовне позначення:

Дощоприймач D400 ДСТУ Б.В.2.5-26:2005

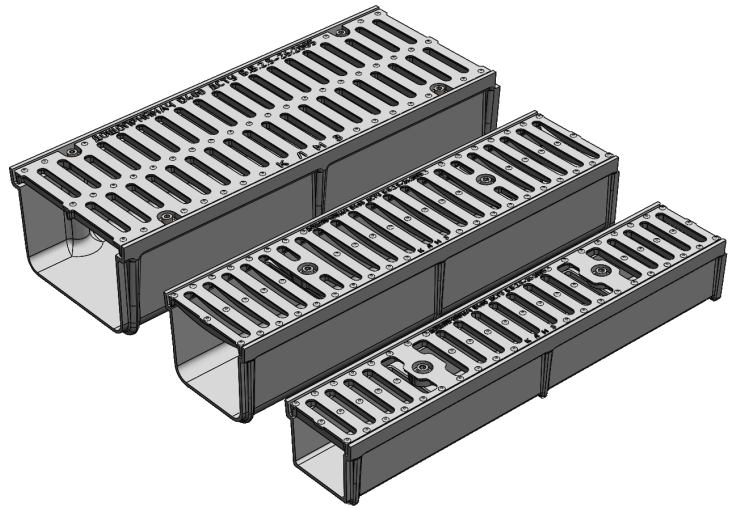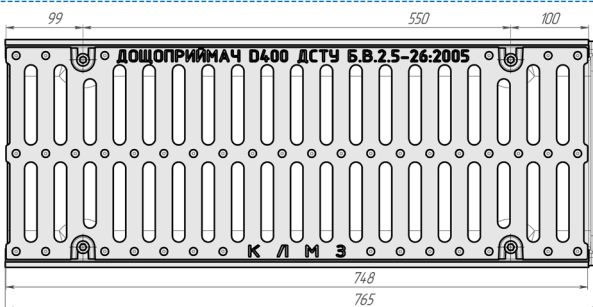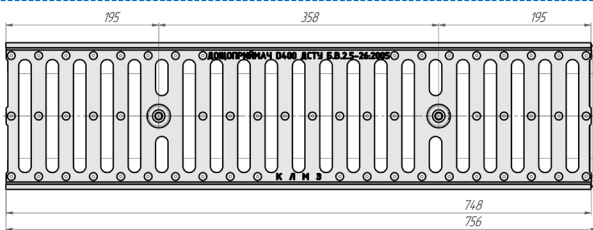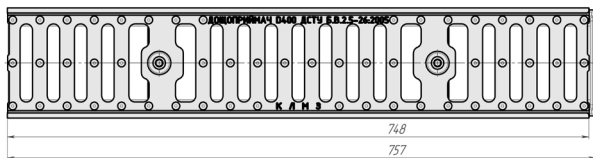

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальне навантаження	400kH/40т		
-------------------------	-----------	--	--

Маса комплекту (корпус і решітка), не більше	18 кг	24кг	39кг
--	-------	------	------

Габаритні розміри корпусу, мм

Довжина	757	756	765
Ширина	141	187	293
Висота	119	159	190

Габаритні розміри решітки, мм

Довжина	748		
Ширина	122	168	273
Висота	22	22	25

Матеріал виробів

Корпус	ВЧ450
Решітка	ВЧ450



РЕШІТКА ЧАВУНА

для зливових водовідводів

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Решітка чавунна застосовується для збору дощової води, а також, для збору талих вод в місцях з неінтенсивним рухом легкового транспорту і пішохідних зонах.

Решітка чавунна встановлюється на бетонні, полімерні або пластикові лотки зливових водовідводів.

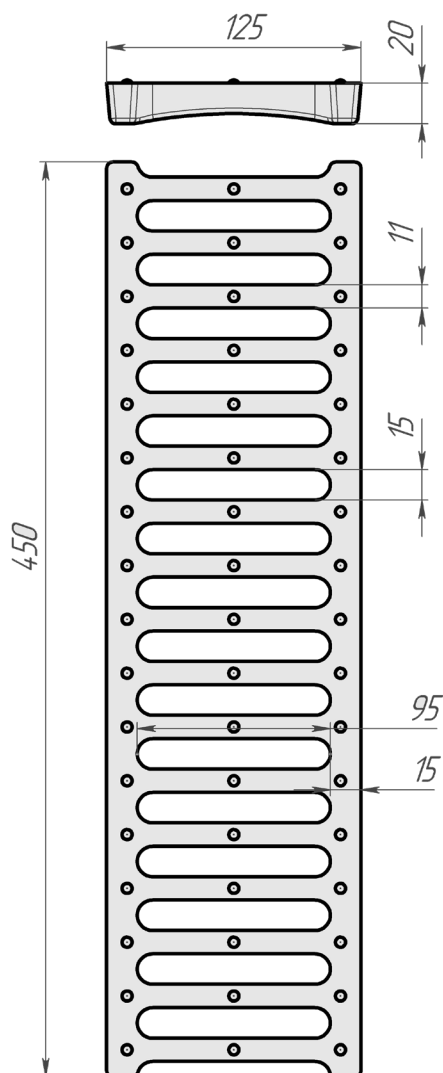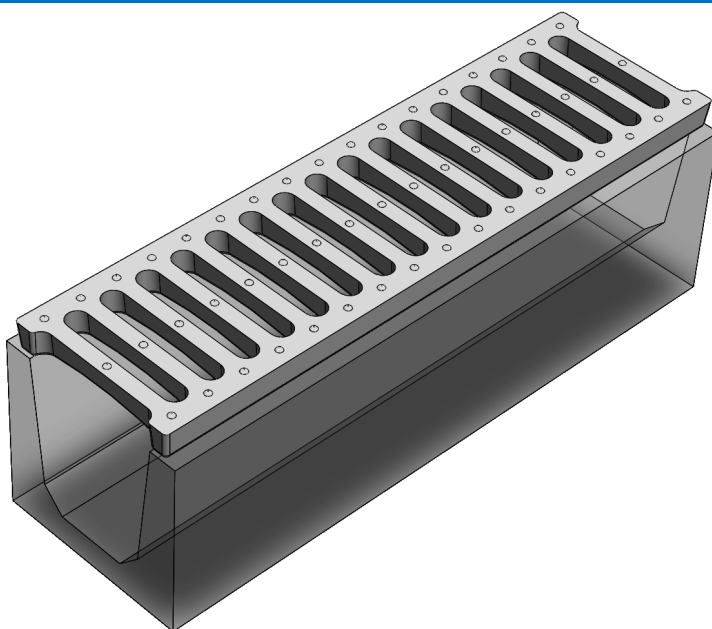

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальне навантаження	125kH/12,5т
-------------------------	-------------

Маса, не більше	4.0 кг
-----------------	--------

Габаритні розміри, мм


Довжина	450
---------	-----

Ширина	125
--------	-----


Висота	20
--------	----

Матеріал виробів

Решітка	СЧ20
---------	------

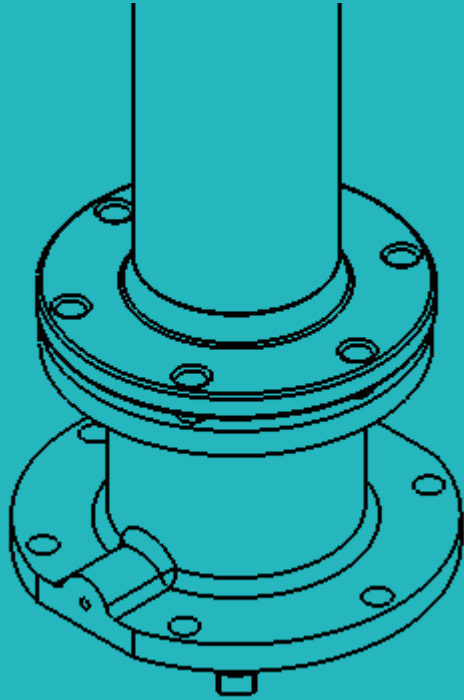

III. ПОЖЕЖНІ ГІДРАНТИ ТА ПІДСТАВКИ

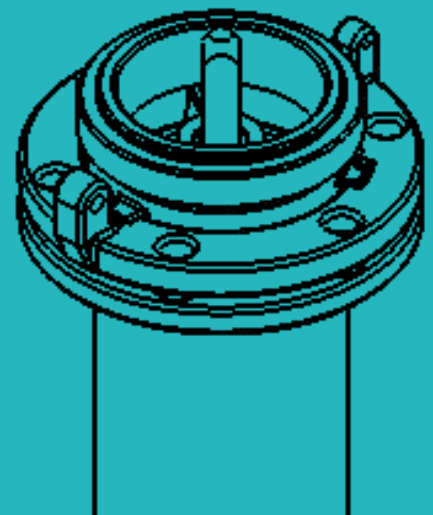



ПОЖЕЖНИЙ ГІДРАНТ

підземний (ПГП)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Гідрант пожежний підземний ГОСТ 8220-85 призначений для відбору води із водопровідної мережі за допомогою пожежної колонки.

Пожежний гідрант встановлюється в водопровідній мережі на спеціальній підставці.

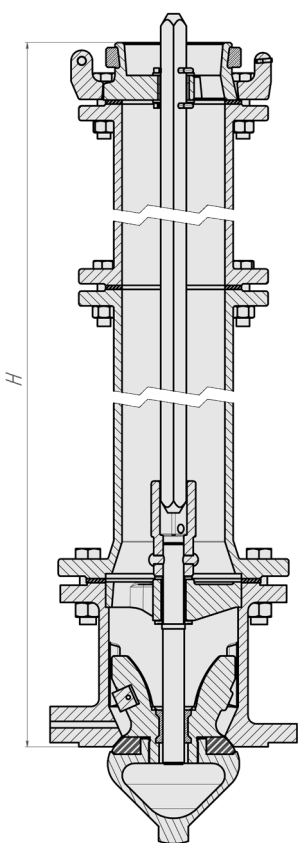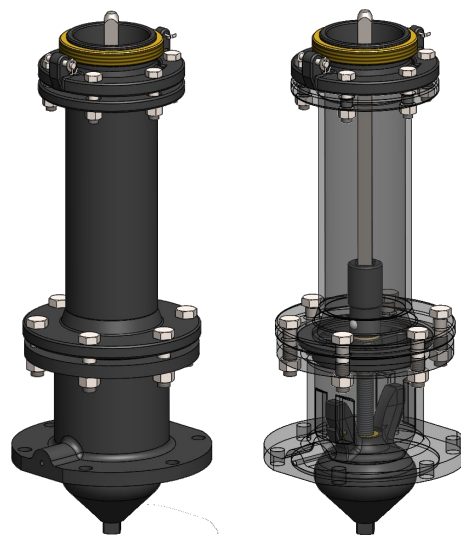

Висота, <i>H</i> , м	Маса, не більше, кг
0,50	75
0,75	85
1,00	95
1,25	105
1,50	115
1,75	125
2,00	135
2,25	145
2,50	155
2,75	165
3,00	175
3,25	185
3,50	195

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск МПа (кгс\см ²), не більше	1(10)
Внутрішній діаметр корпуса, мм	125
Хід клапана, мм	30
Кількість обертів штанги до повного відкриття клапана, не більше	15

Матеріал виробів

Корпус, основа, ніпель, клапан, муфта	СЧ20
Різьбова частина ніпеля, гайка клапана	Латунь ЛАЗМц66-6-3-2
Шпindel	Сталь 30Х13
Втулки	Поліетилен

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Згідно норм пожежної безпеки, ПГП повинні бути розміщені в закритому колодязі. Для правильного використання ПГП необхідно, щоб розташування їх в колодязі забезпечувало вільне функціонування кришки колодязя, відкриття кришки гідранта, повне накручування пожежної колонки і зручність проведення ремонтних робіт.


Технічний стан ПГП перевіряють два рази на рік, з пуском води.

Для запобігання замерзання ПГП, необхідно не допускати наявності води в корпусі і в колодязі.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ



Конструктивні елементи пожежного гідранта

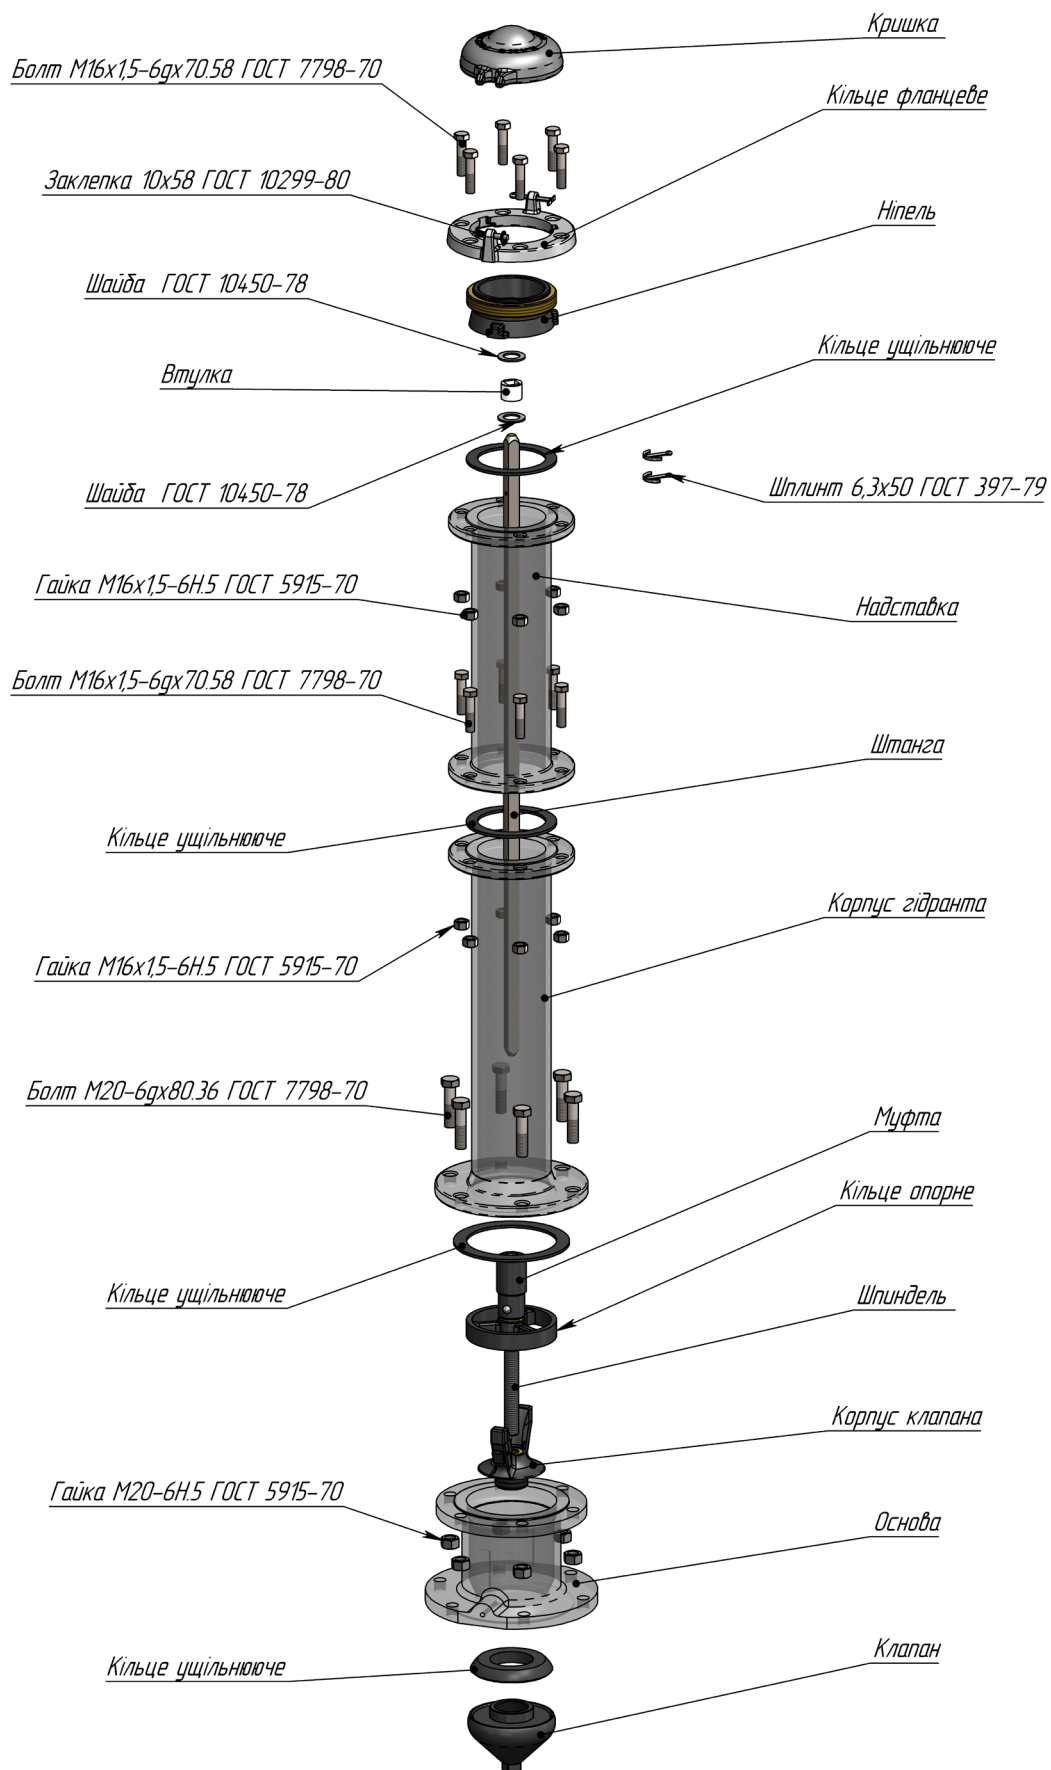

ЧАВУННА ПІДСТАВКА

під пожежний гідрант
підземний
DN100


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Підставка під пожежний гідрант підземний ГОСТ 5525-88 використовується як основа для монтажу гідрантів в систему водопостачання та розподілу потоку води.


Завод виготовляє підставки двох конструктивних типів:

- одностороння (тупикова),
- подвійна (прохідна),

Тупикова

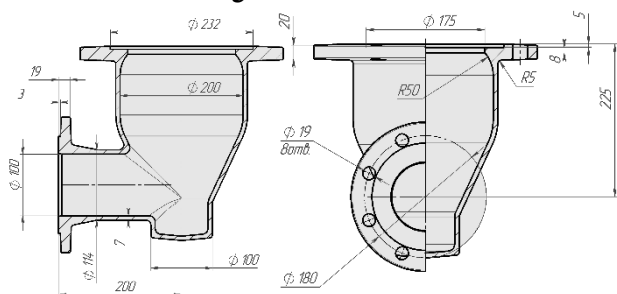

Прохідна

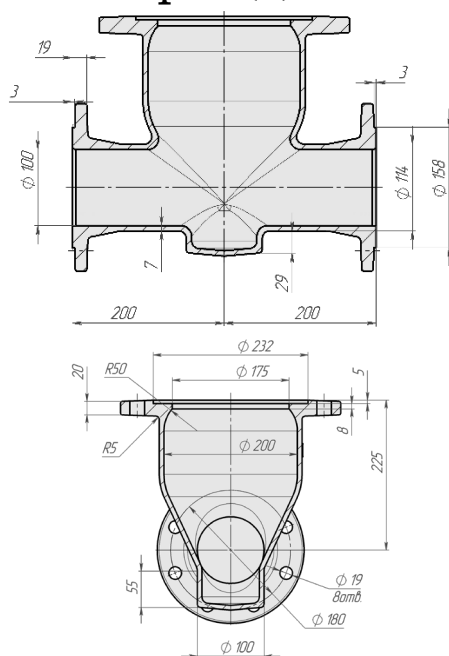

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск МПа
(кгс/см²), не більше

2,5(25)

Умовний прохід ствола
DN100, мм

100

Вага, кг

- тупикова
- прохідна

25
30

Матеріал виробів

Підставка тупикова /
підстава прохідна

ВЧ450

ПІДСТАВКА




під пожежний гідрант
підземний
DN100, DN150

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Підставка під пожежний гідрант підземний ГОСТ 5525-88 використовується як основа для монтажу гідрантів в систему водопостачання та розподілу потоку води.

Завод виготовляє підставки чотирьох конструктивних типів:


- одностороння (тупикова),
- подвійна (прохідна),
- потрійна,
- хрестоподібна.

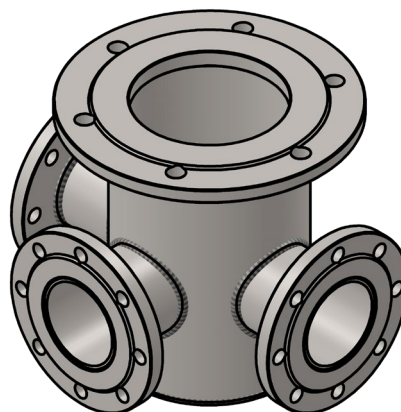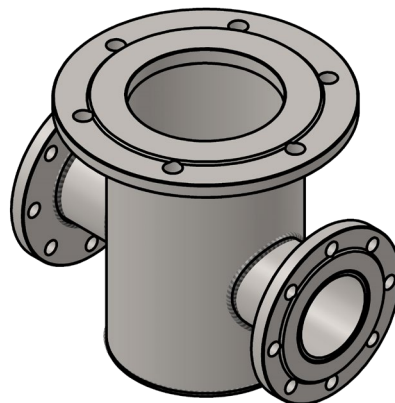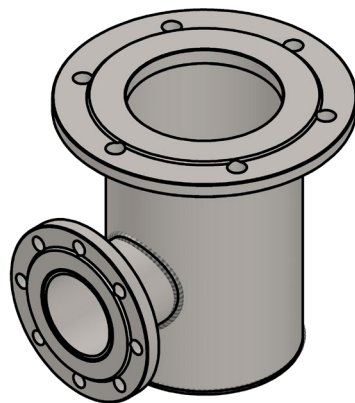

DN100

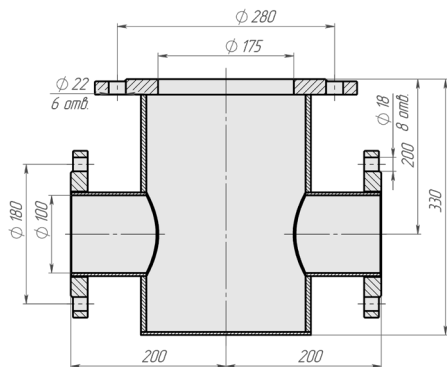

DN150

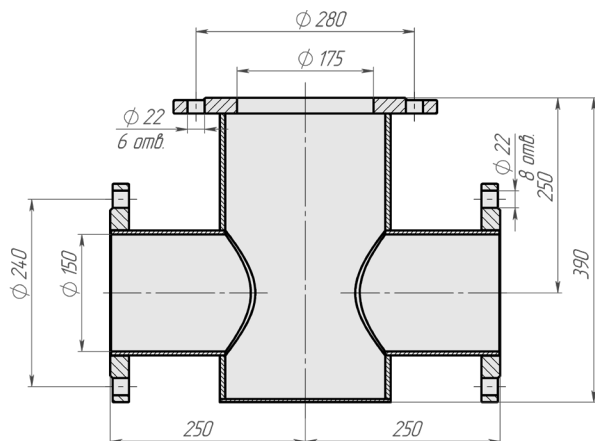

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робочий тиск МПа
(кгс/см²), не більше

1(10)

Умовний прохід ствола
DN100, мм

100

Умовний прохід ствола
DN150, мм

150


Матеріал виробів

Труба, фланець, дно

Сталь45

Додаткові елементи пожежного гідранта та підставок під пожежний гідрант

Заглушка під пожежний гідрант з різбовим отвором 2"

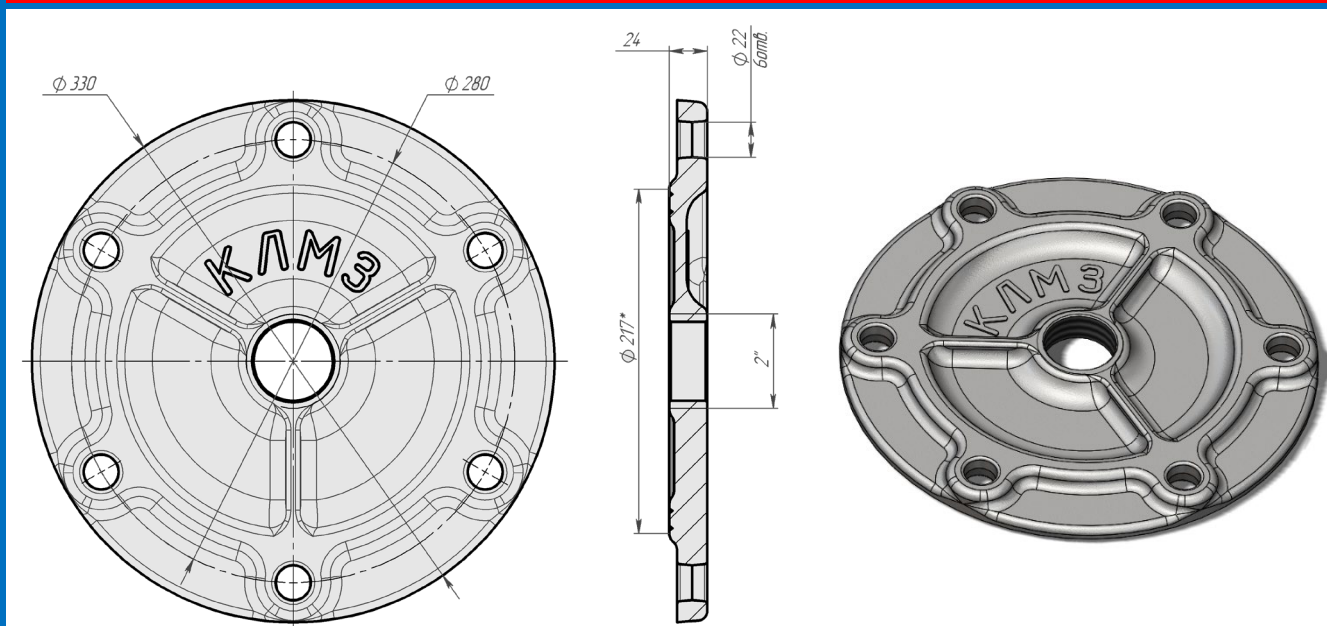


Вага, кг

7,5

Матеріал виробів

ВЧ450

Кришка пожежного гідранта чавунна

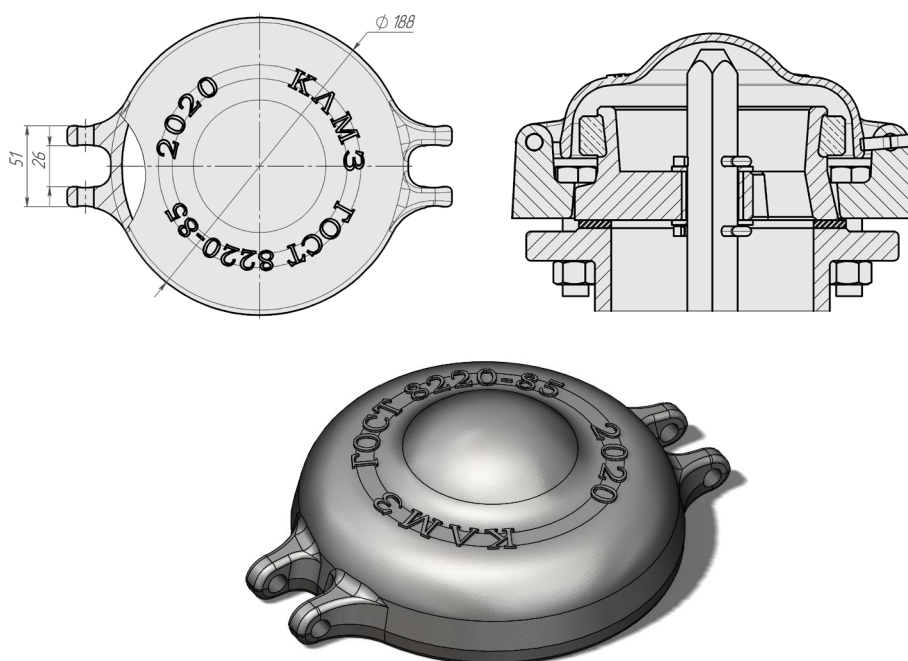

Вага, кг

2,3

Матеріал виробів

ВЧ450

IV. КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО КОТЛІВ

1373 °К - ЧЮ22Ш

1273 °К - ЧХ28


1173 °К - ЧХ16

1073 °К - ЧС5Ш



973 °К - ЧХ3 / ЧС5

773 °К - ЧХ1

573 °К - СЧ20

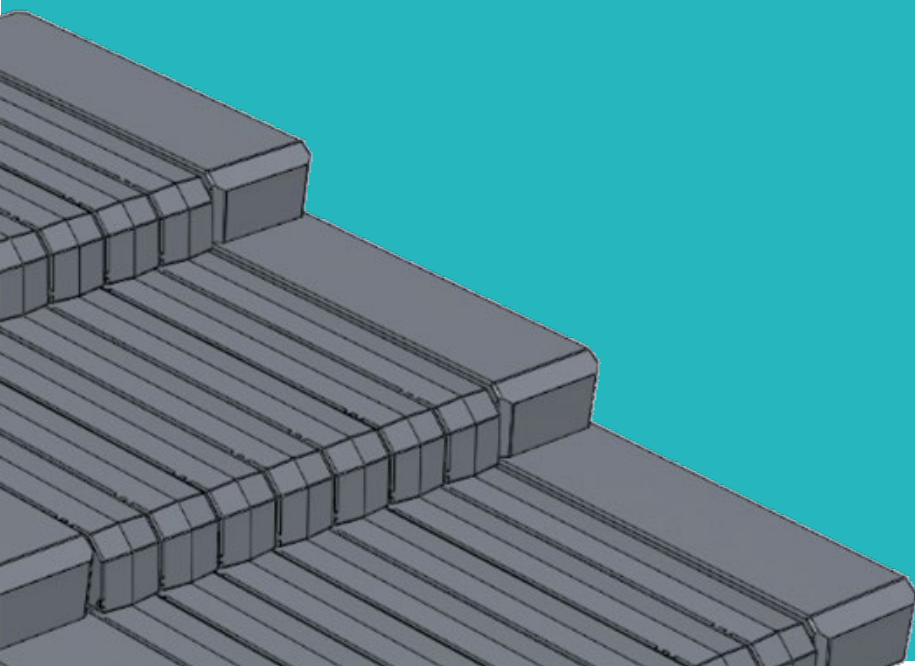

Колосник 135 x 290

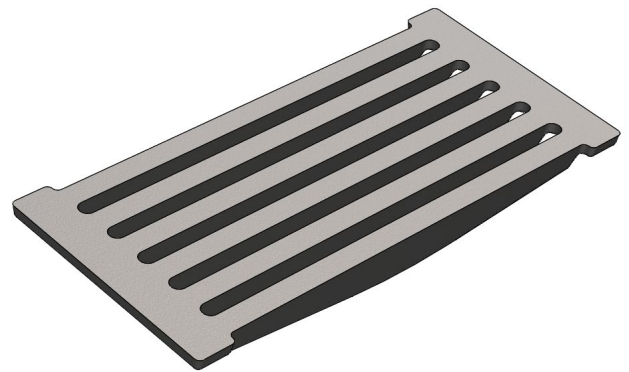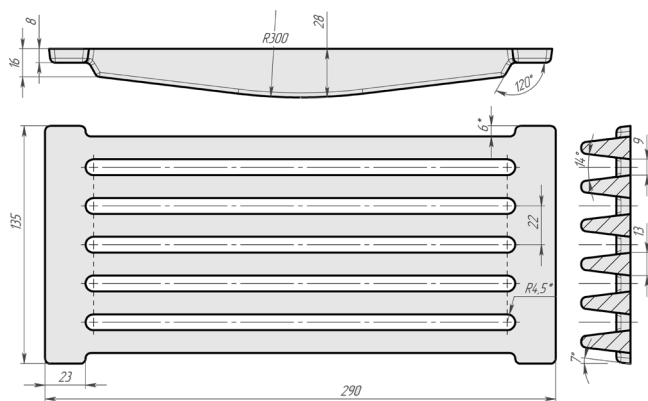



Вага, кг

2,8

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник 185 x 320

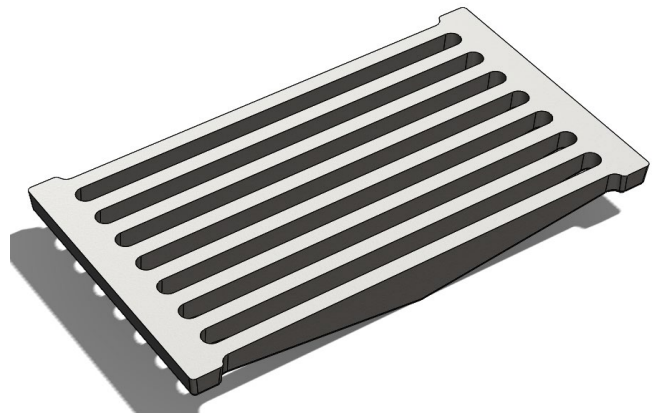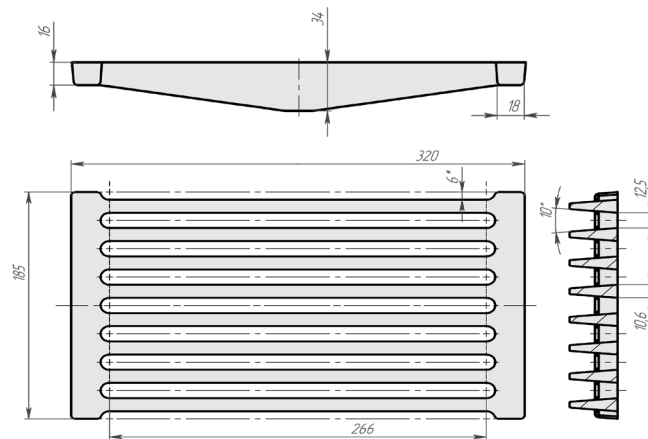



Вага, кг

4,3

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник 255 x 350

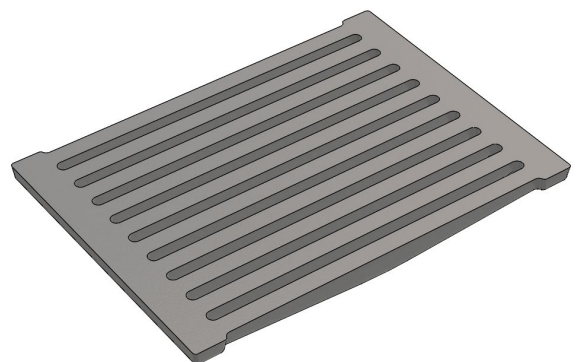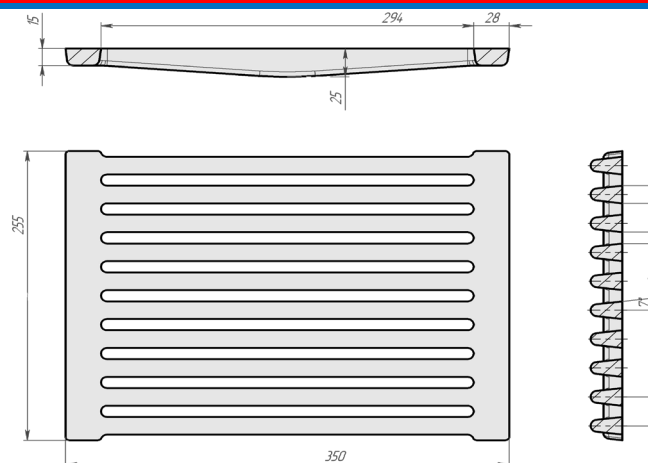



Вага, кг

6,9

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник 210 х 440

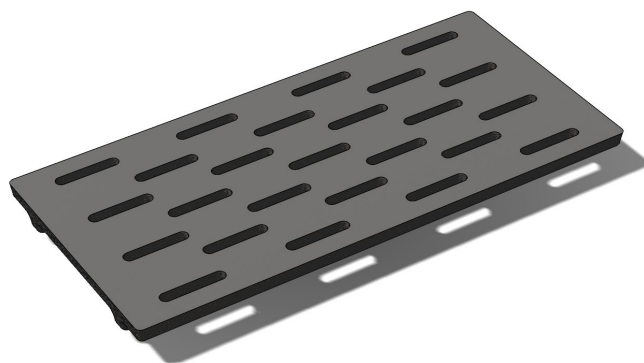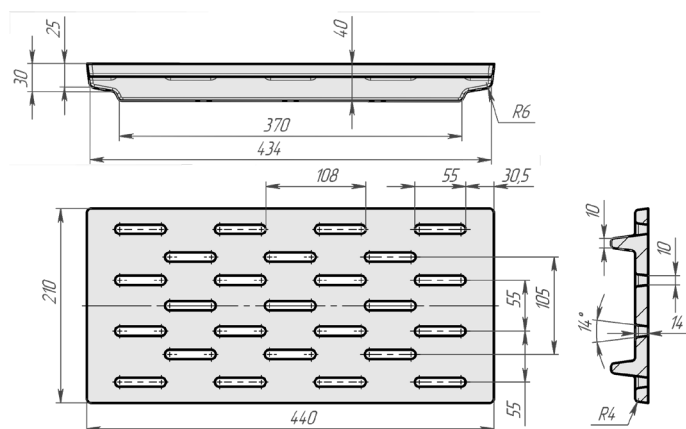



Вага, кг

10

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник 215 х 435

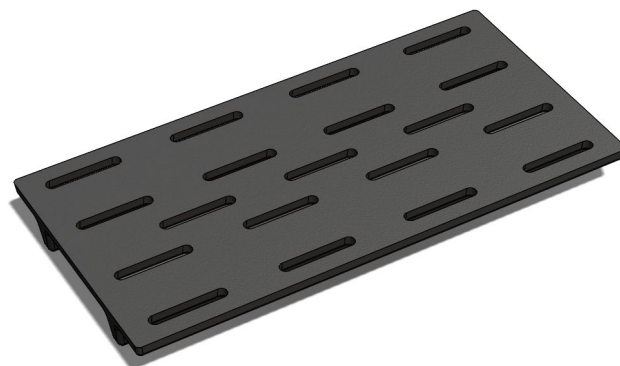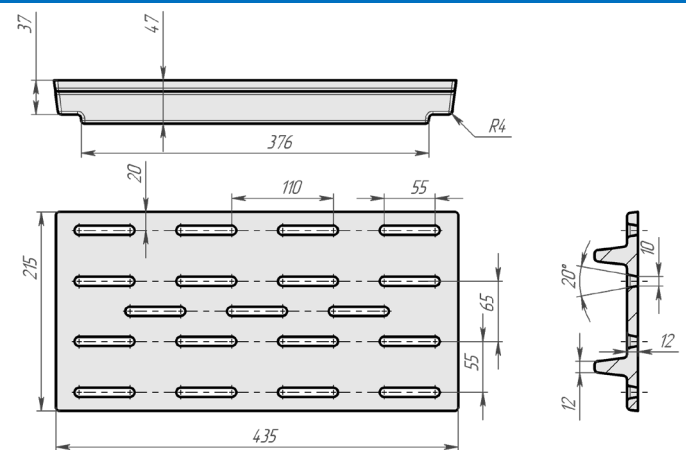


Вага, кг

10

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник 225 х 455

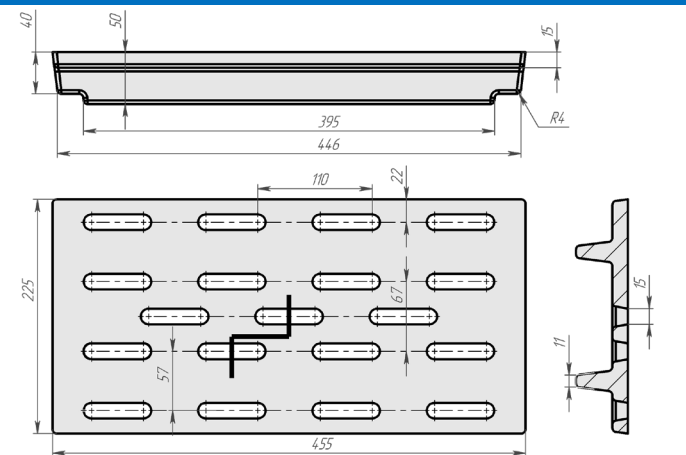



Вага, кг

12,5

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник 265 х 695

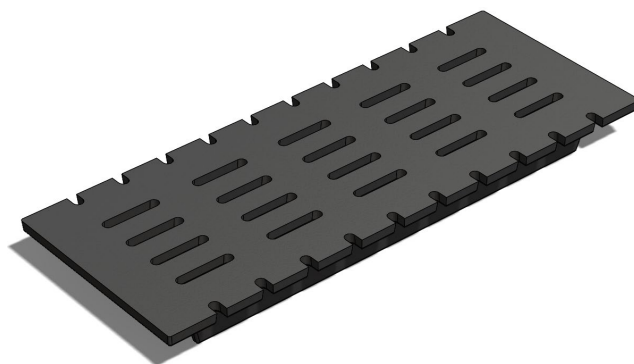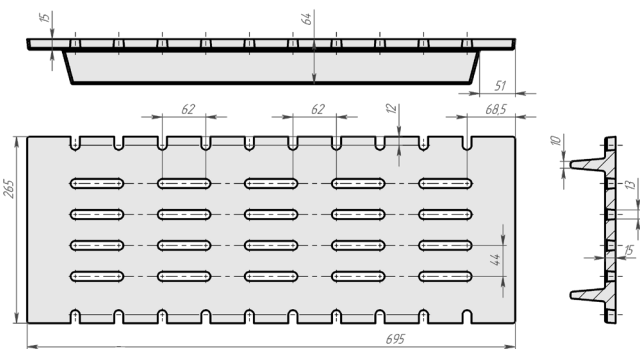



Вага, кг

25

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш

Колосник 295 х 825

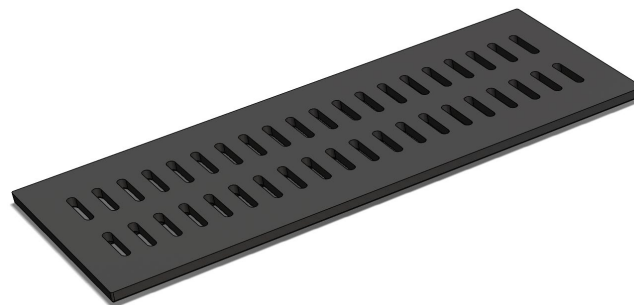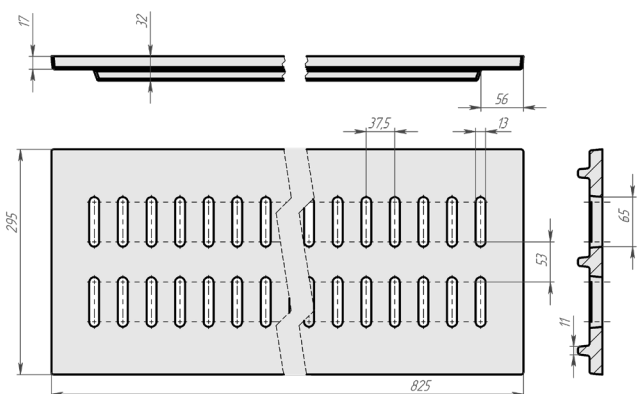



Вага, кг

30

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш

Колосник 235 х 1000

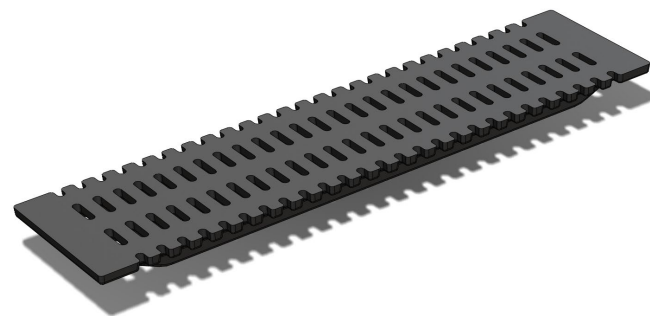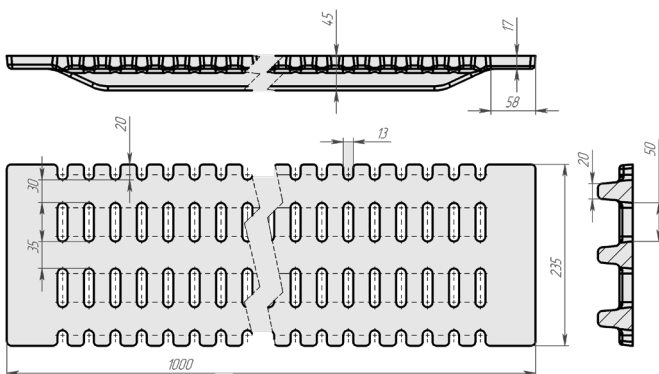



Вага, кг

35

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш

Колосник 120 x 165

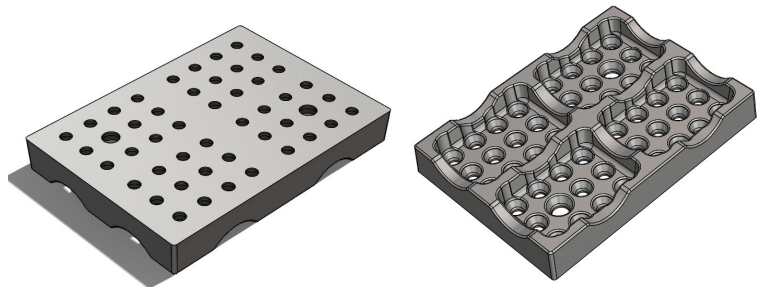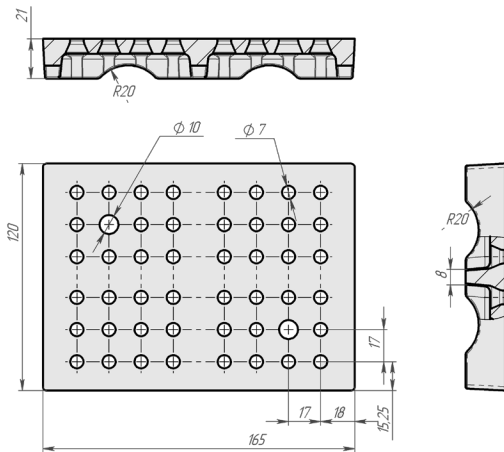



Вага, кг

1,5

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник 130 x 209

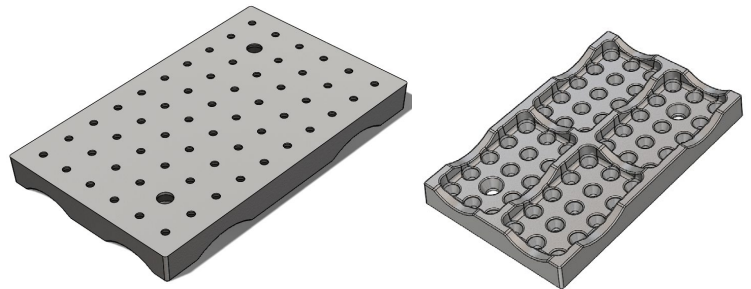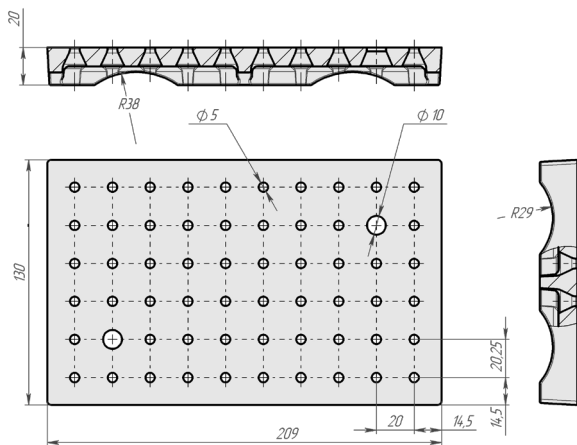


Вага, кг

2,1

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник 146 x 190

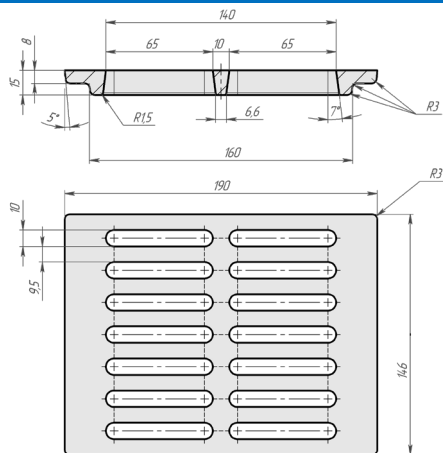


Вага, кг

1,6

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник півкруглий D375 x 22

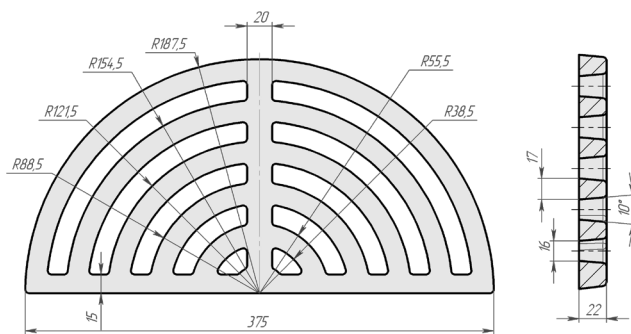


Вага, кг

5,5

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник півкруглий D507 x 22

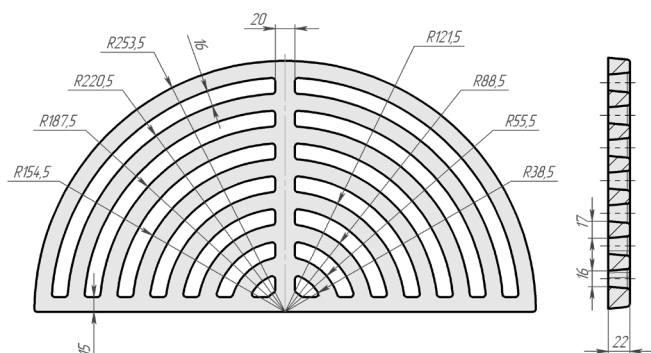


Вага, кг

9

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосник півкруглий D820 x 34

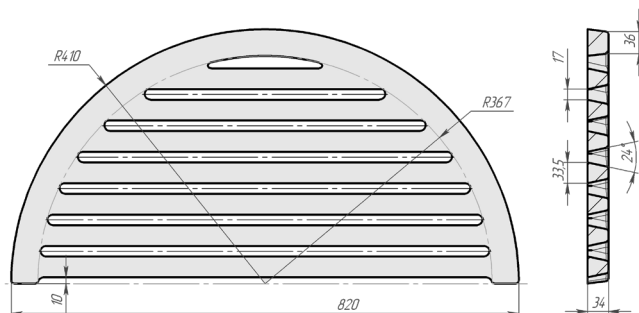



Вага, кг

40

Матеріал виробів

**СЧ20/ЧХ16/
ЧС5Ш**

Колосникова плита 133 x 270

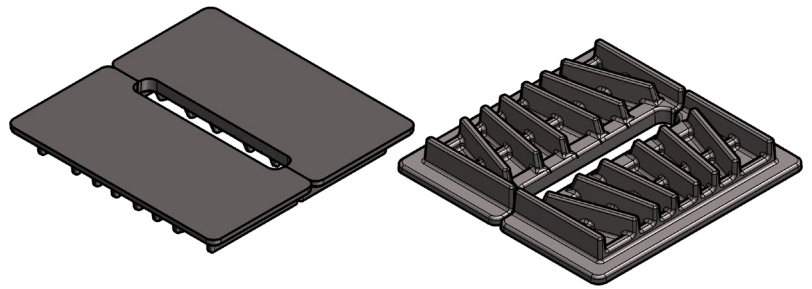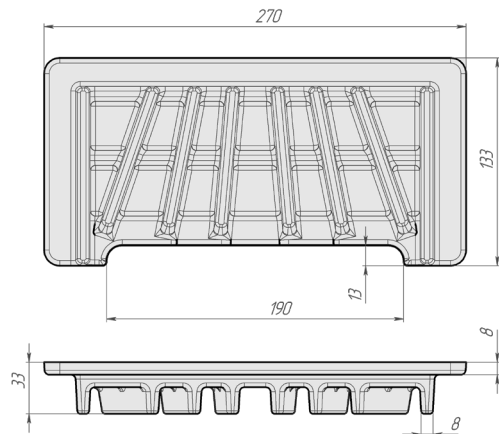



Вага, кг

3,5

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Колосникова плита 149 x 280

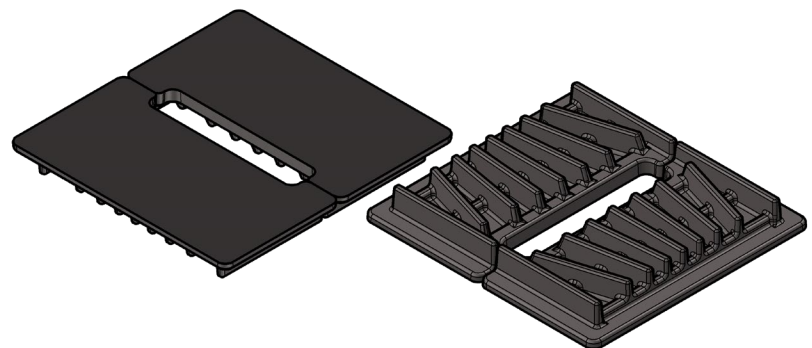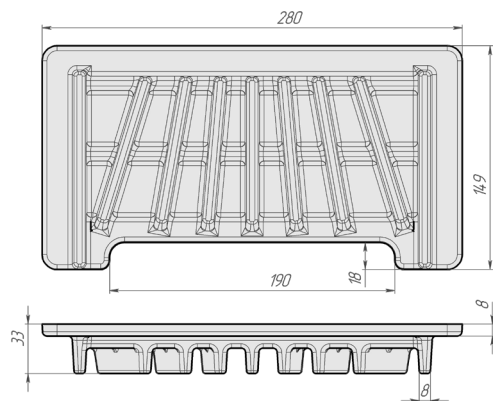



Вага, кг

9

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Колосник 250 x 520

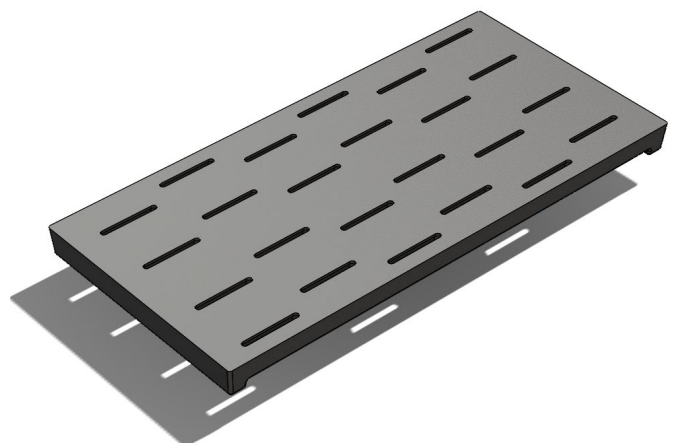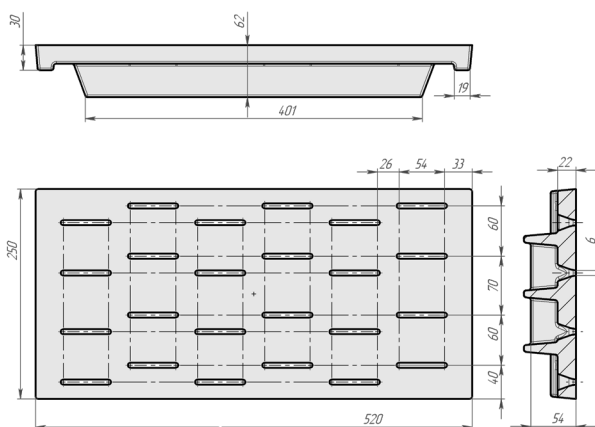



Вага, кг

22,5

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Колосник набірний 560 x 47 x 35

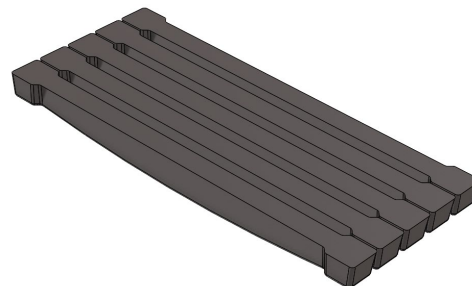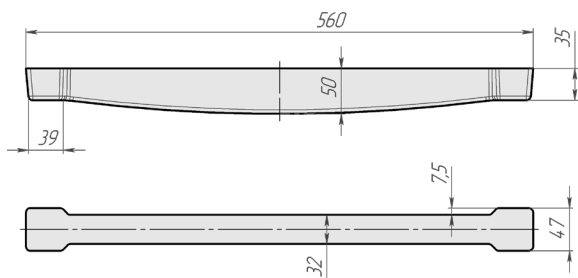



Вага, кг

5

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Колосник набірний 640 x 47 x 40

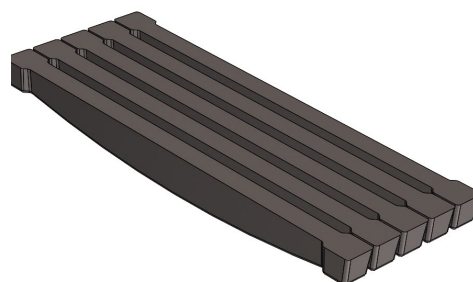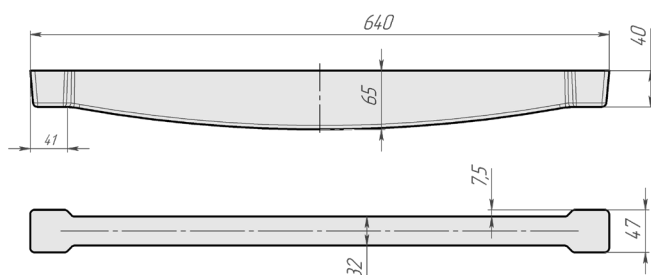



Вага, кг

7

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Колосникова балка 1260 x 65 x 40

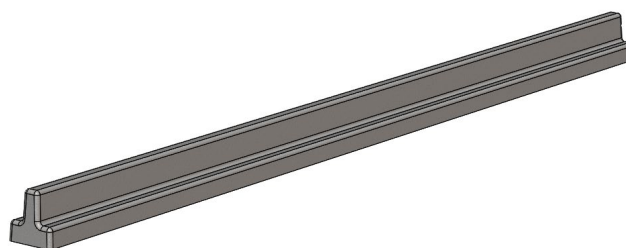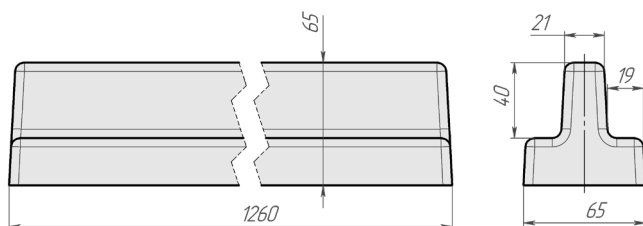



Вага, кг

23

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Колосникова балка 1880 x 200 x 85

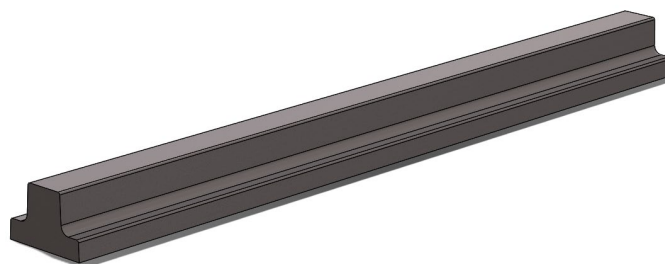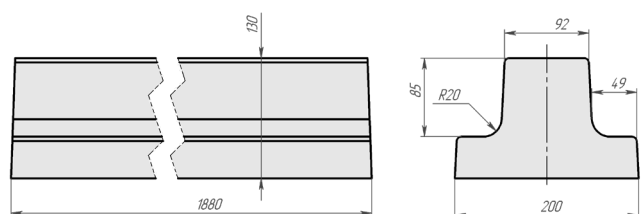


Вага, кг

Матеріал виробів




СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Колосники 0-40-90 тип1 / 0-40-10 тип2

0-40-90 Тип1

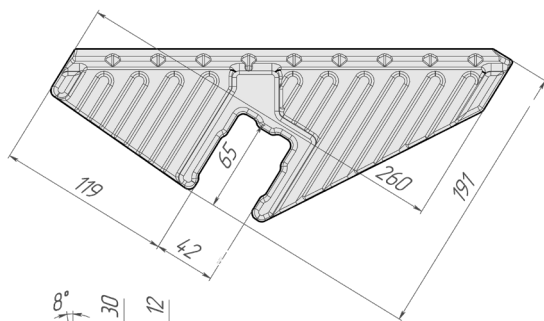

0-40-10 Тип 2

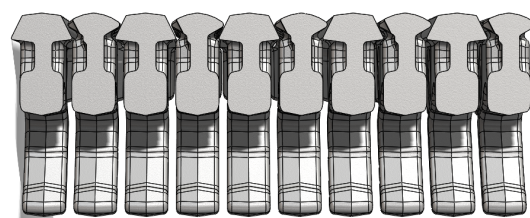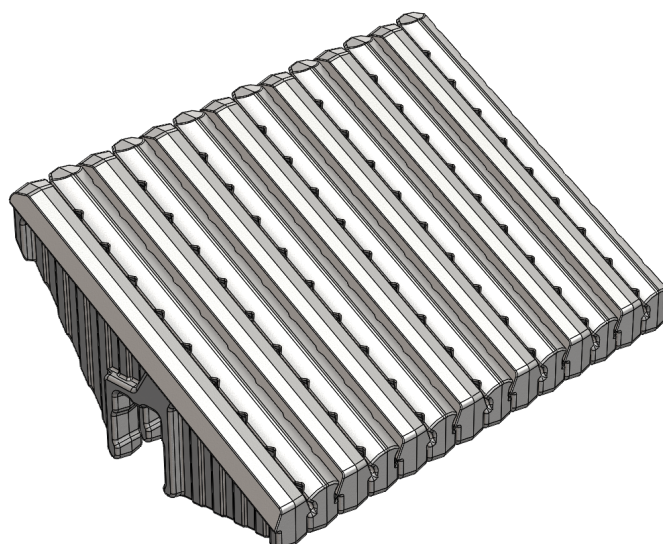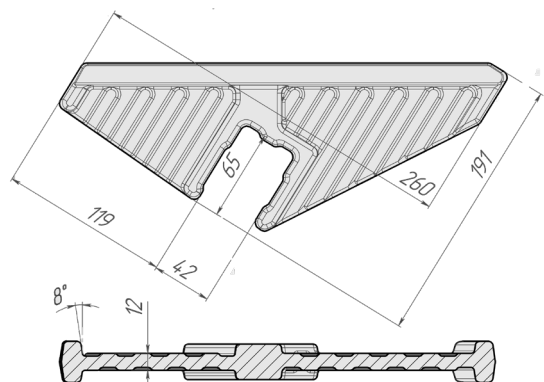



Вага, кг

2,2/2,5

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Колосники пелетні боковий та внутрішній

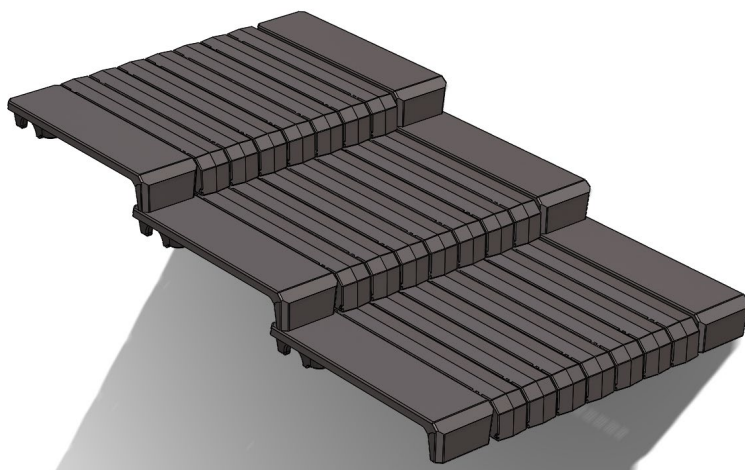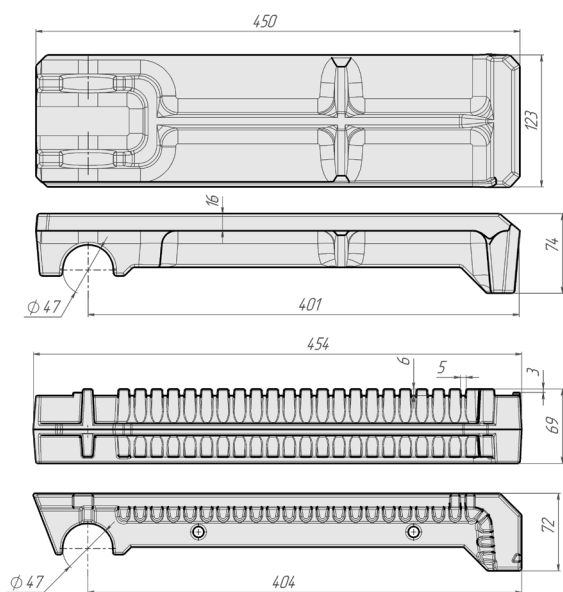


Вага, кг

10,5/6

Матеріал виробів


СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Колосники TD-139 / TD-139-49 / TD-073

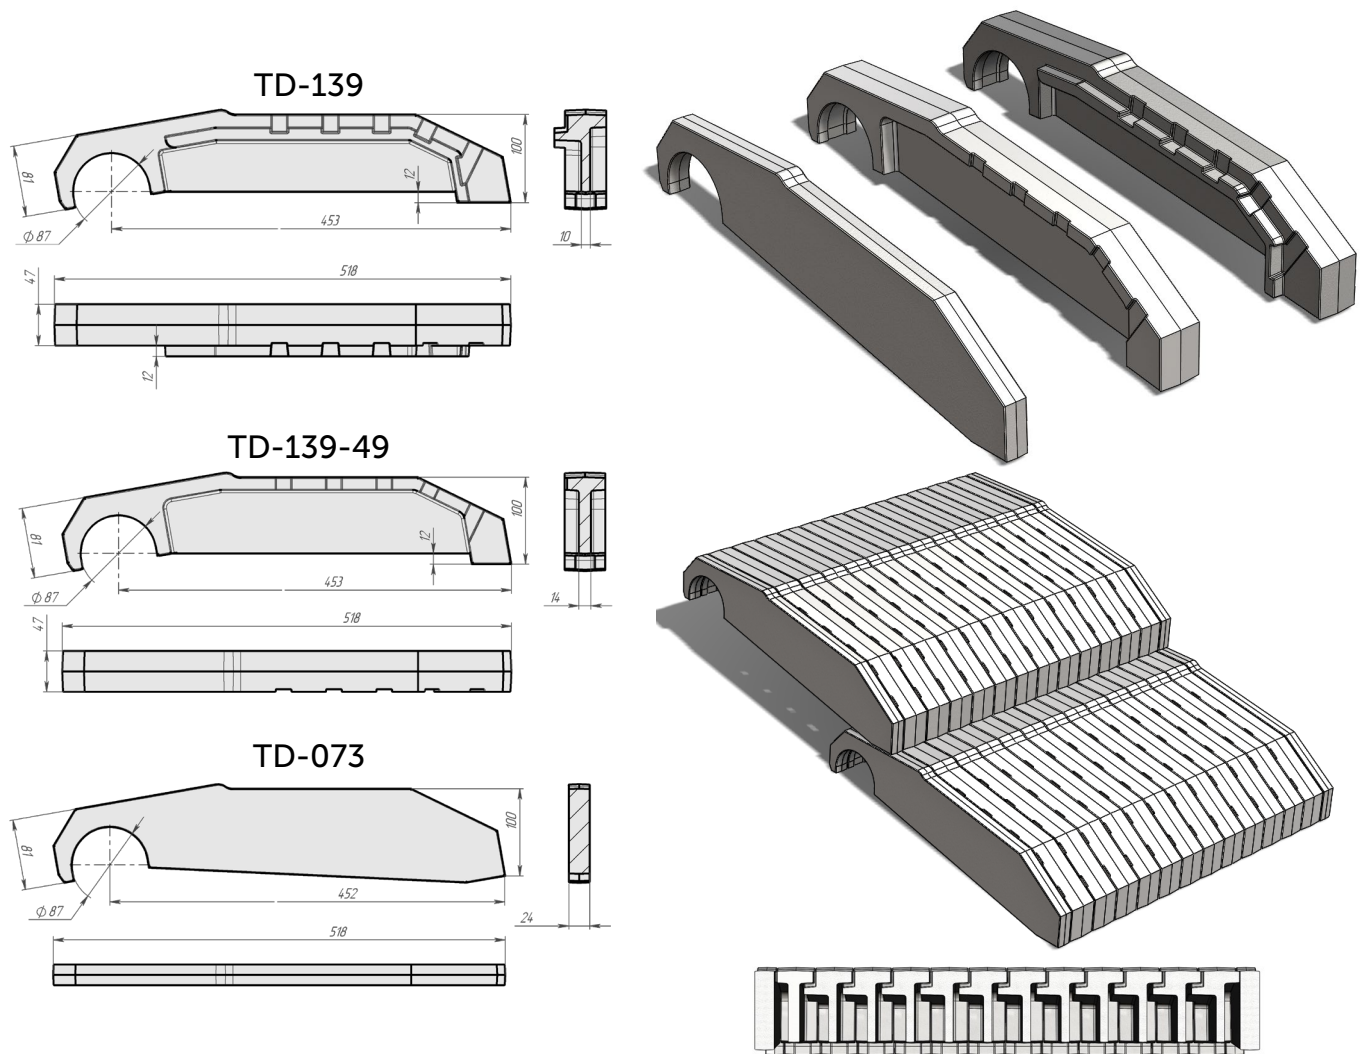



Вага, кг	7,5/6,9/7,3	Матеріал виробів	ЧХ16/ ЧС5Ш
-----------------	--------------------	-------------------------	-------------------

Пальник 250 x 520

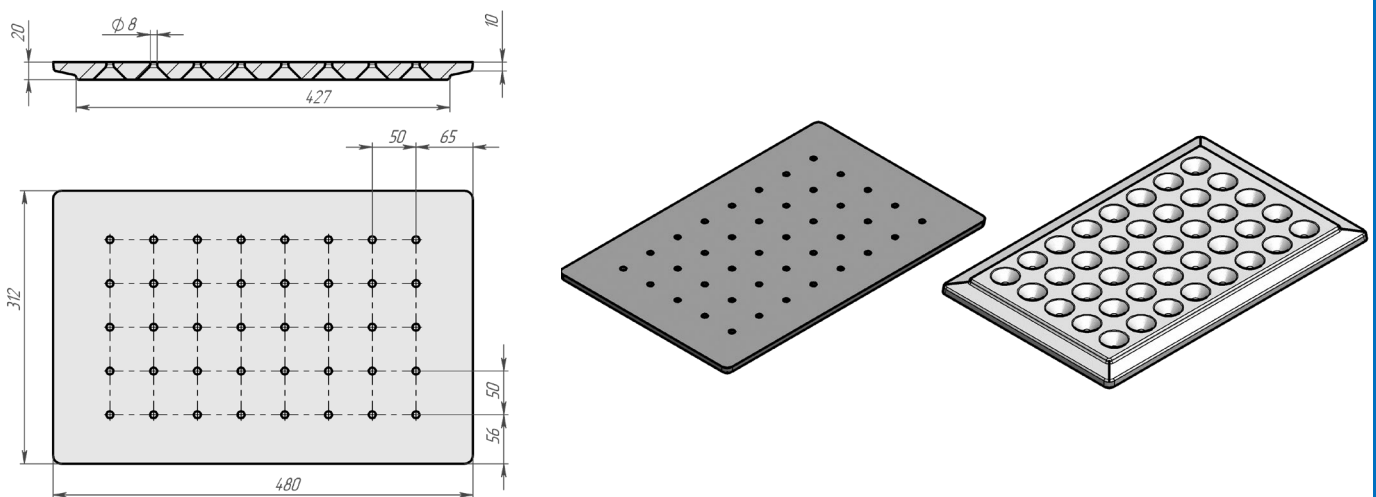

Вага, кг	22,5	Матеріал виробів	СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш
-----------------	-------------	-------------------------	----------------------------

Дверцята топки 100 х 217

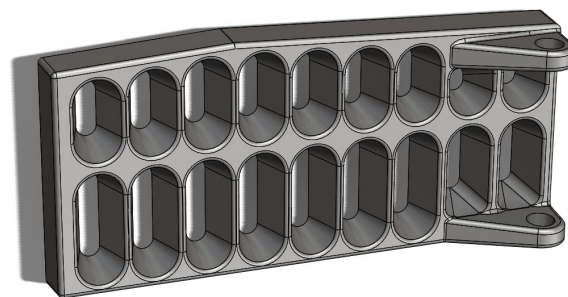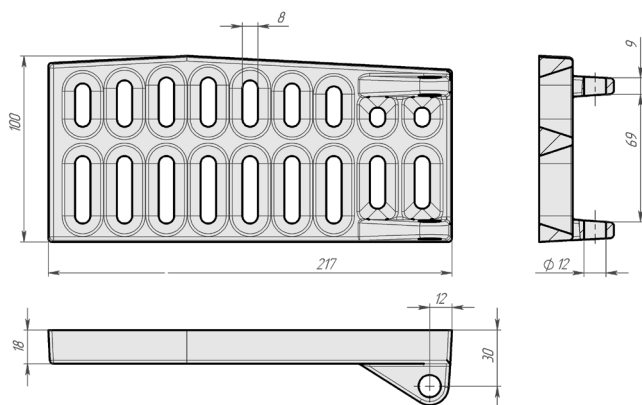


Вага, кг

1,7

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ЧС5Ш

Дверцята топки 100 х 285

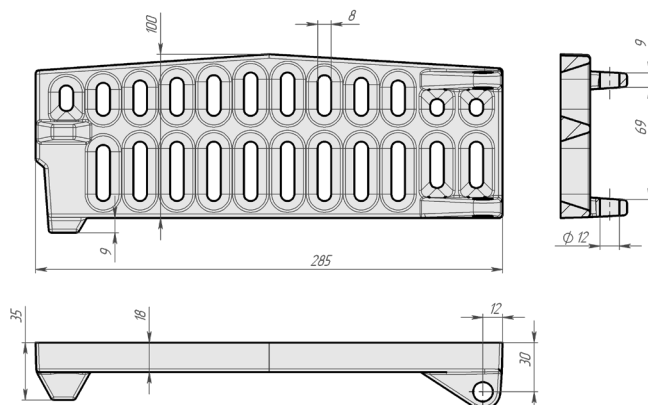



Вага, кг

2,3

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ЧС5Ш

Плита 295 х 417

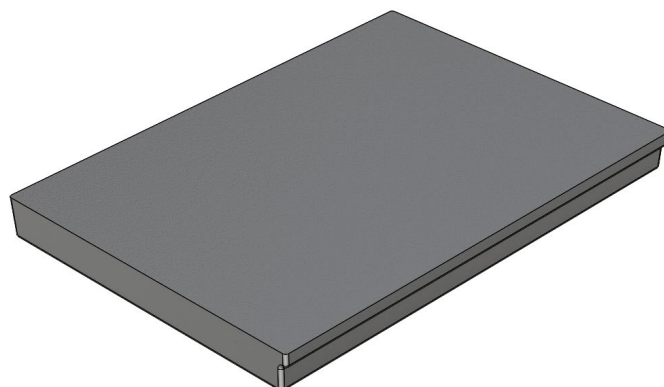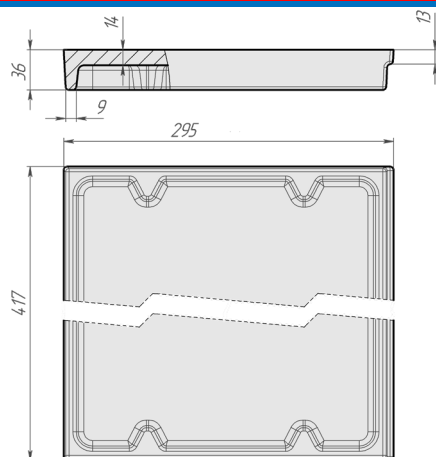




Вага, кг

15

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ЧС5Ш

Дверки котла 450 x 500

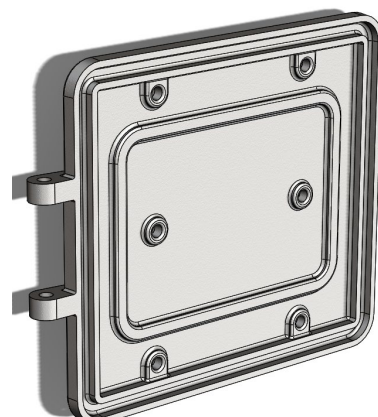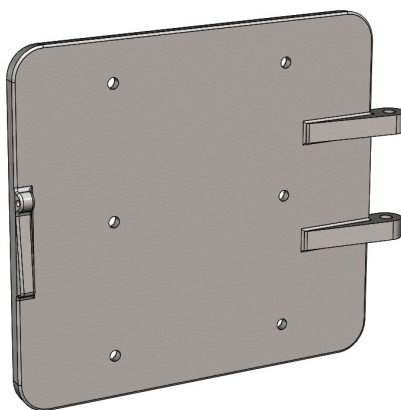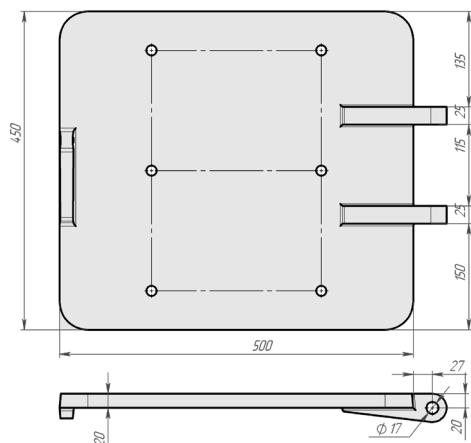




Вага, кг

18

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Дверки котла 540 x 520

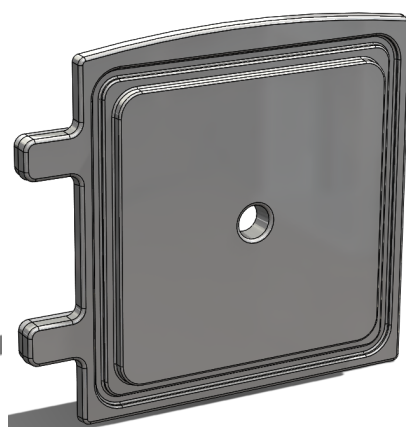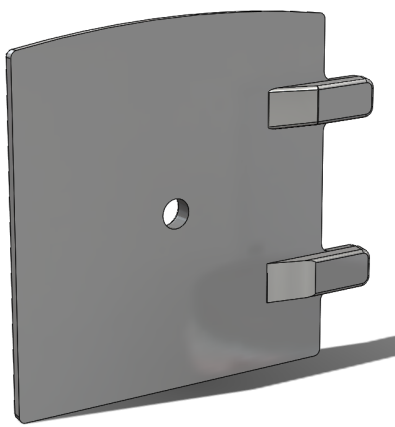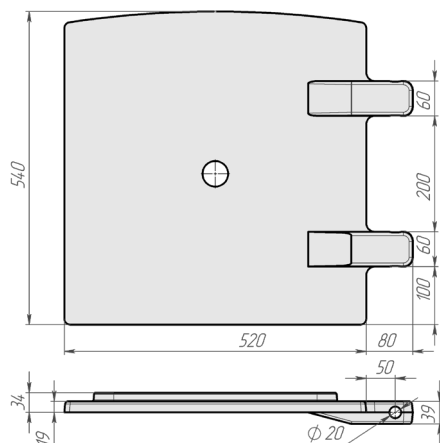




Вага, кг

60

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Дверки котла 320 x 520

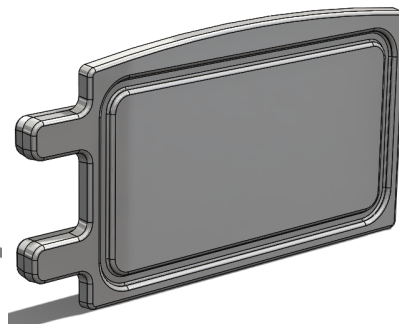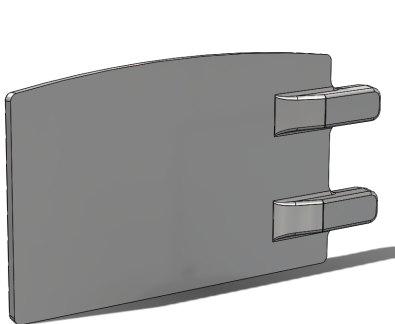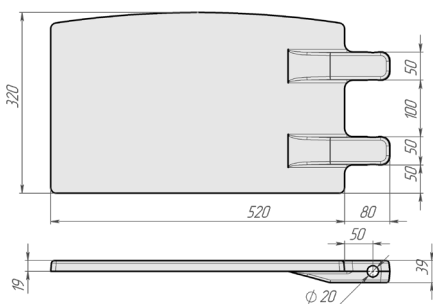



Вага, кг

25

Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ ЧС5Ш

Захисна декоративна рамка на піч

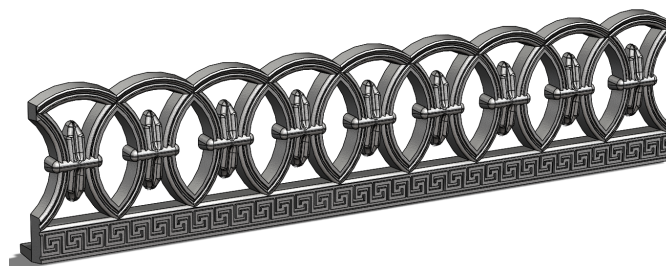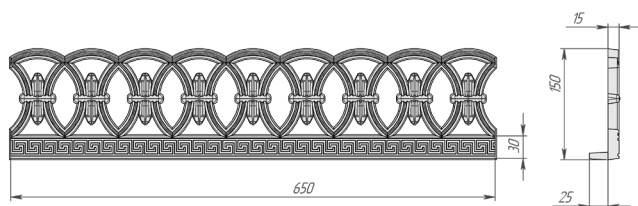


Вага, кг

7,5

Матеріал виробів

СЧ20

Відбійник дверки котла 370 x 610

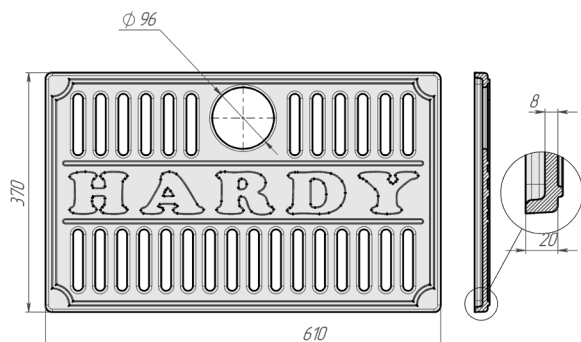


Вага, кг

12,5

Матеріал виробів

СЧ20

Відбійник дверки котла 425 x 815

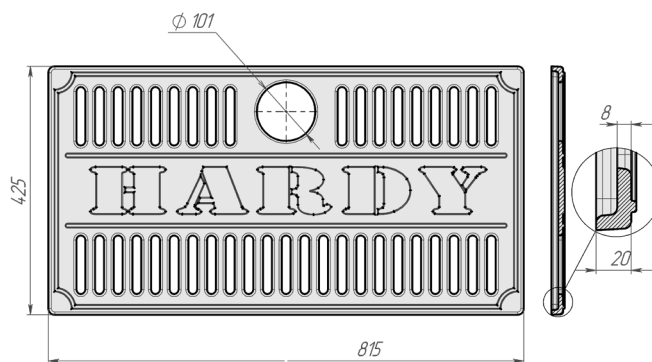


Вага, кг

19,0

Матеріал виробів

СЧ20

Колектор на піч

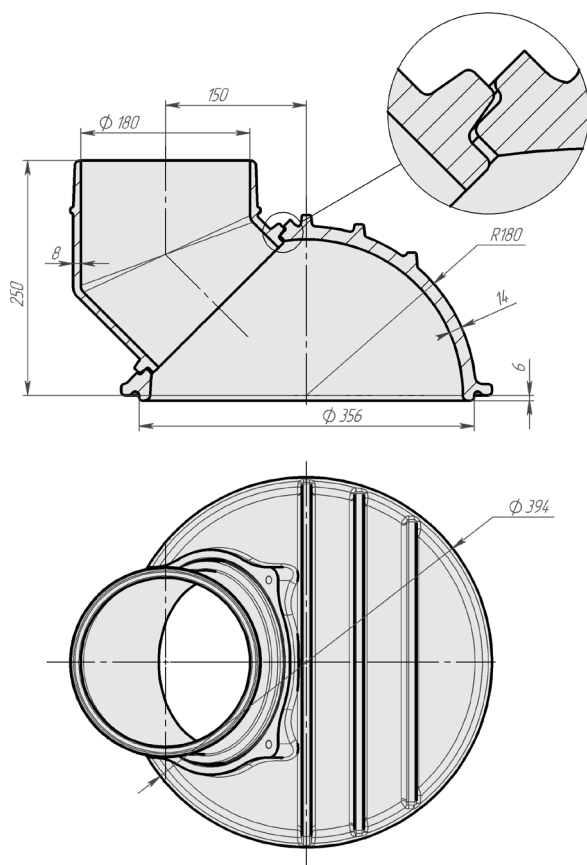



Вага, кг

35

Матеріал виробів

ЧС5Ш

Плита конфорочна 330 x 350

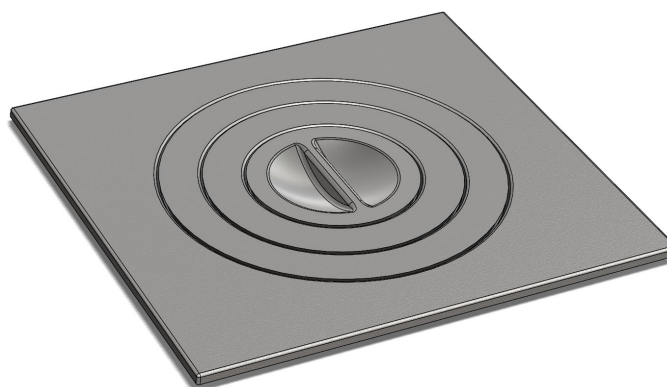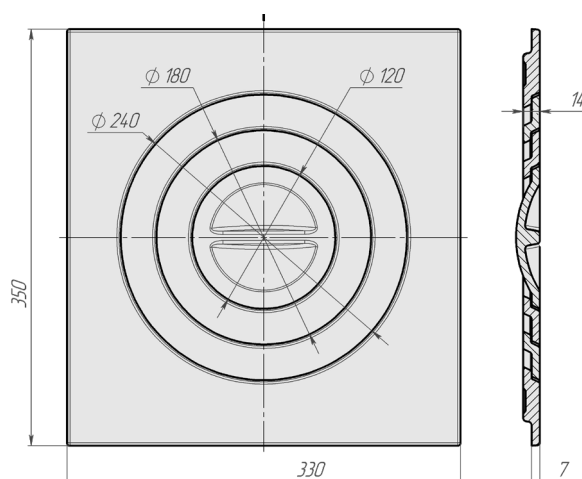


Вага, кг

9



Матеріал виробів

СЧ20/ЧХ16/ЧС5Ш

V.
**ЗІРОЧКИ, МУФТИ,
ШКІВИ ТА ЛАНЦЮГИ**

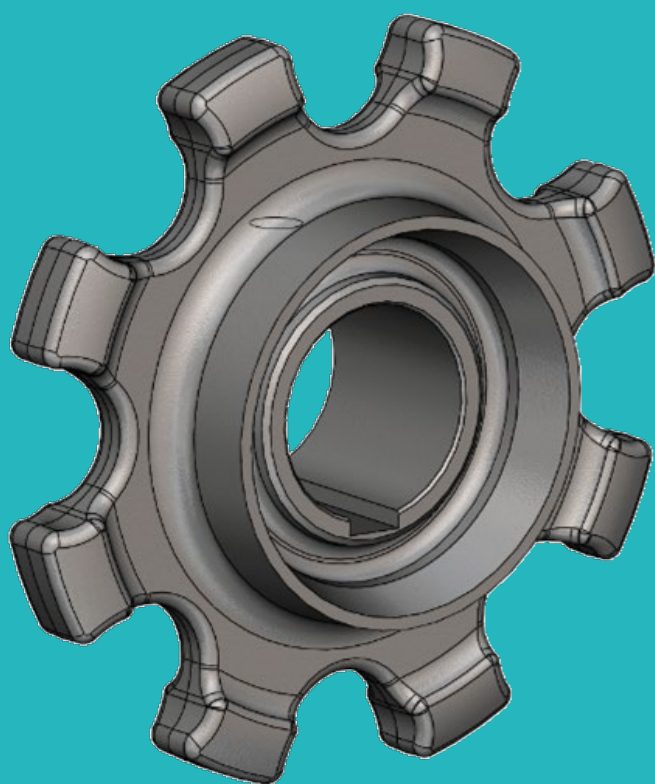

Зірка 7 зубів (ланцюг ПР-38.1)

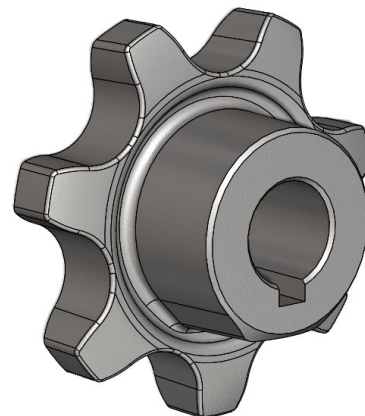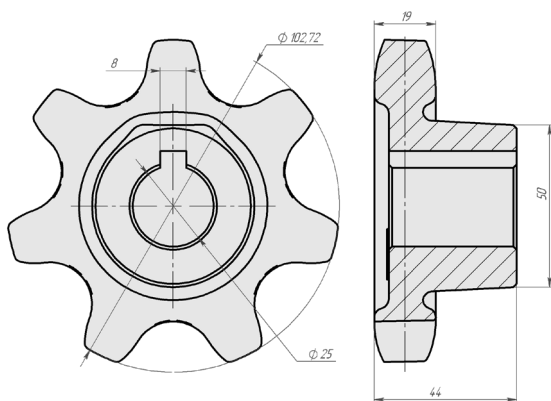



Вага, кг

0,9

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка елеватора 7 зубів (аналог Claas 503030 503027)

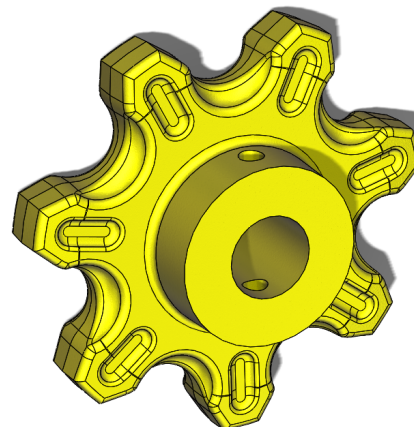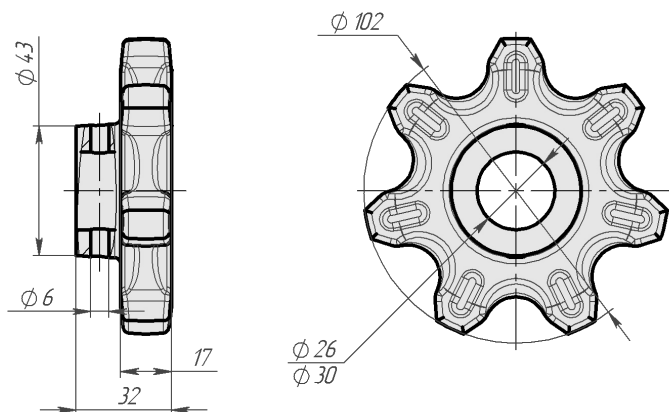



Вага, кг

0,7

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка елеватора 7 зубів (аналог Claas 678856 674143 674406)

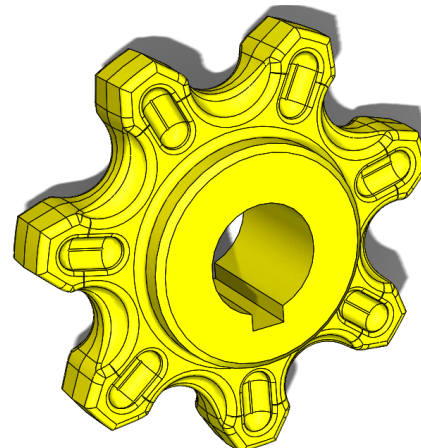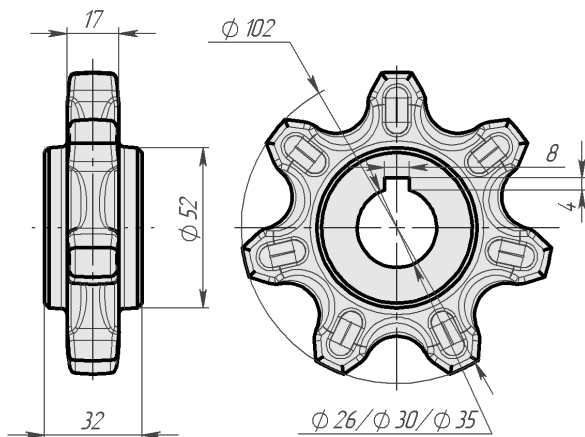



Вага, кг

0,7

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка елеватора 8 зубів (аналог JD z10032 z10886)

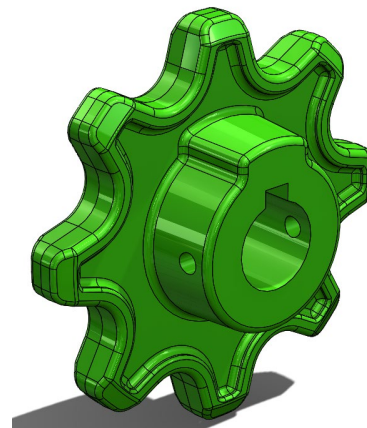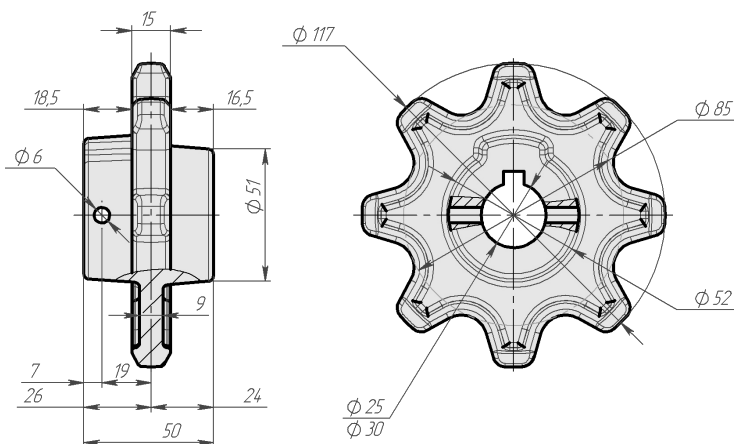



Вага, кг

1,0

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка транспортера 8 зубів (аналог MF 414308M1 414462M1)

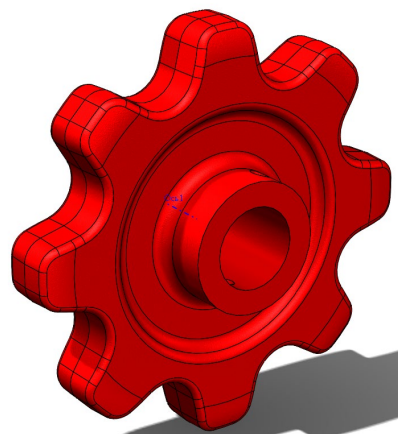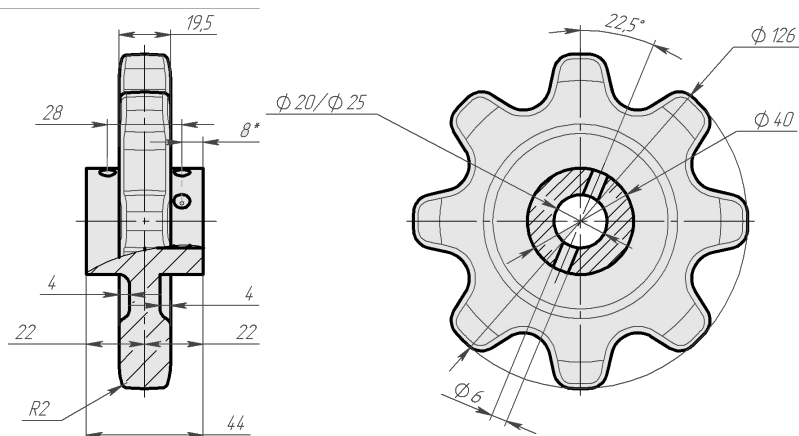



Вага, кг

1,3

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка транспортера 8 зубів (аналог MF 414842M1)

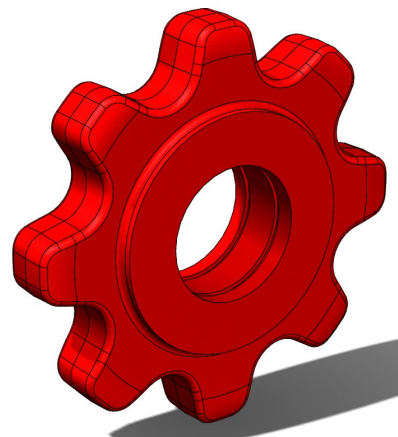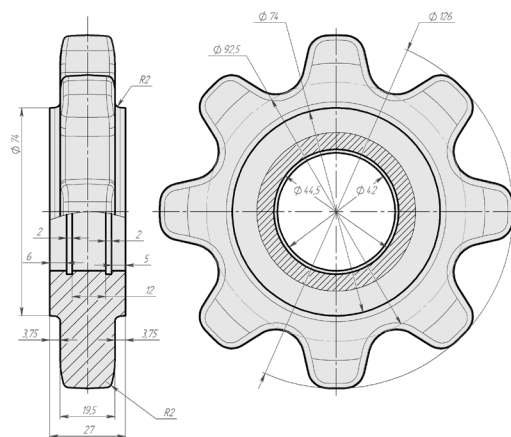



Вага, кг

1,3

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка 8 зубів (ланцюг ПР-38.1)

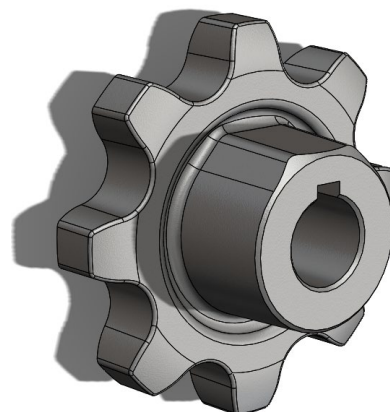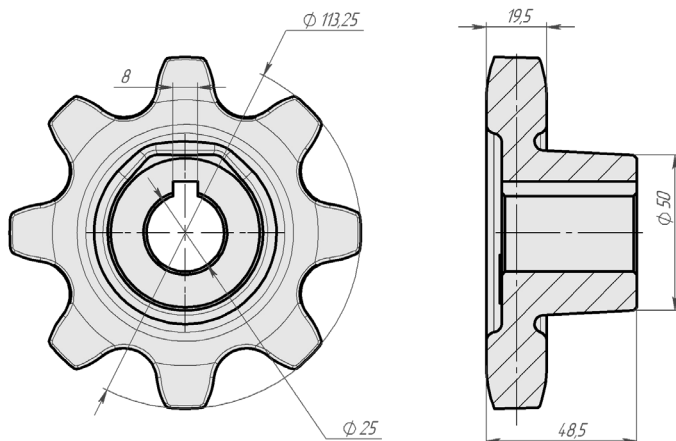



Вага, кг

1,2

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка 10 зубів тип1 (ланцюг ПР-38.1)

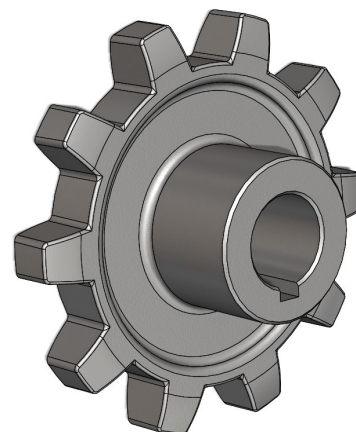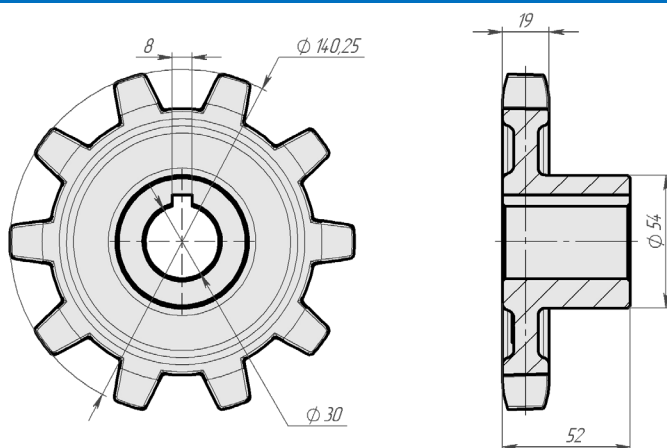



Вага, кг

1,6

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка 10 зубів тип2 (ланцюг ПР-38.1)

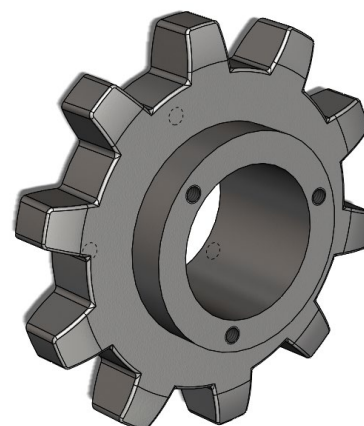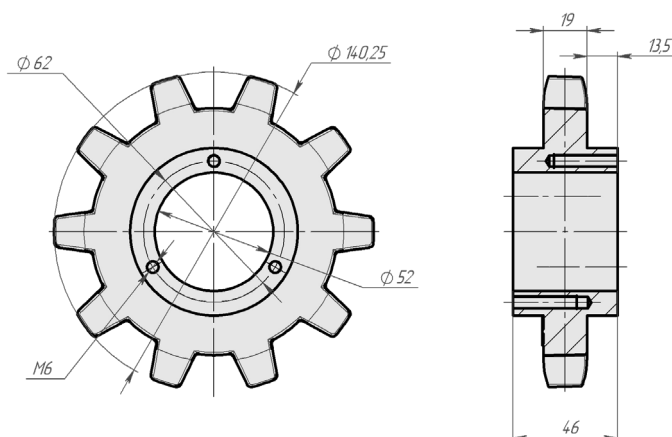




Вага, кг

1,7

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка 11 зубів (ланцюг ПР 38.1)

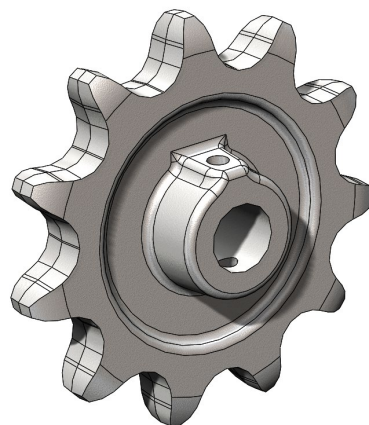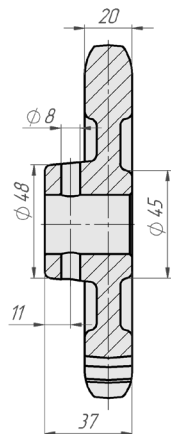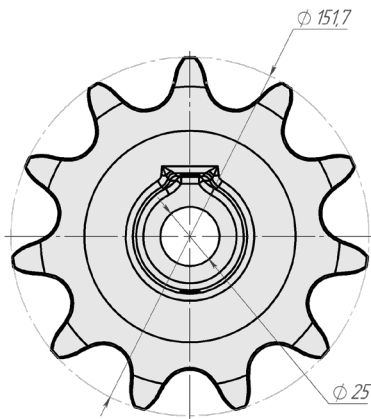




Вага, кг

1,6

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка 12 зубів (ланцюг ПР 38.1)

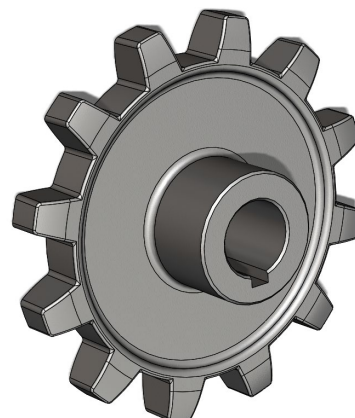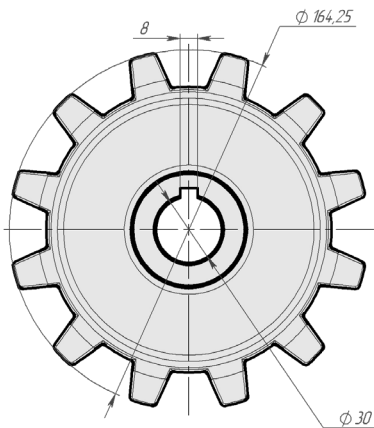




Вага, кг

1,9

Матеріал виробів

СЧ20

Зірка 17 зубів (ланцюг ПР 31.75)

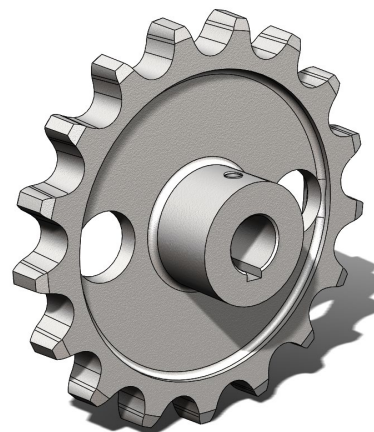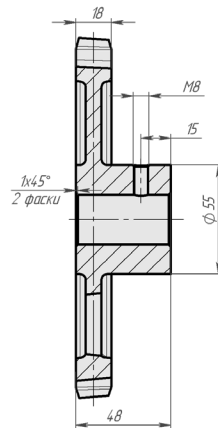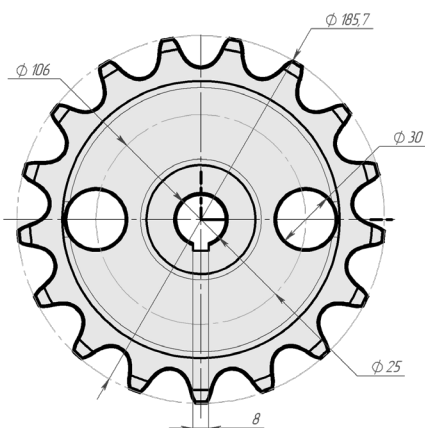



Вага, кг

2,1

Матеріал виробів

СЧ20

Зірочка приводу коси жатки 16 зубів (аналог JD z10117)

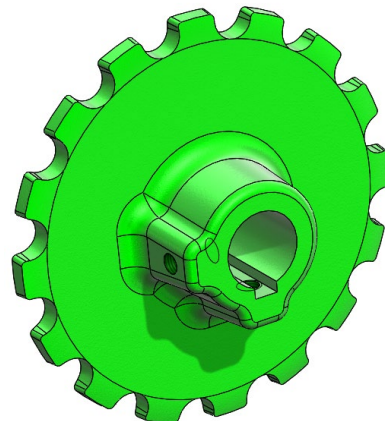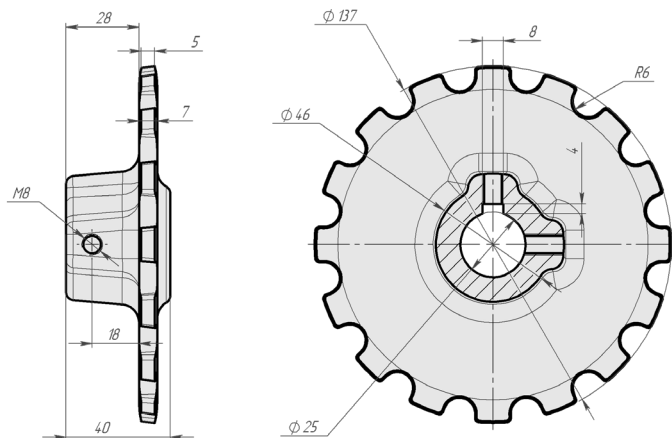



Вага, кг

0,9

Матеріал виробів

СЧ20

Зірочка транспортера 16 зубів (аналог JD z11462)

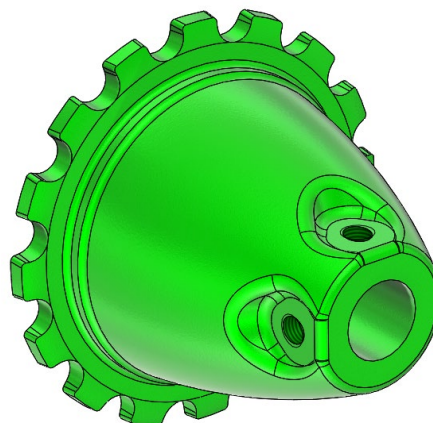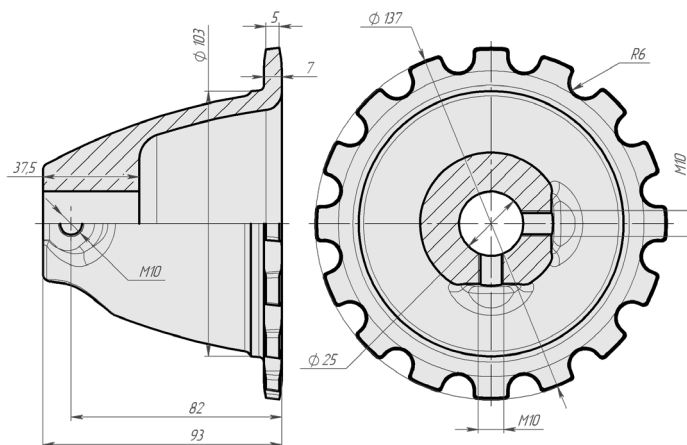



Вага, кг

1,7

Матеріал виробів

СЧ20

Храпова муфта D125

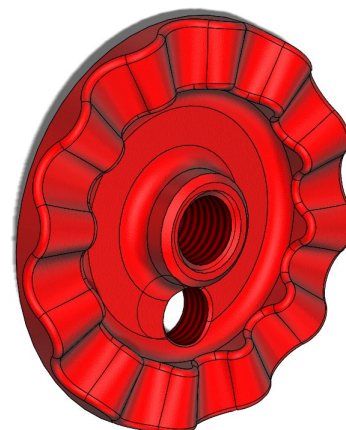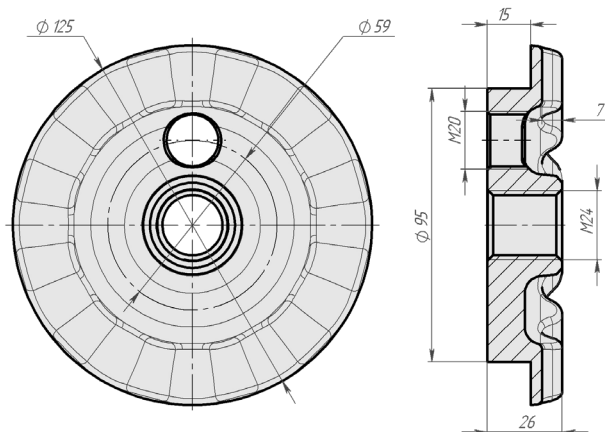


Вага, кг

1,1

Матеріал виробів

СЧ20

Храпова муфта D84 (аналог JD z699h.05)

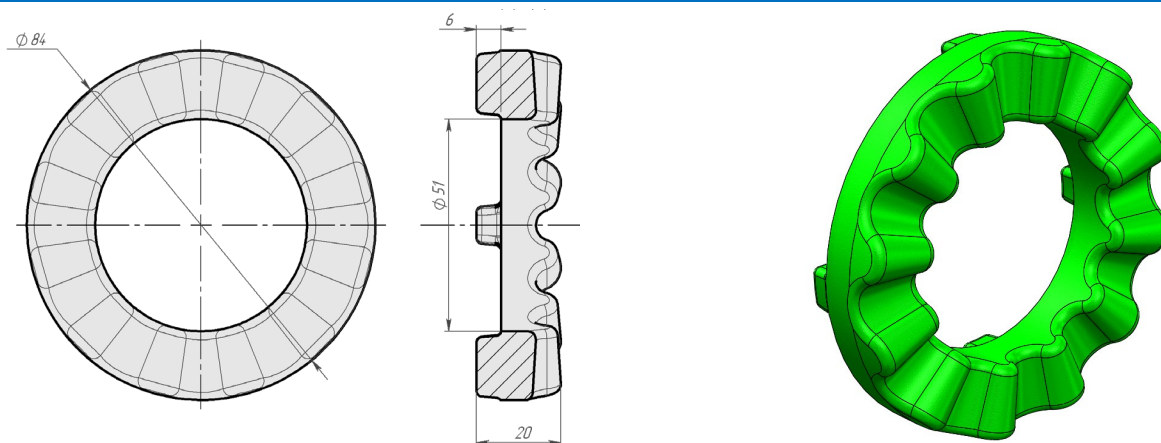


Вага, кг

0,3

Матеріал виробів

СЧ20

Храпова муфта D125 (аналог JD z11687)

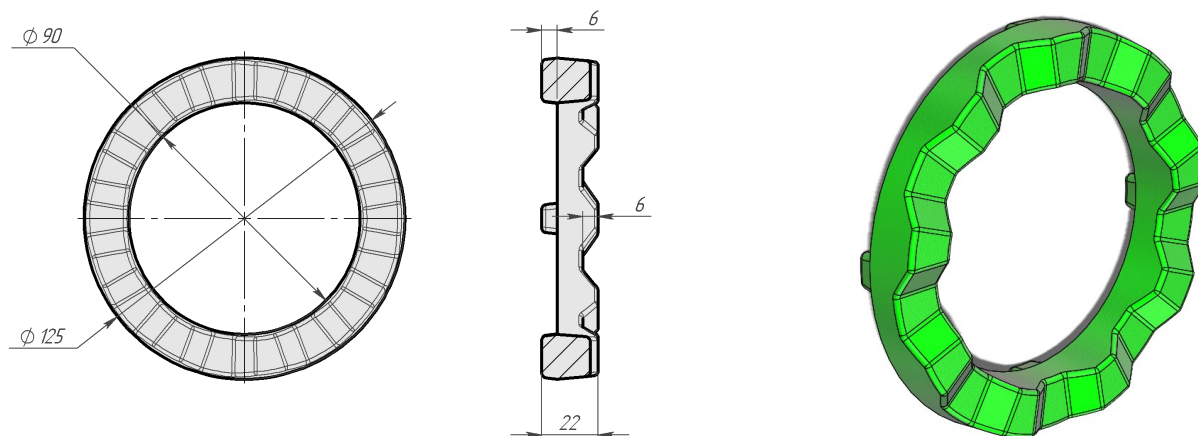


Вага, кг

0,5

Матеріал виробів

СЧ20

Храпова муфта D153 (аналог JD z10848)

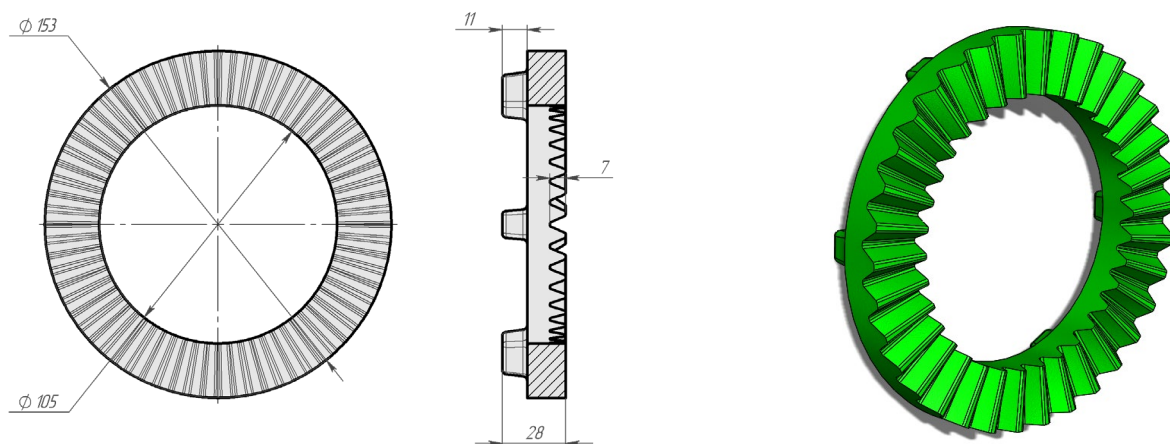



Вага, кг

1,1

Матеріал виробів

СЧ20

Шків насосу D120

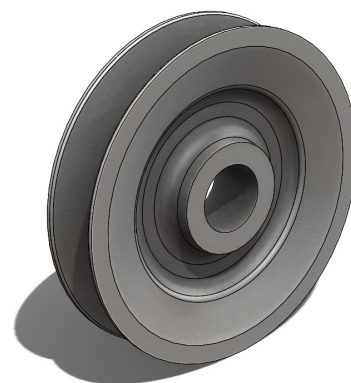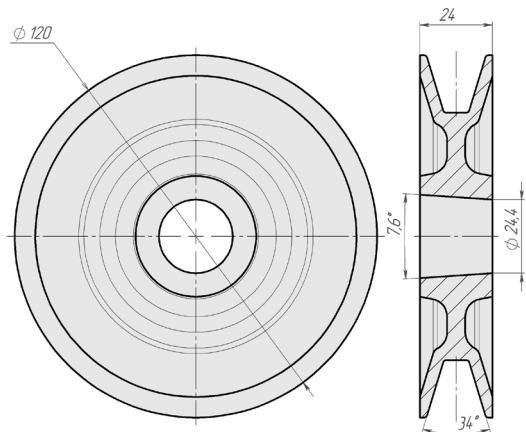



Вага, кг

0,8

Матеріал виробів

СЧ20

Шків D260

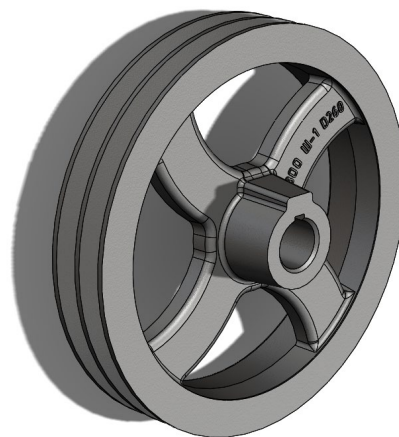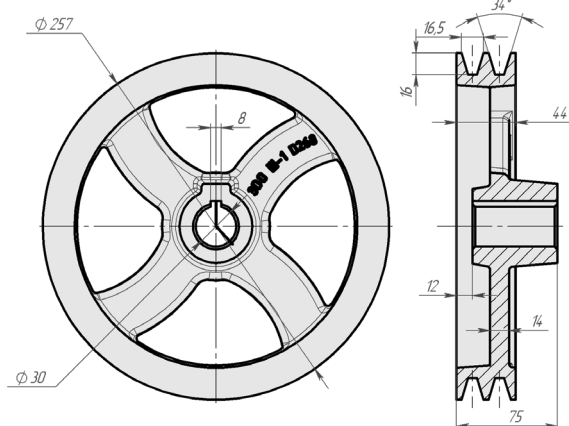



Вага, кг

5,8

Матеріал виробів

СЧ20

Шків D280 (аналог НХЕ22628)

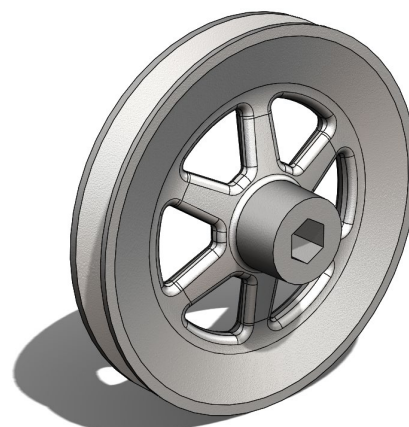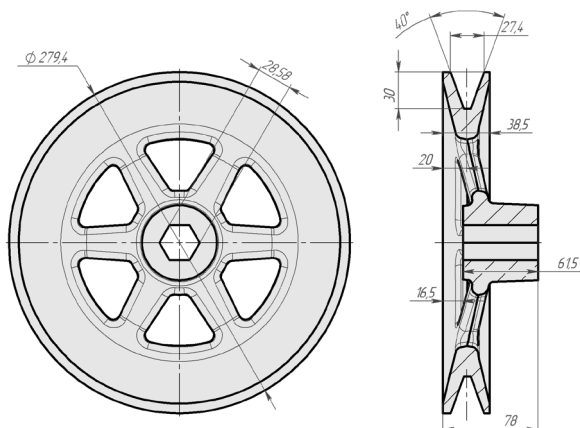




Вага, кг

7,5

Матеріал виробів

СЧ20

Блок D345

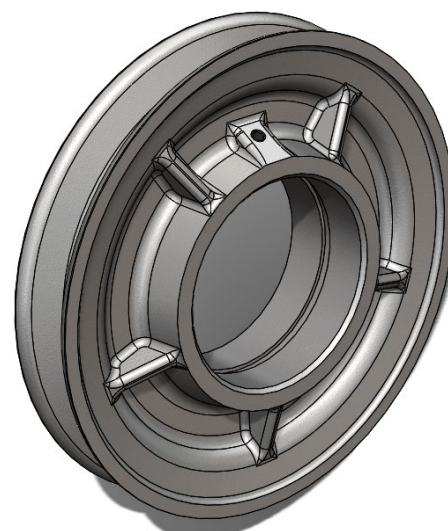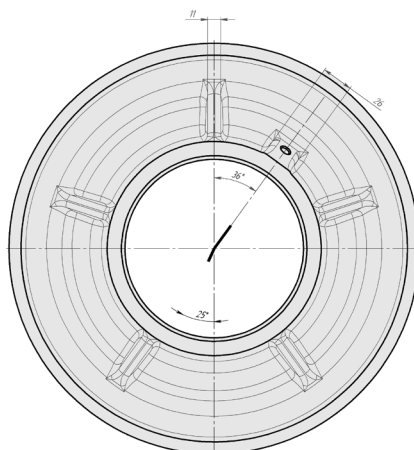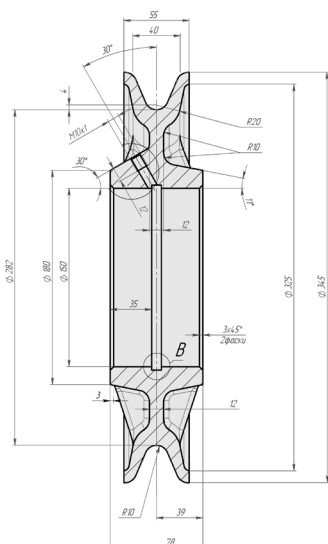




Вага, кг

15,8

Матеріал виробів

СЧ20

Шків D500 Al

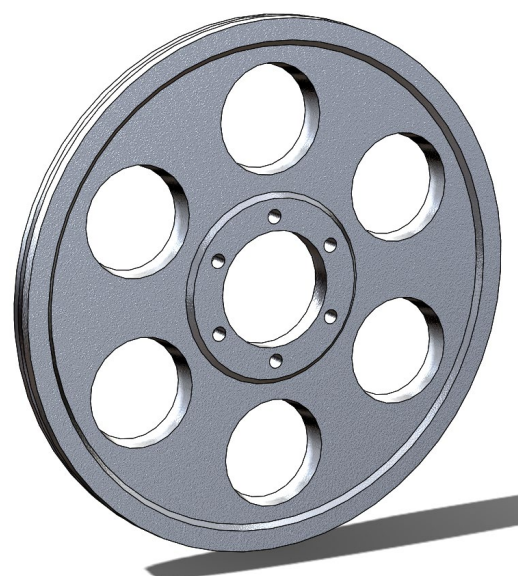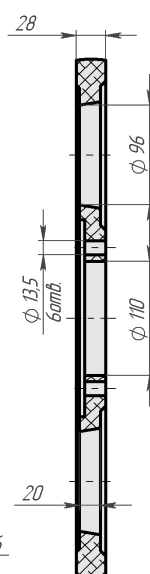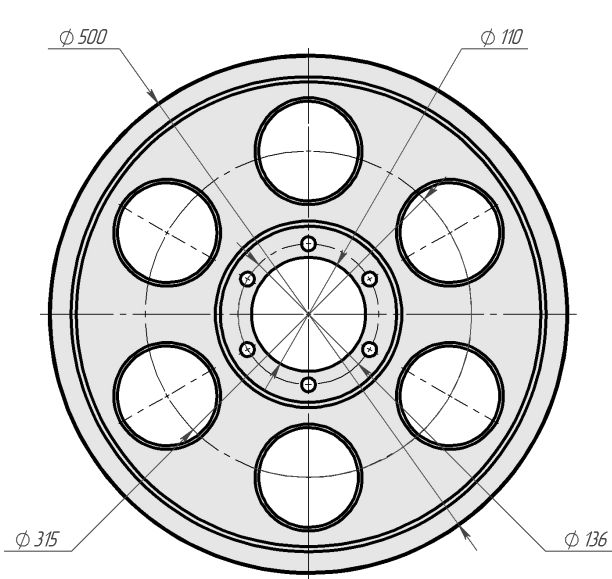



Вага, кг

8,2

Матеріал виробів

АЛ9

Зірка 7 зубів (ланцюг ПРИ 78.1)

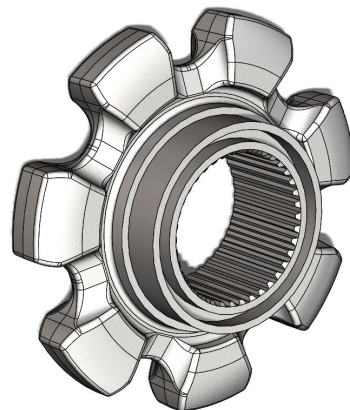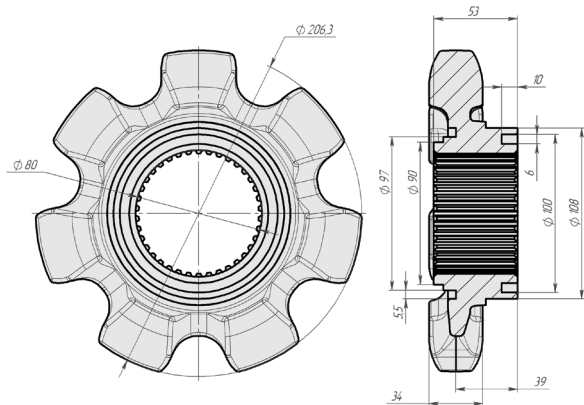



Вага, кг

4,5

Матеріал виробів

СЧ20/ВЧ400

Зірка 8 зубів (ланцюг ПРИ 78.1)

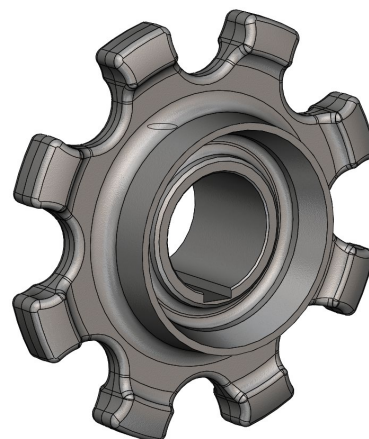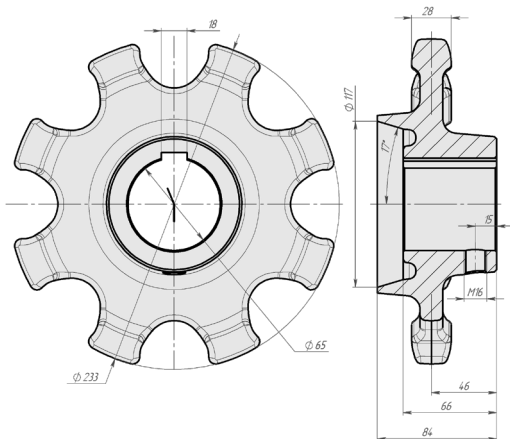



Вага, кг

5,9

Матеріал виробів

СЧ20/ВЧ400

Зірка для круглоланкових ланцюгів (ланцюг А1 - 13x36 ГОСТ 2319-81)

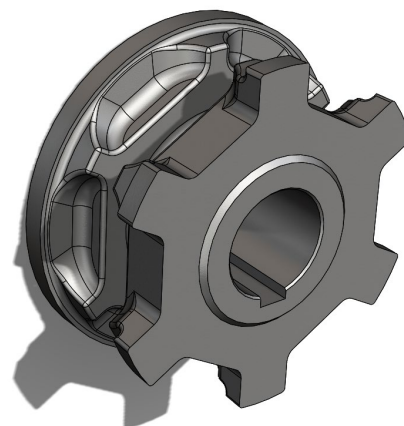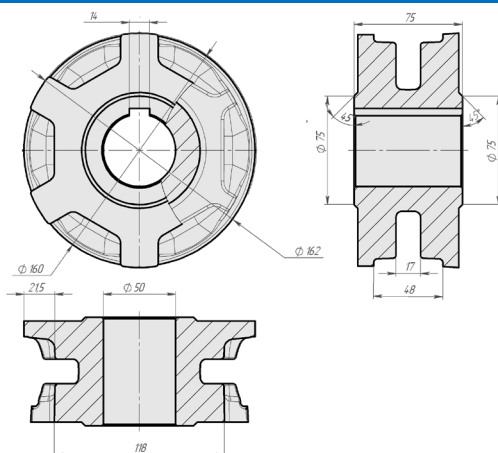




Вага, кг

5,6

Матеріал виробів

СЧ20/ВЧ400

Ланцюг конвеєрний (аналог ланцюга ПРИ-78.1)

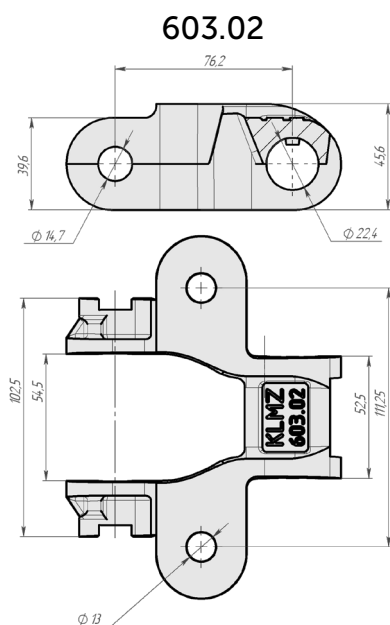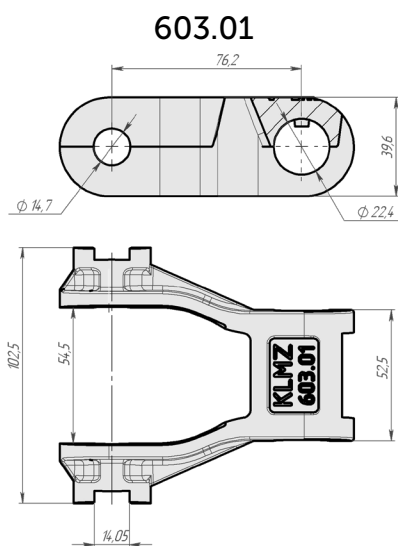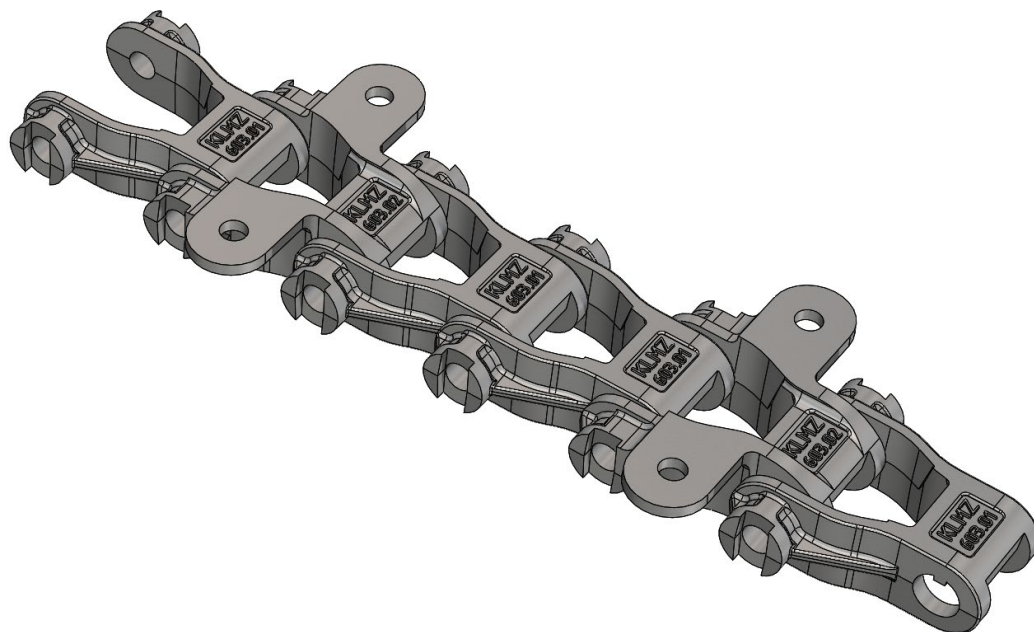

Вага, кг

0,7/0,9

Матеріал виробів



ВЧ500

ДЛЯ НОТАТОК



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VI.

Литі вироби до техніки

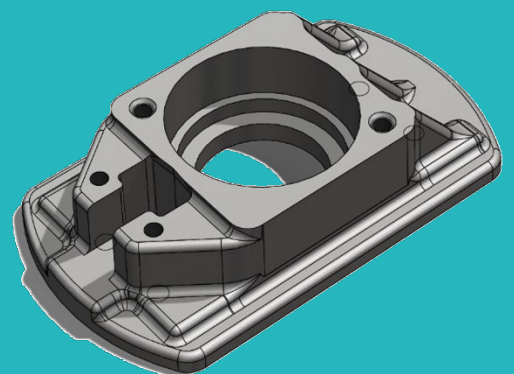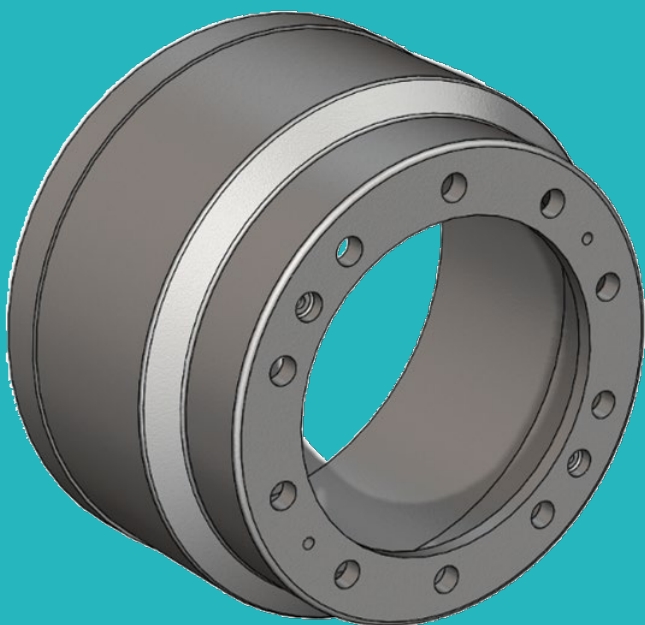

Коробка відбору потужності (виливка)

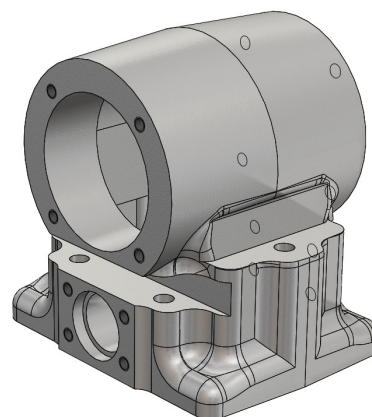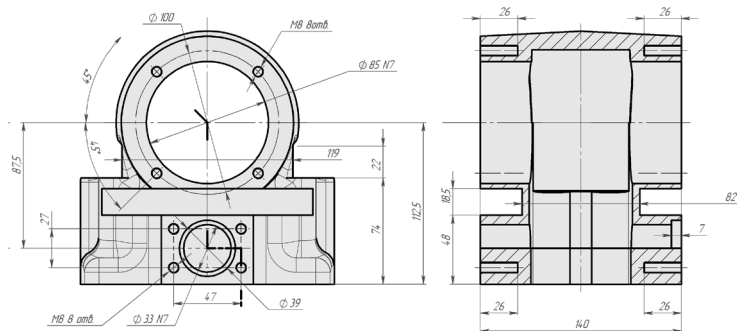



Вага, кг

8,8

Матеріал виробів

СЧ20

Кронштейн вантажної лебідки автокрана (виливка)

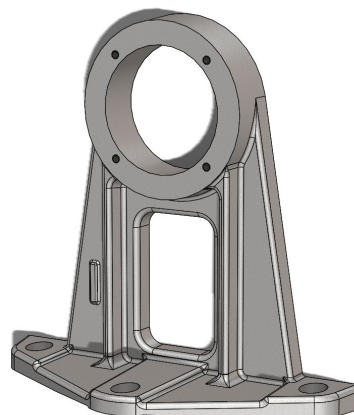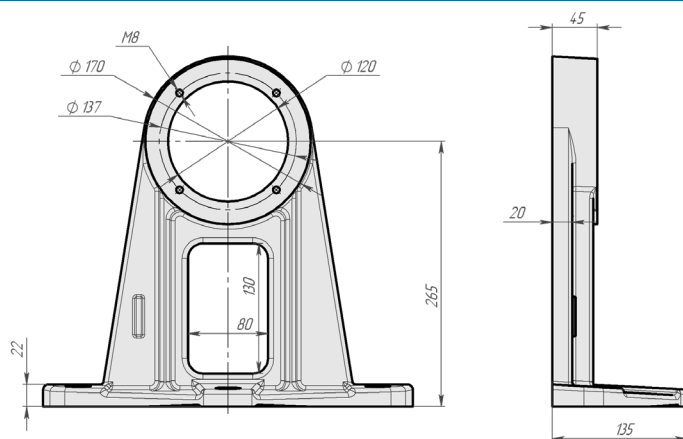



Вага, кг

12,4

Матеріал виробів

СЧ20

Кронштейн (виливка)

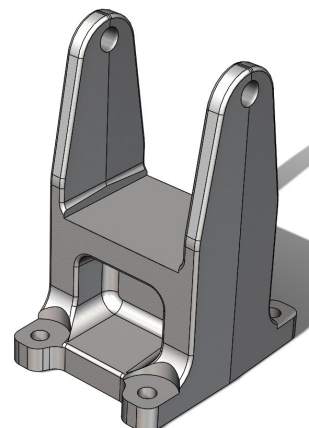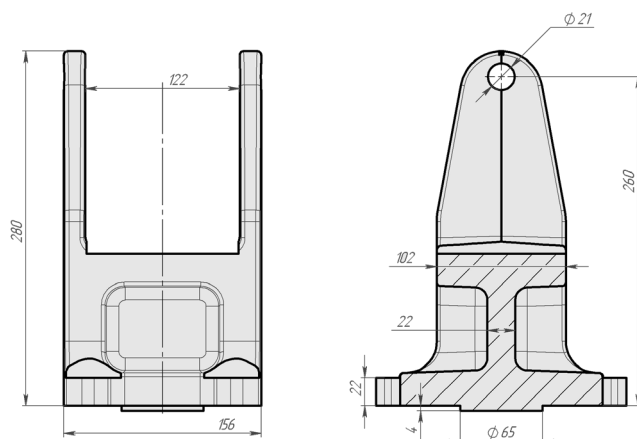



Вага, кг

15,3

Матеріал виробів

СЧ20

Кронштейн компресора (виливка)

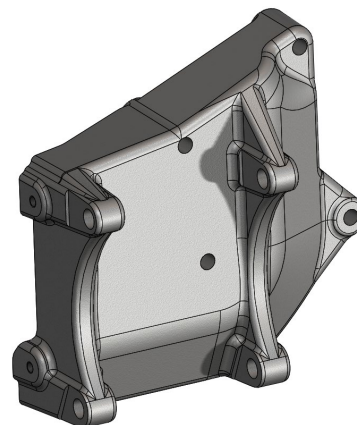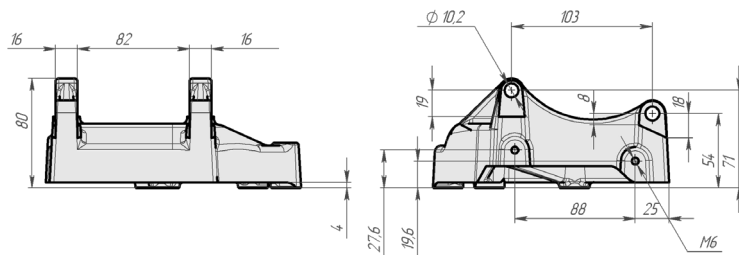



Вага, кг

4,0

Матеріал виробів

СЧ20

Корпус підшипника 1 (виливка)

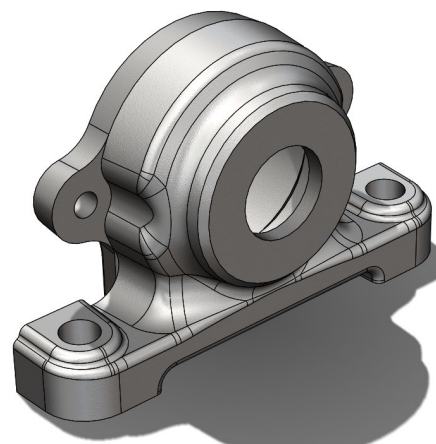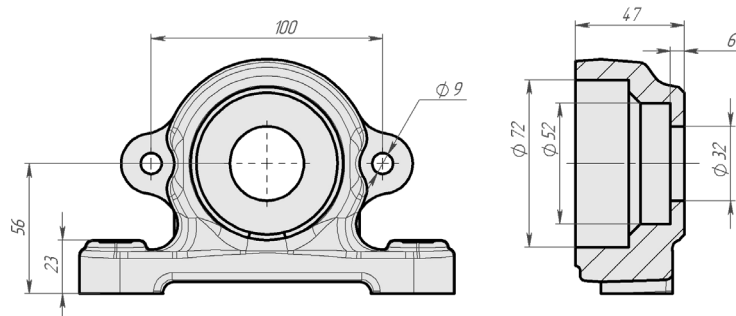



Вага, кг

1,5

Матеріал виробів

СЧ20

Корпус підшипника 2 (виливка)

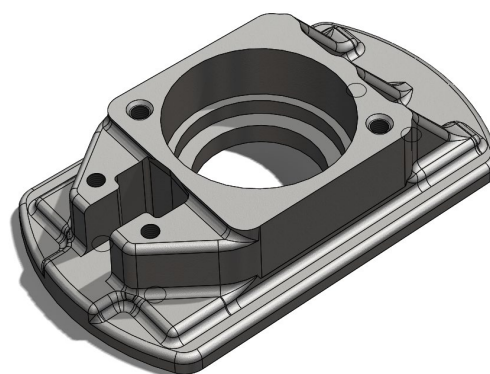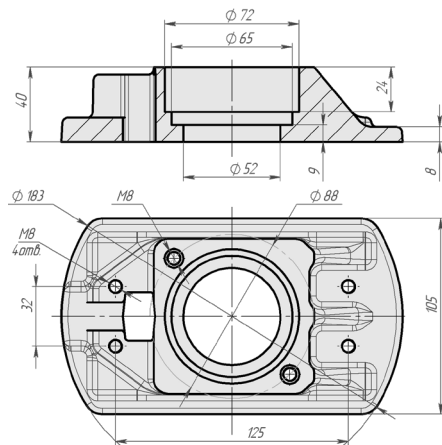





Вага, кг

2,0

Матеріал виробів

СЧ20

Корзина щеплення перехідна

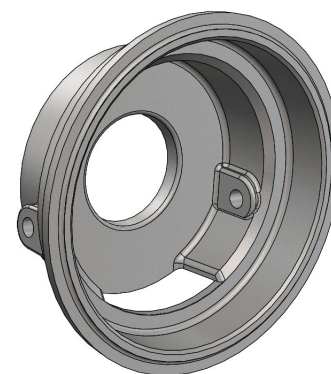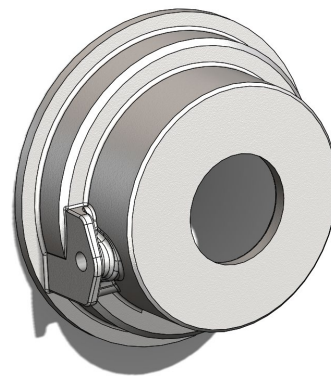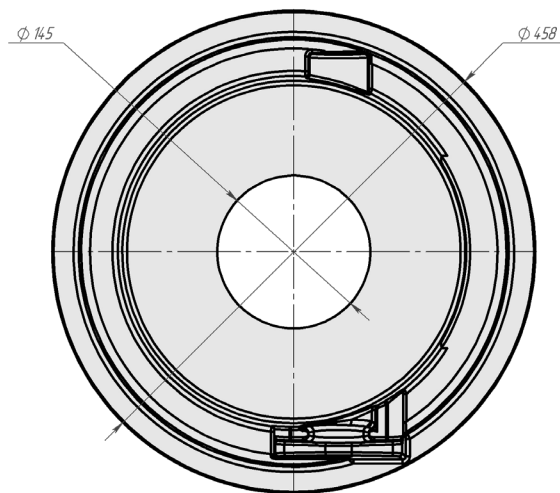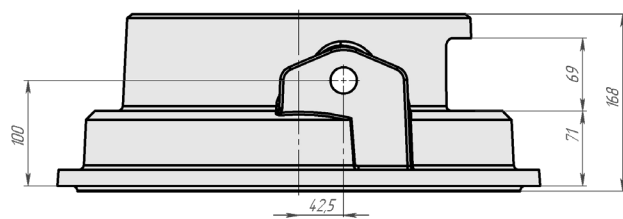



Вага, кг

30

Матеріал виробів

СЧ20

Колесо вагонетки

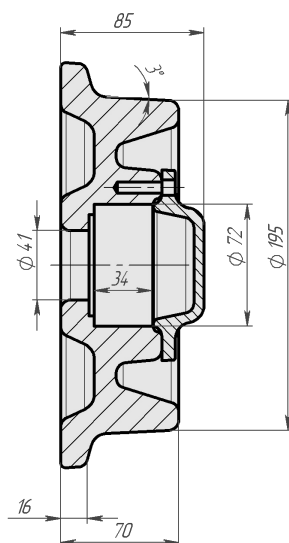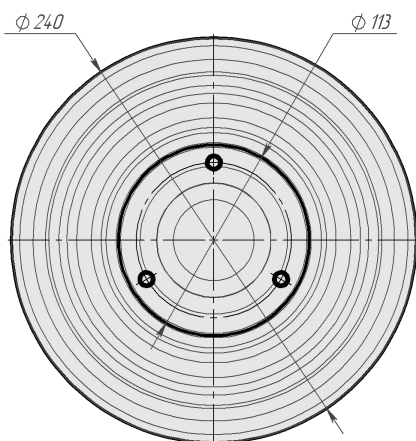


Вага, кг

11

Матеріал виробів

СЧ20

Барабан гальмівний Т1

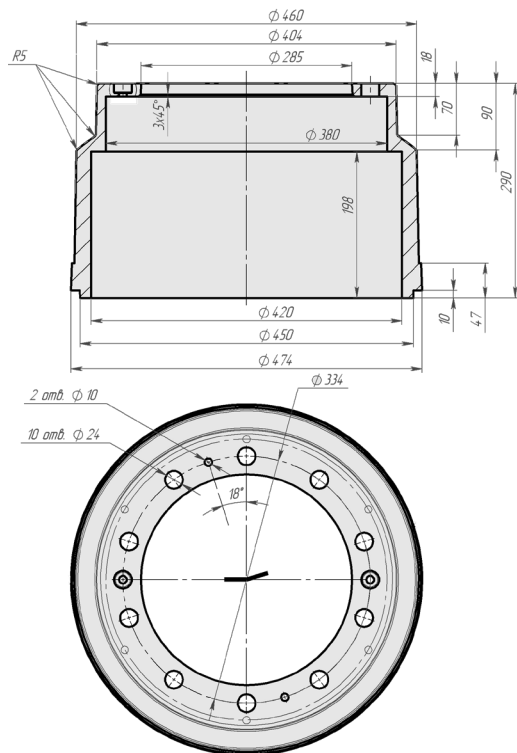



Вага, кг

63

Матеріал виробів

СЧ20

Барабан гальмівний Т2

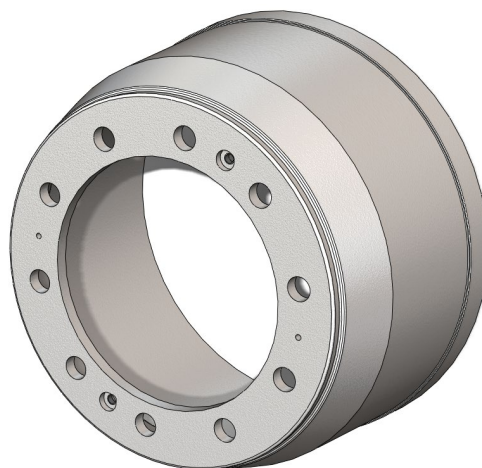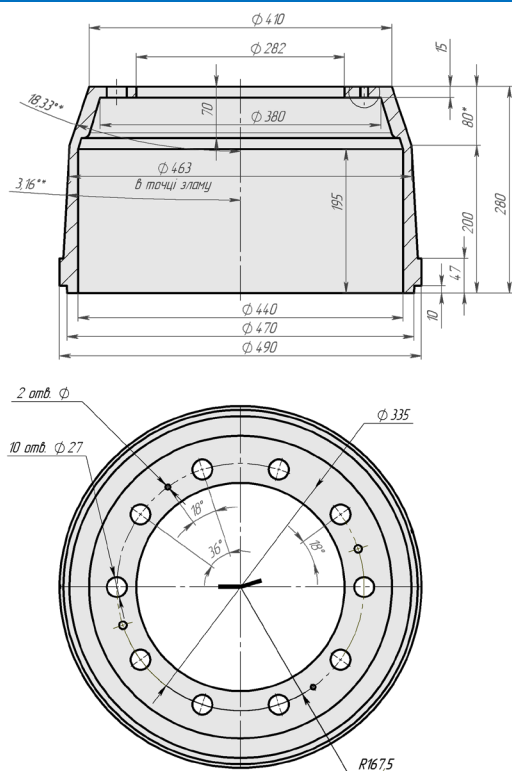


Вага, кг

56

Матеріал виробів

СЧ20

Коуш

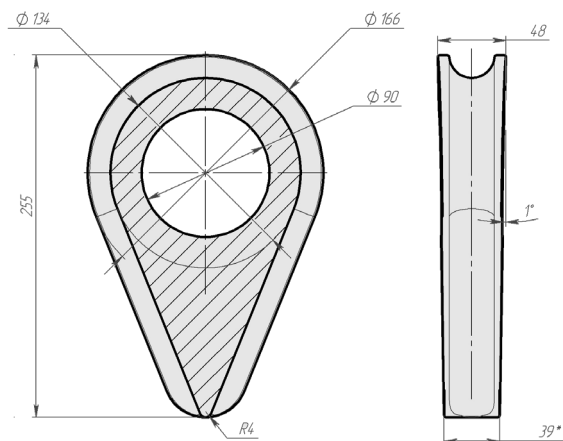



Вага, кг

5,3

Матеріал виробів

СЧ20

Зуб мульчера

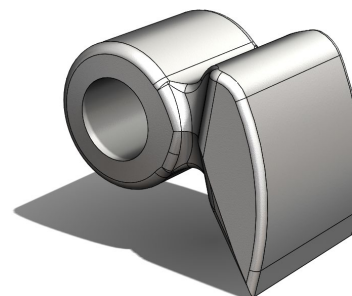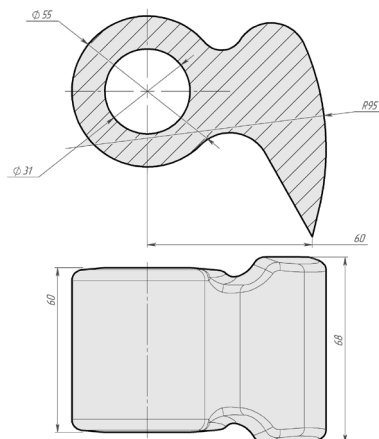



Вага, кг

1,5

Матеріал виробів

СЧ20

Кожух гальма двигуна

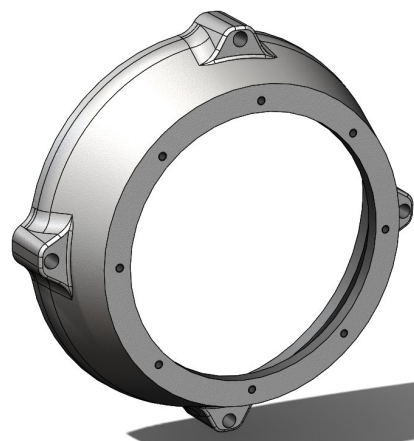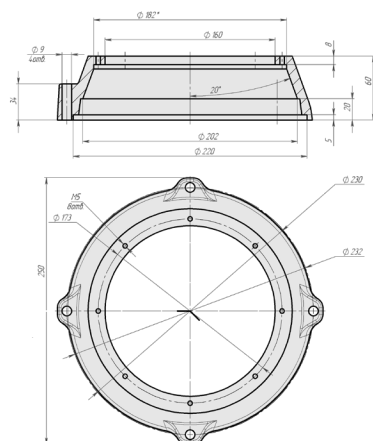


Вага, кг

3

Матеріал виробів

СЧ20

Диск ступиці (аналог MF 413831M1)

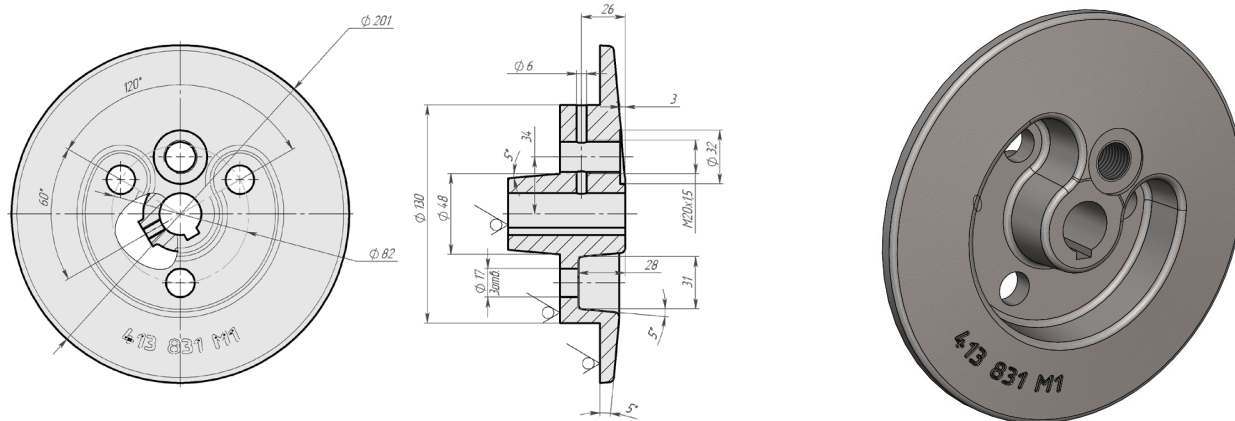



Вага, кг

3,5

Матеріал виробів

СЧ20

Клин (аналог JDN305164)

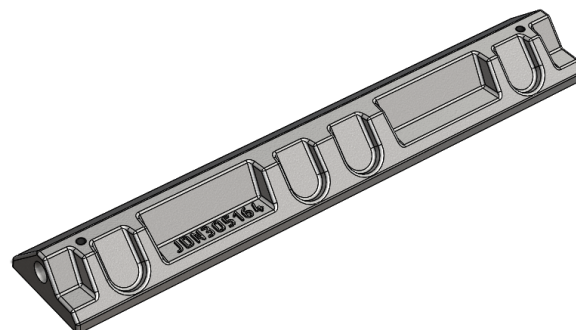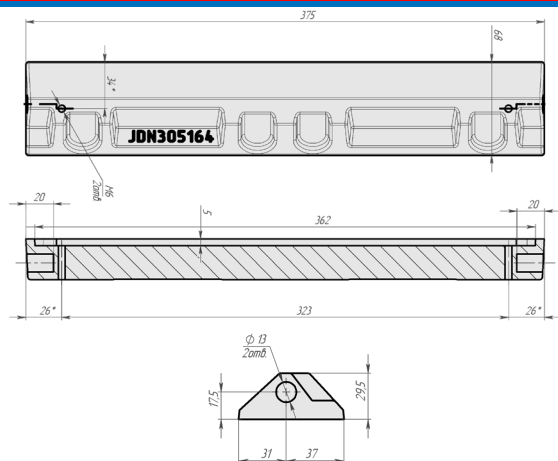



Вага, кг

2,6

Матеріал виробів

СЧ20

Демфер ударних коливань (аналог JD R108285)

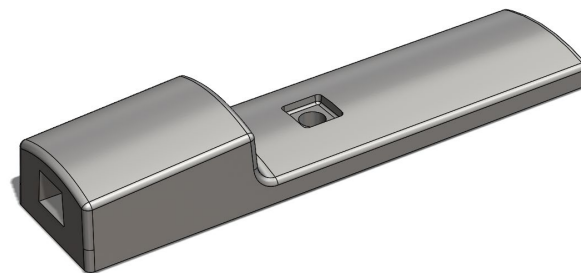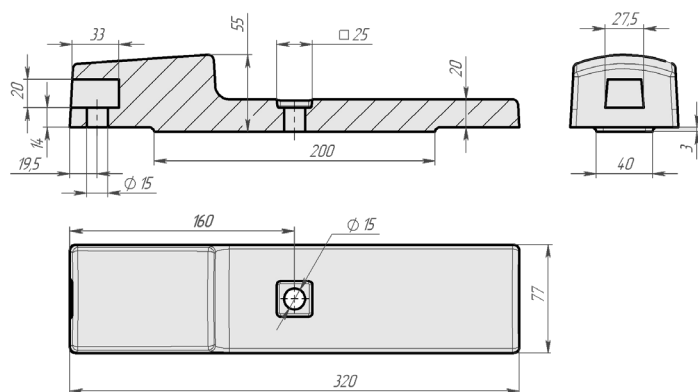


Вага, кг

4,7

Матеріал виробів

СЧ20

Стабілізаційний блок (аналог JD RE026615)

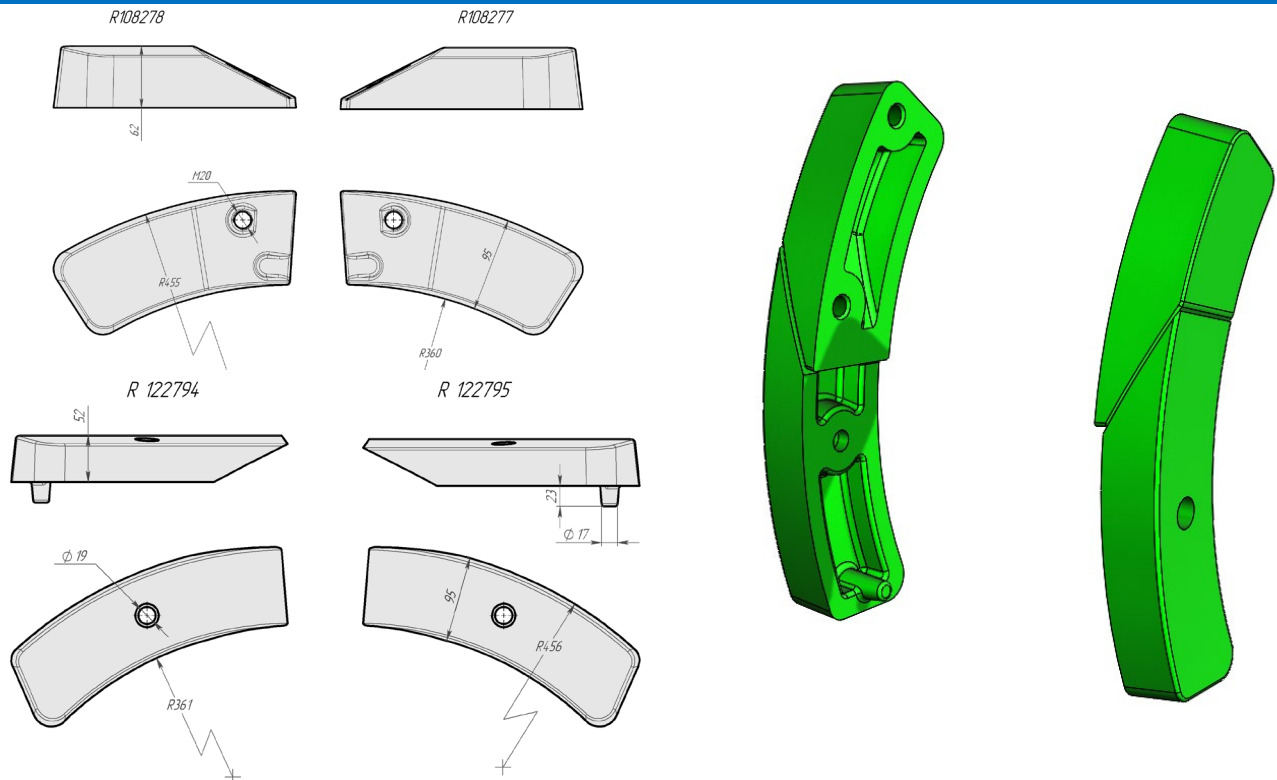


Вага, кг

25

Матеріал виробів

ВЧ450

Гвинт (аналог JD RE230953)

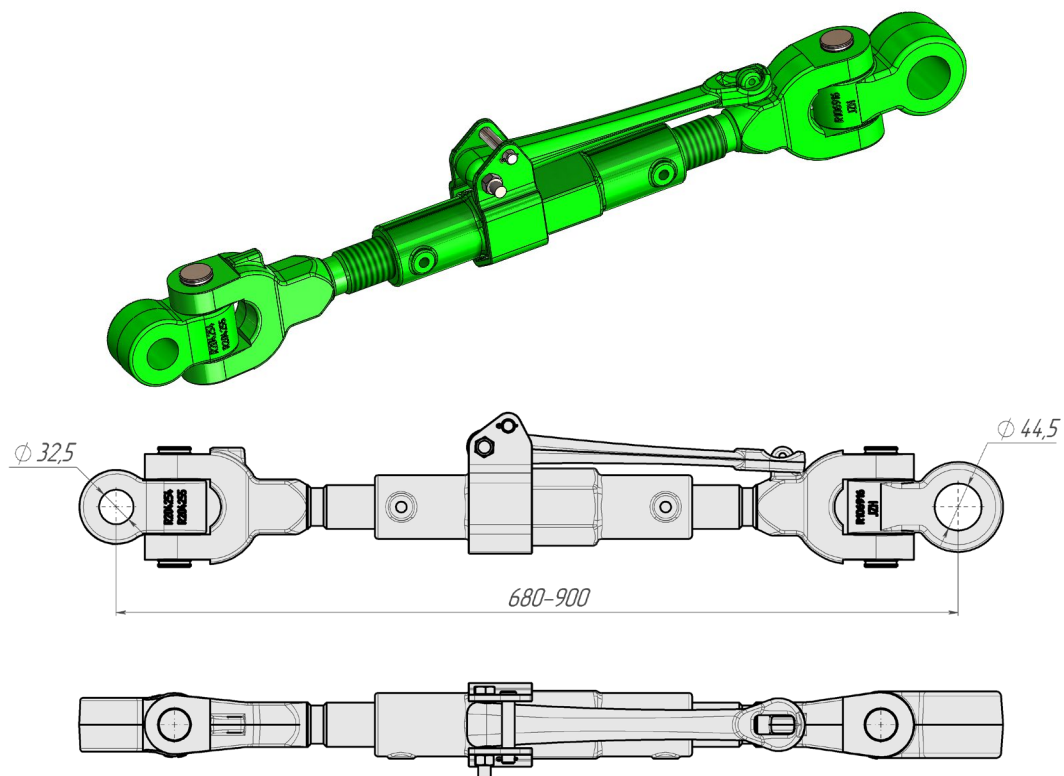



Вага, кг

21

Матеріал виробів

СЧ20

Трак екскаватора 3190Е L=1000м

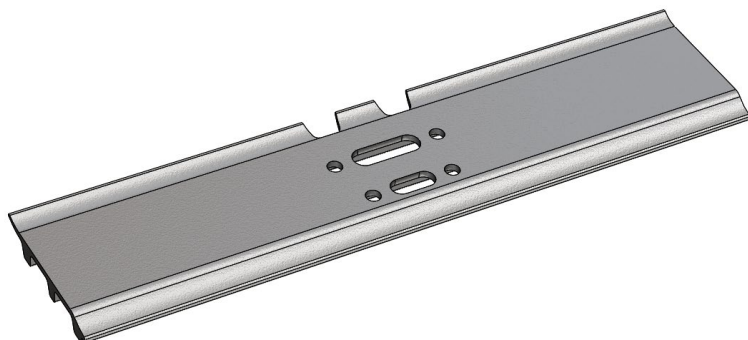



Вага, кг

26

Матеріал виробів

ВЧ450

Трак екскаватора 3190J L=1100мм

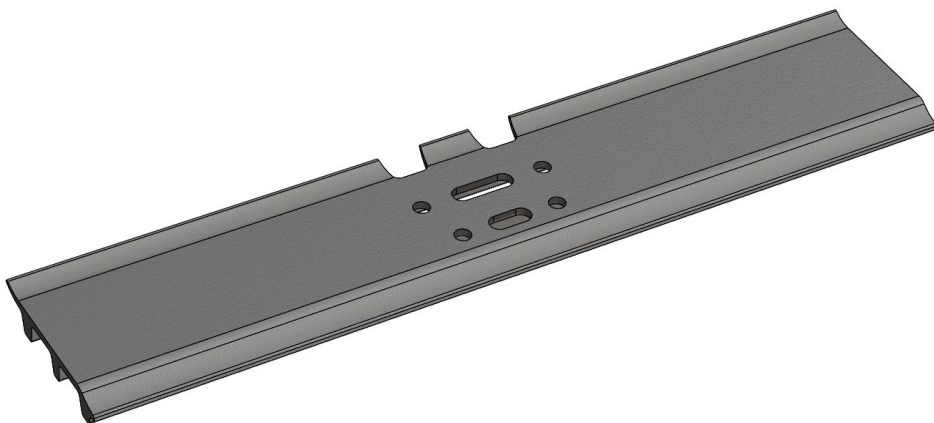



Вага, кг

30

Матеріал виробів

ВЧ450

Трак екскаватора 3190Е L=1400мм

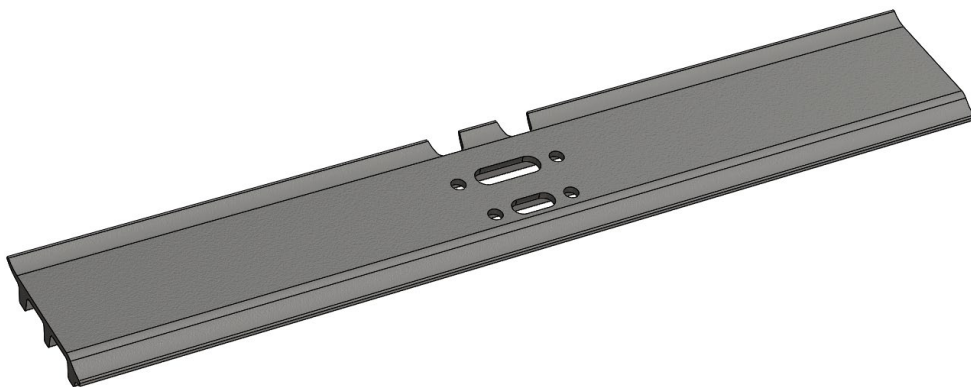


Вага, кг

38

Матеріал виробів

ВЧ450

Гільза (виливка)

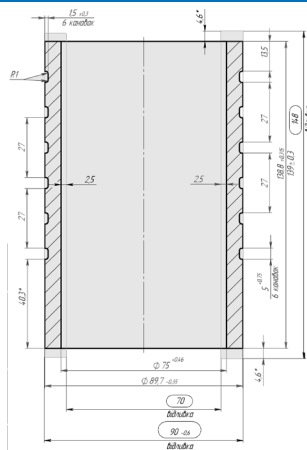



Вага, кг

1,9

Матеріал виробів

СЧ20

Колінвал МТ801201 (виливка)

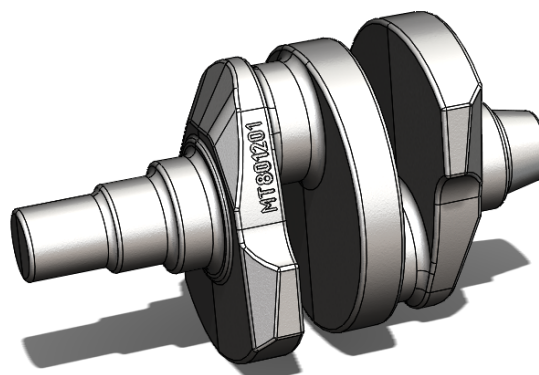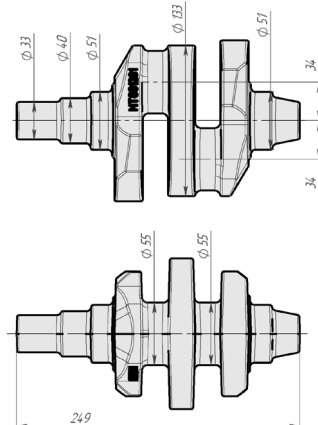



Вага, кг

8,0

Матеріал виробів

ВЧ450

Шестерня розподільчого валу МТ801406 (виливка)

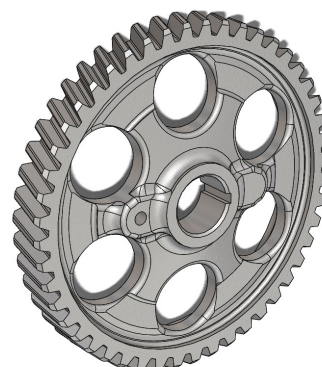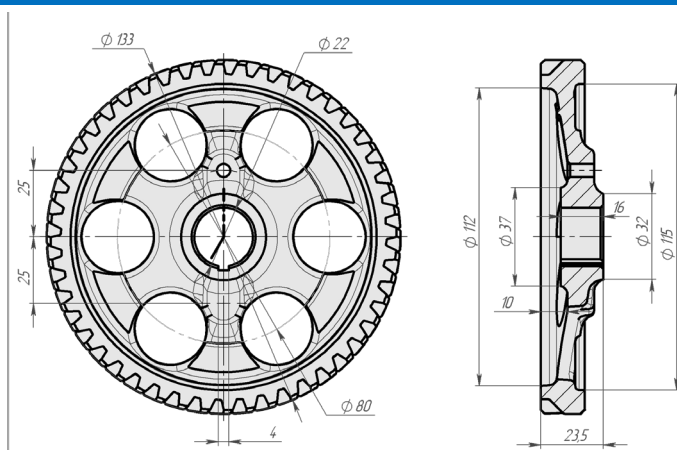




Вага, кг

0,7

Матеріал виробів

ВЧ450

Фланець МТ801410 (виливка)

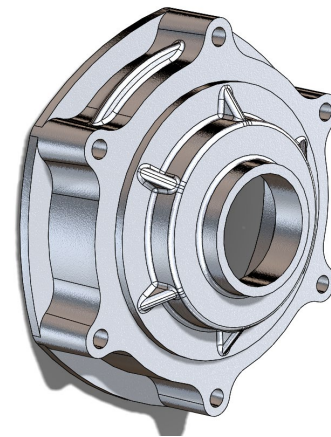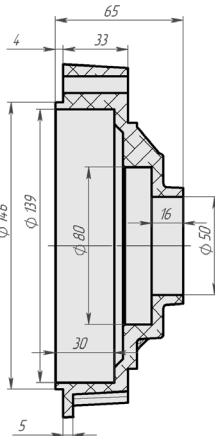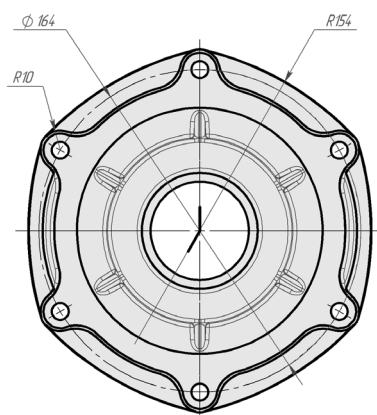




Вага, кг

0,8

Матеріал виробів

АЛ9

Корпус гідророзподільника (виливка)

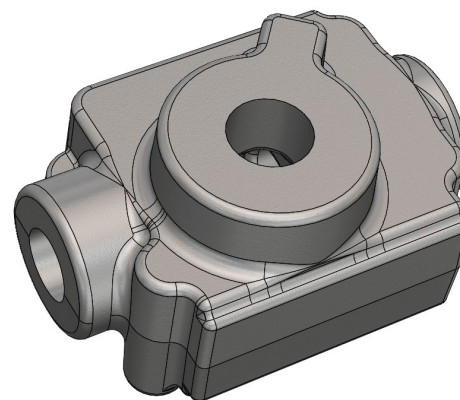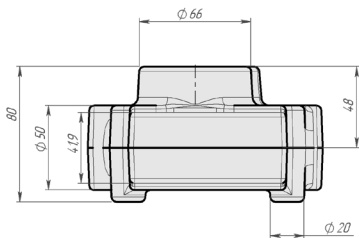

Вага, кг

3,8

Матеріал виробів

ВЧ450

Виливки заготовок



Вага, кг


Матеріал виробів

СЧ20/ВЧ450/АЛ9



для НОТАТОК

[illegible]

VII. Противаги

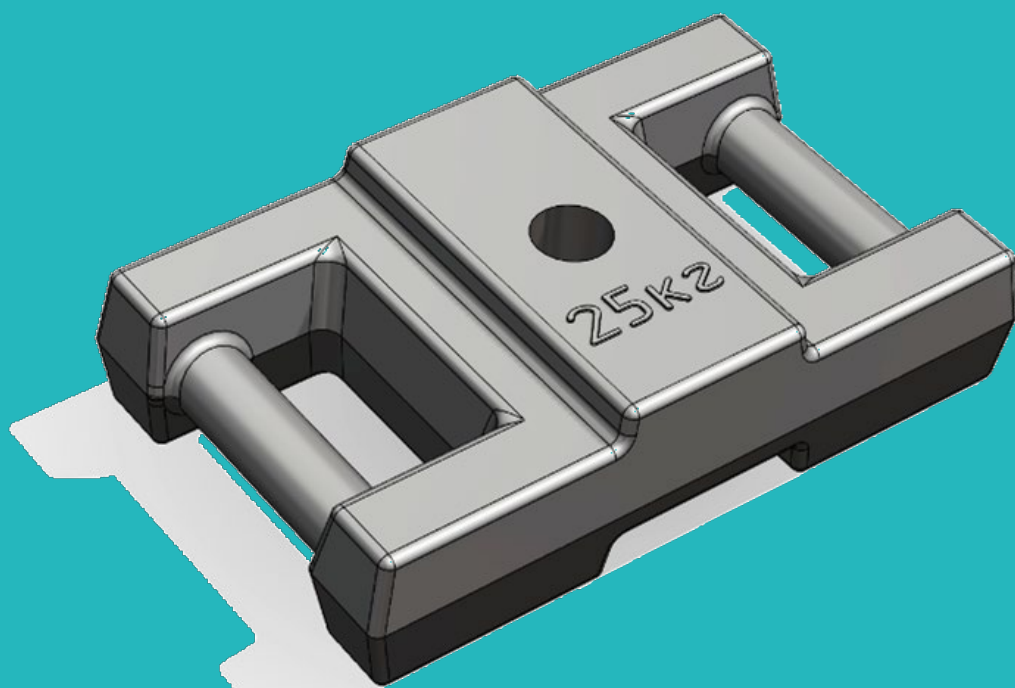

Противага 1,6кг

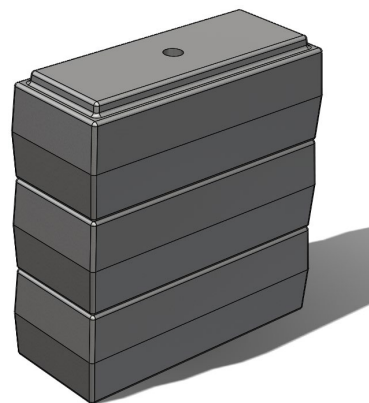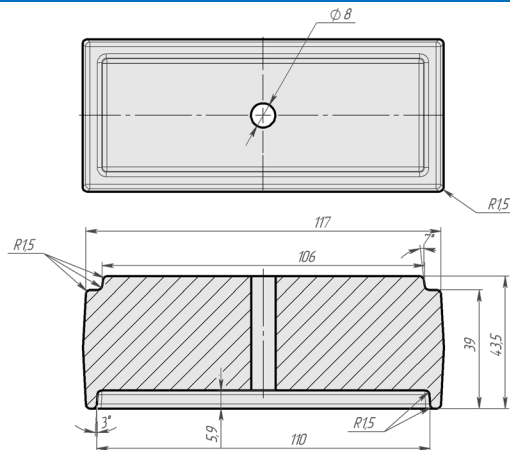



Вага, кг

1,6

Матеріал виробів

СЧ20

Гиря 5кг

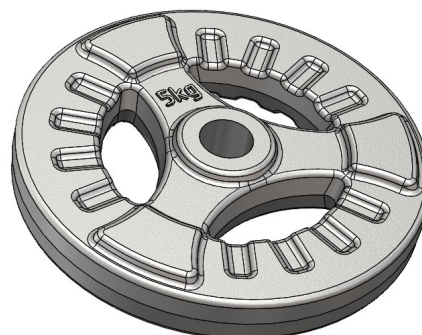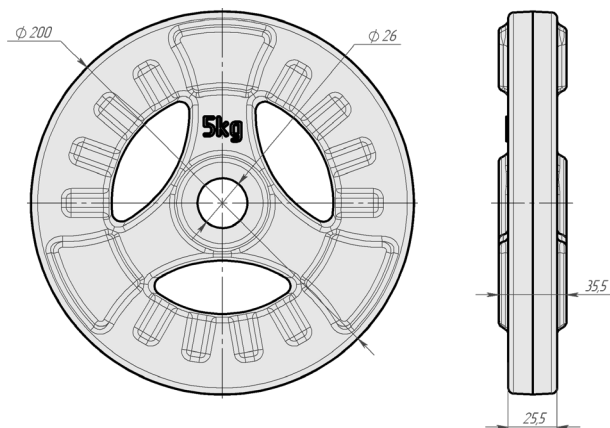



Вага, кг

5

Матеріал виробів

СЧ20

Противага 25кг

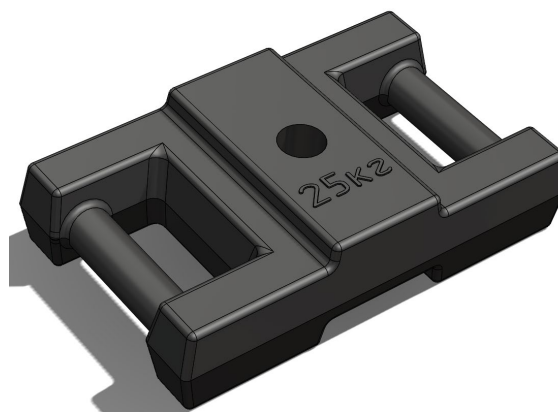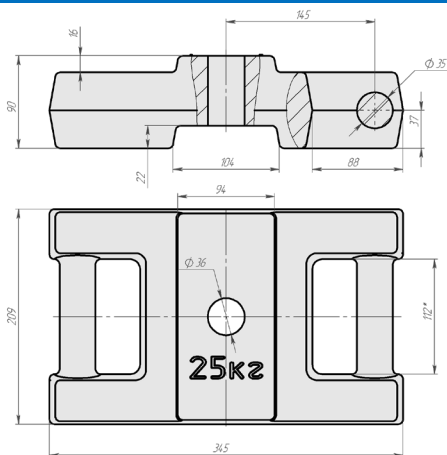



Вага, кг

25

Матеріал виробів

СЧ20

Противага 30кг (New Holland 86011971)

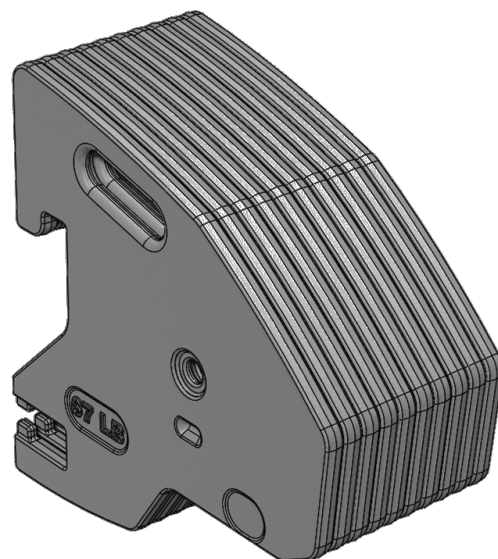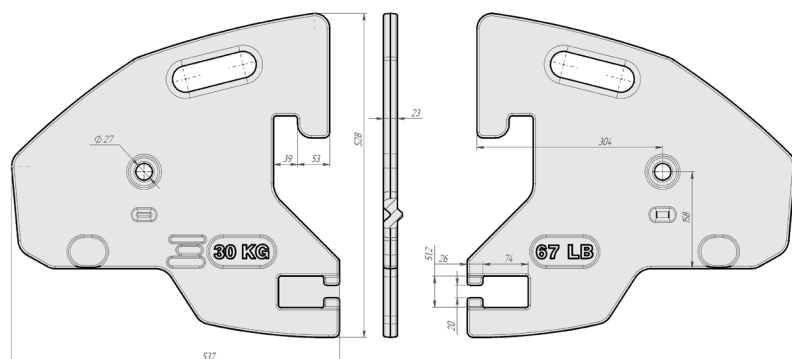

Вага, кг


30

Матеріал виробів



СЧ20

Противага 50кг (John Deere L38449 L38450)

L38449

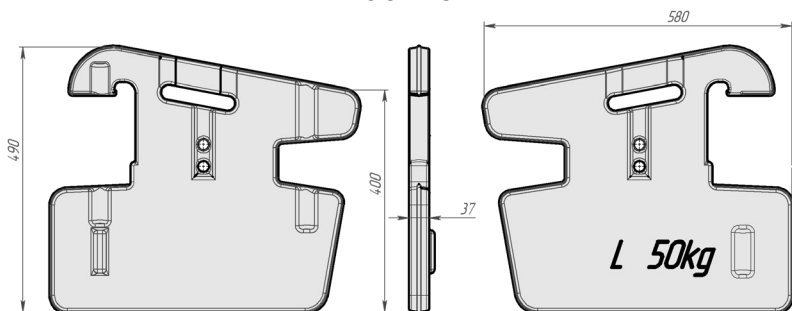

L38450

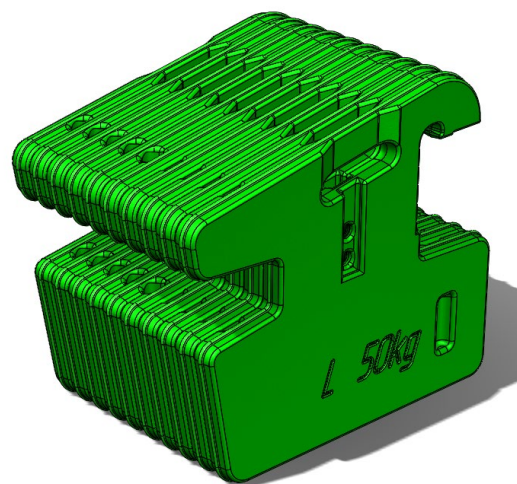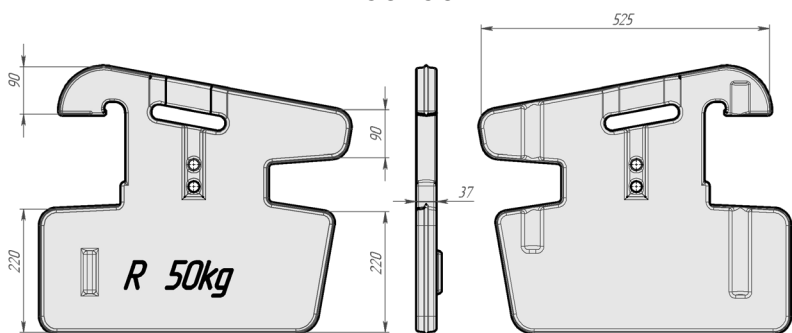





Вага, кг

50

Матеріал виробів

СЧ20

Противага 625кг (John Deere R553540)

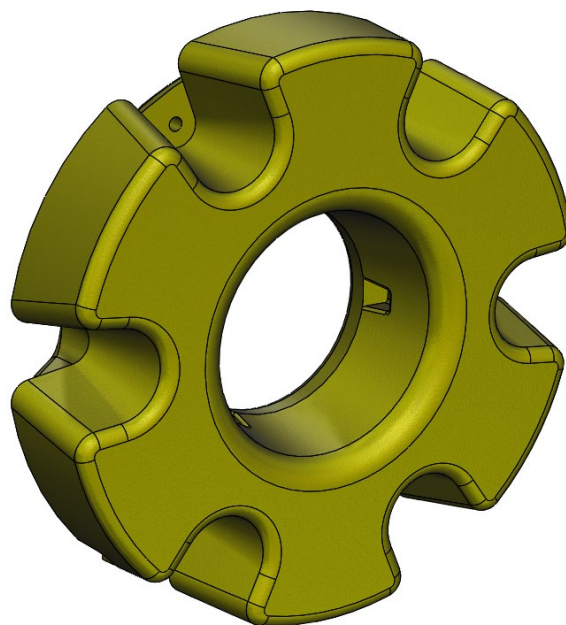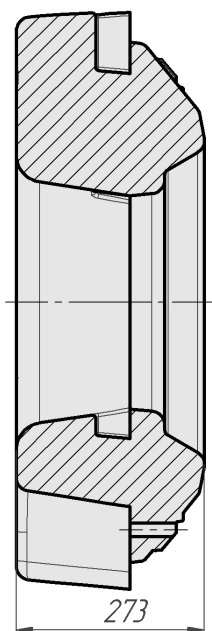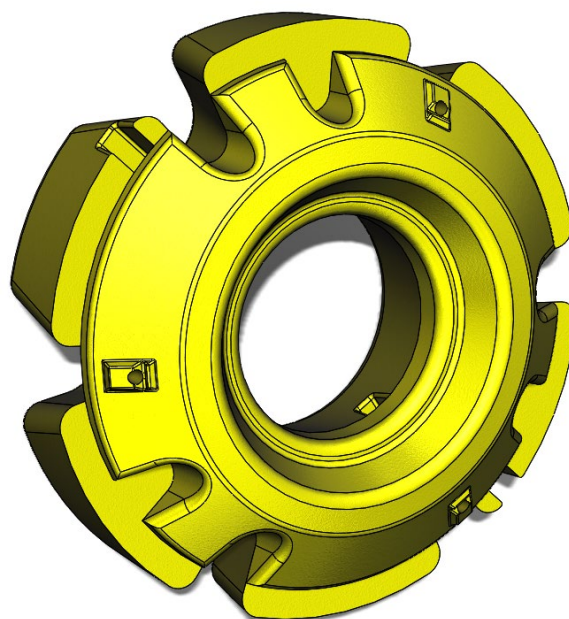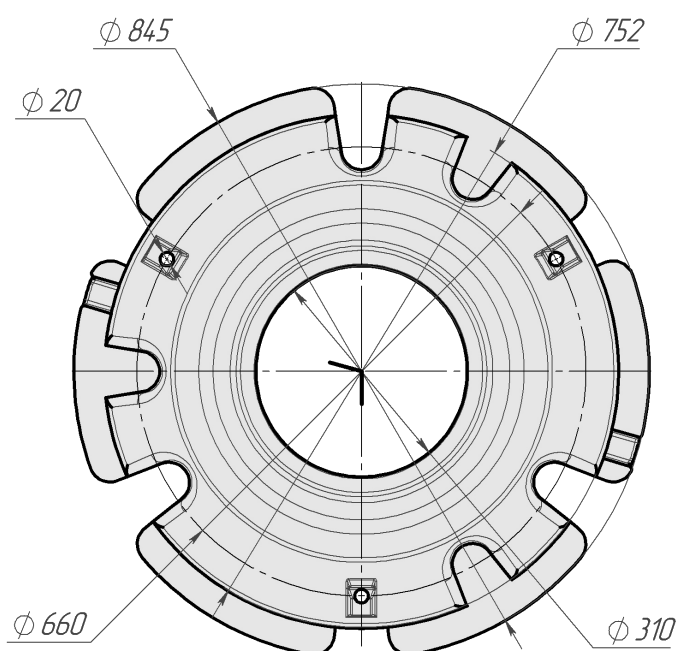

Вага, кг


625

Матеріал виробів



СЧ20

VIII.

Литі вироби зі зносостійких чавунів

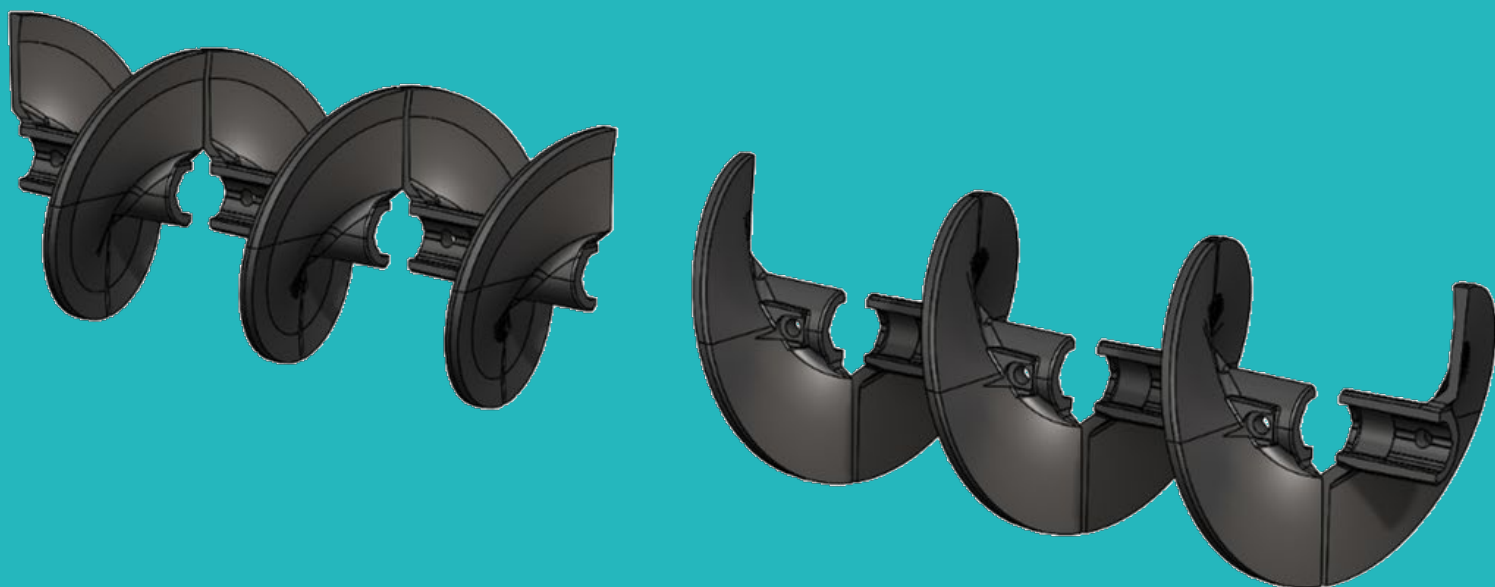

Шнек асфальтоукладальника (VÖGELE 552414 E10 L)

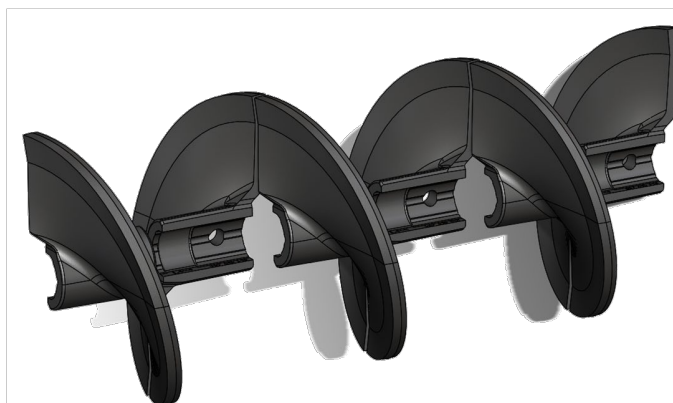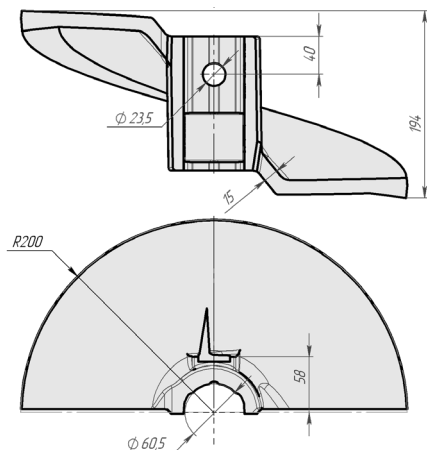



Вага, кг

9,5

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Шнек асфальтоукладальника (VÖGELE 551414 E10 R)

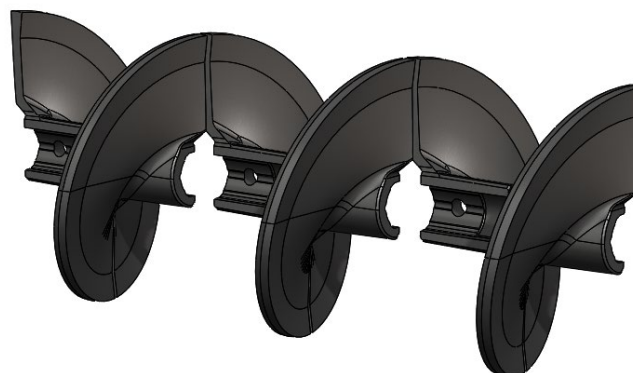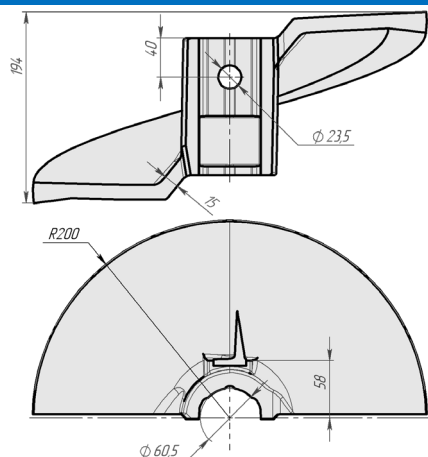



Вага, кг

9,5

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Лопатка асфальтоукладальника (VÖGELE 559414)

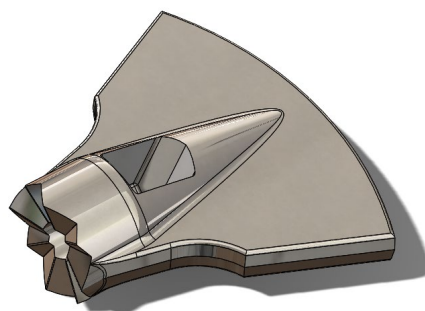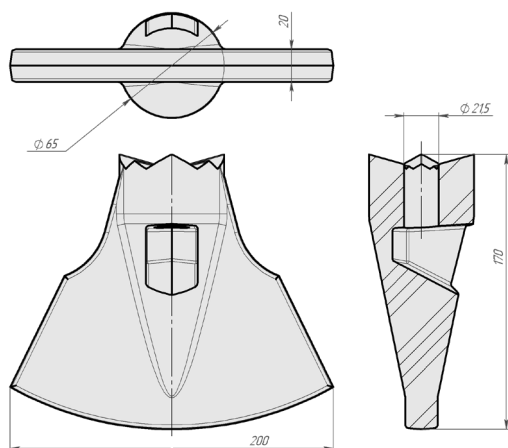



Вага, кг

4,0

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Імпелер дробомета

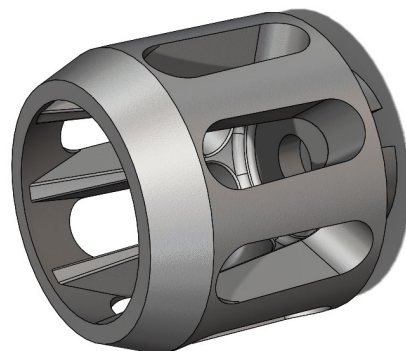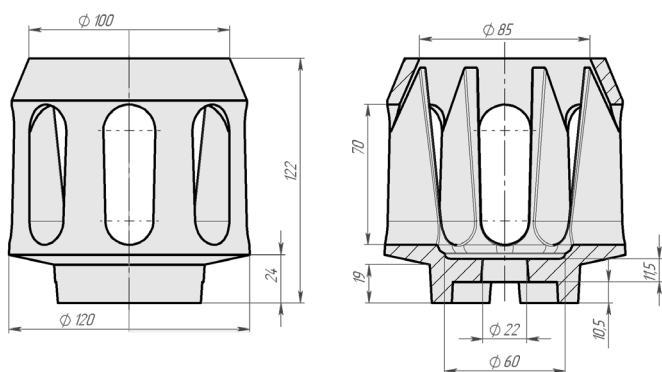



Вага, кг

2,5

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Розподільча камера дробомета

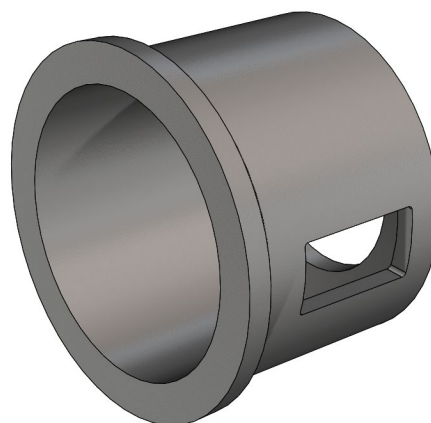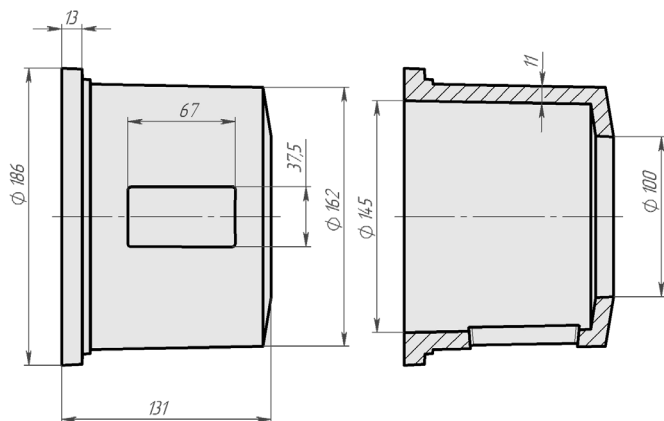




Вага, кг

5,8

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Лопатка дробомета

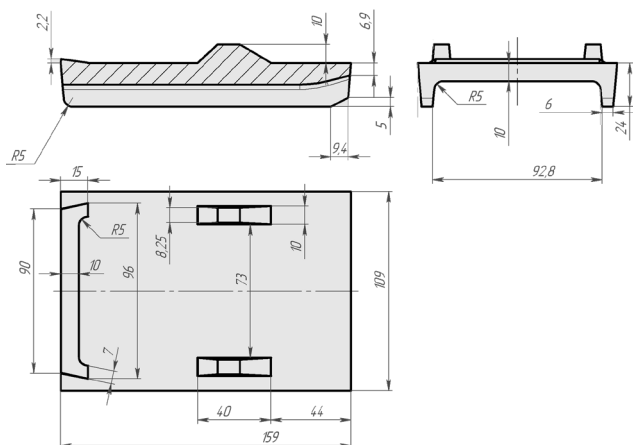




Вага, кг

1,5

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Бронь мішалки асфальтного заводу (1100002Н - ДС-61)

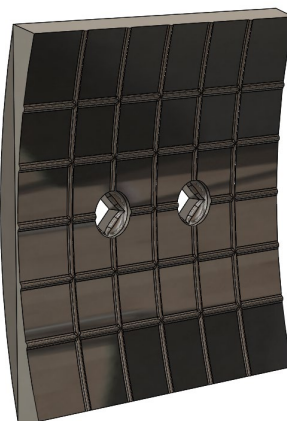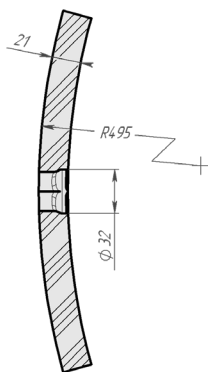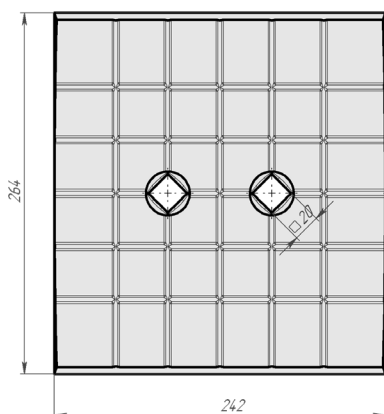



Вага, кг

10,0

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Бронь мішалки асфальтного заводу (5501009Н - ДС-168)

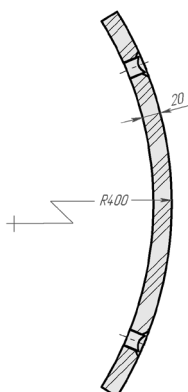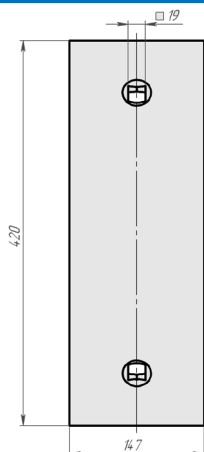



Вага, кг

10,0

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Бронь мішалки асфальтного заводу (5501111Н - ДС-168)

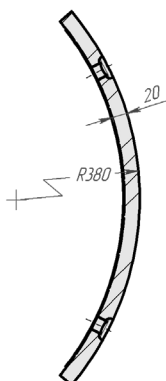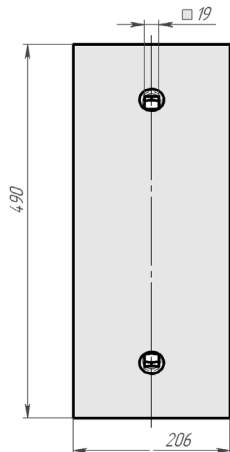


Вага, кг

17,0

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Бронь мішалки асфальтного заводу

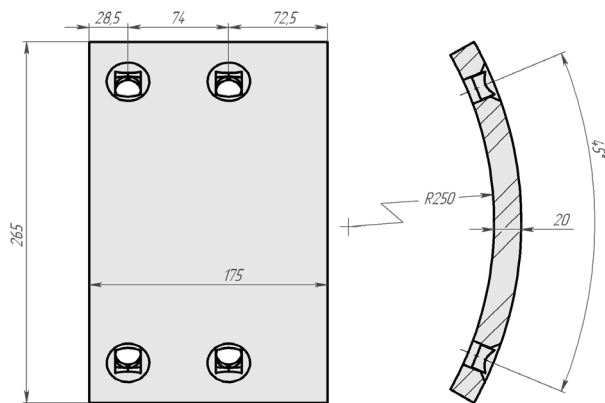



Вага, кг

7,5

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Кутовий упор

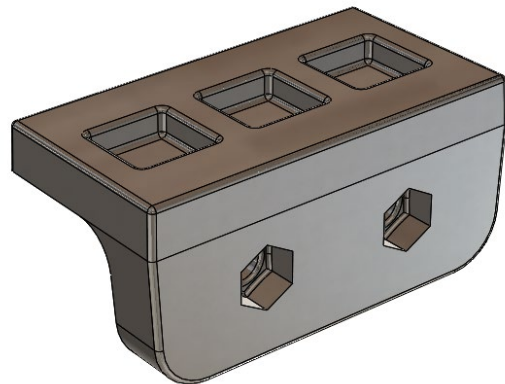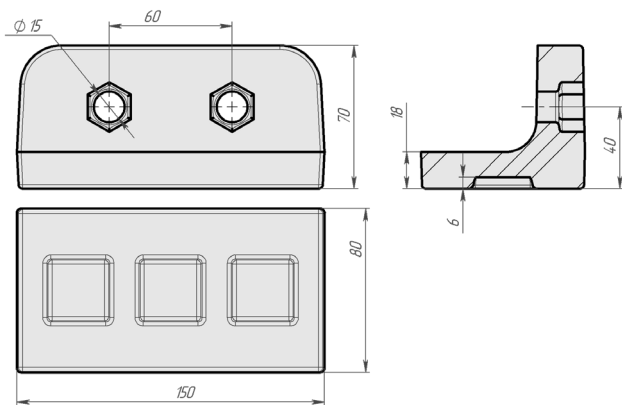




Вага, кг

3,0

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Лопатка

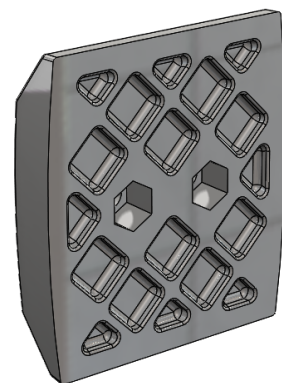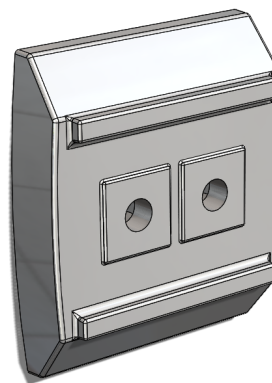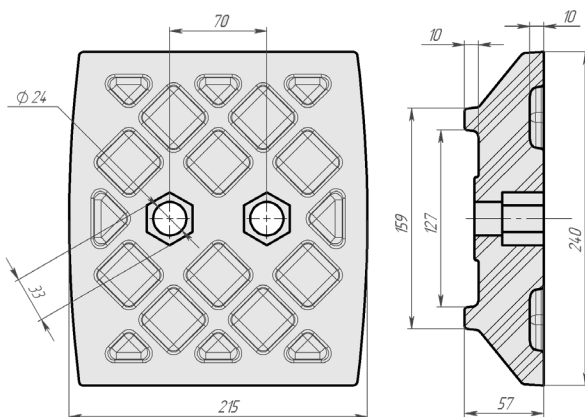



Вага, кг

15,5

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Лопатка (TDA - 49)

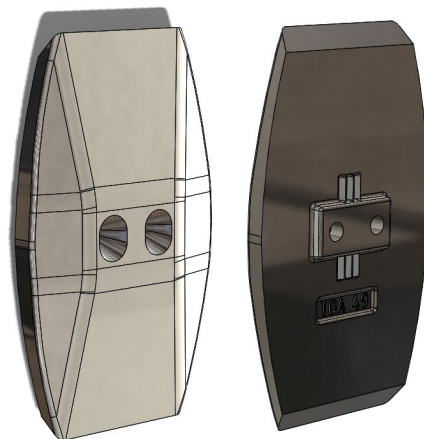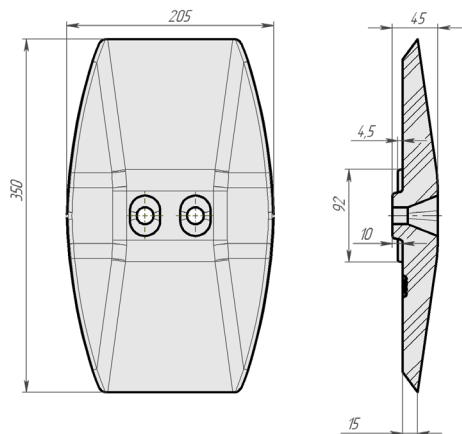




Вага, кг

12,5

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Комплект панелей змішувача асфальтного заводу Parker Plant

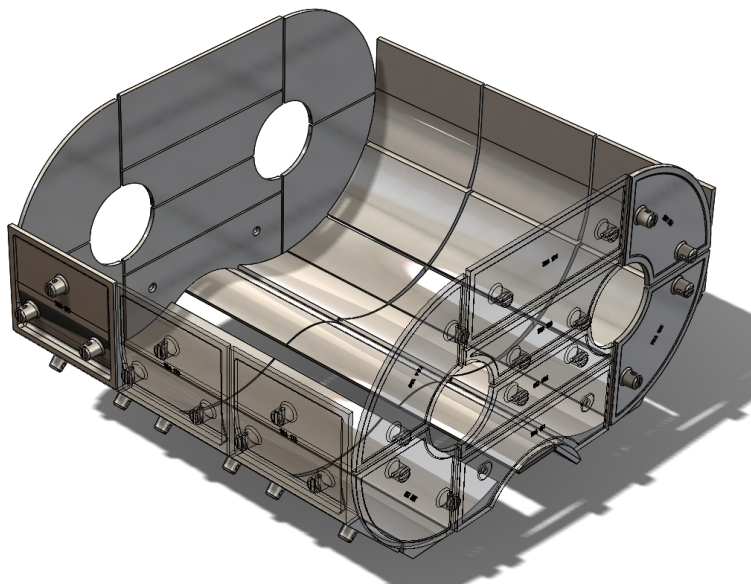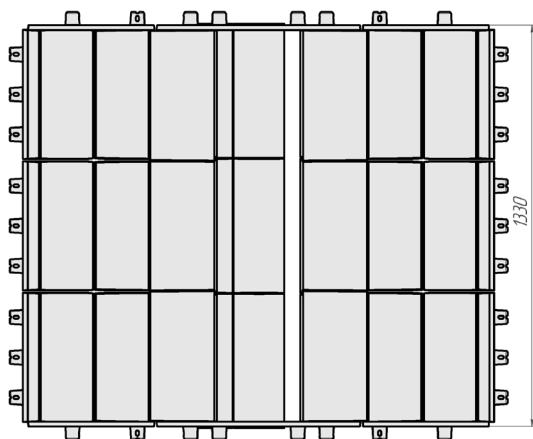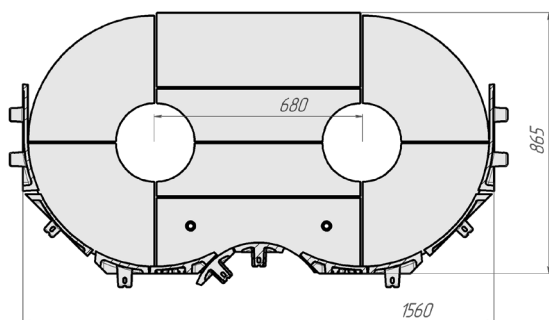


Вага, кг

700

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

Лопатеве кільце

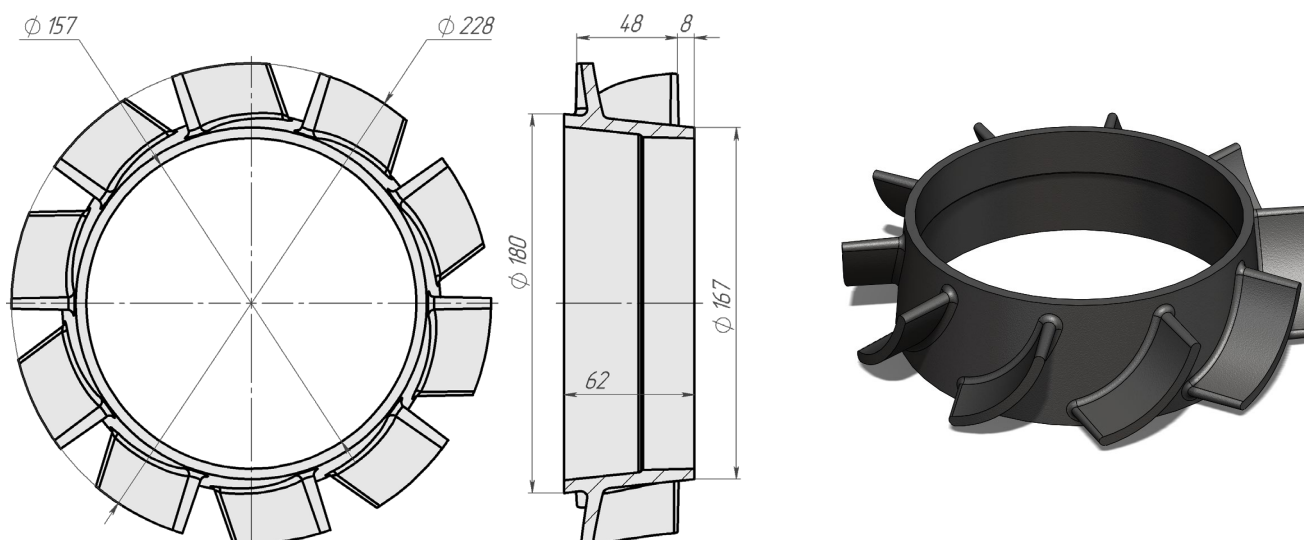


Вага, кг

2,2

Матеріал виробів

ВЧ400

Фільтрувальний колектор

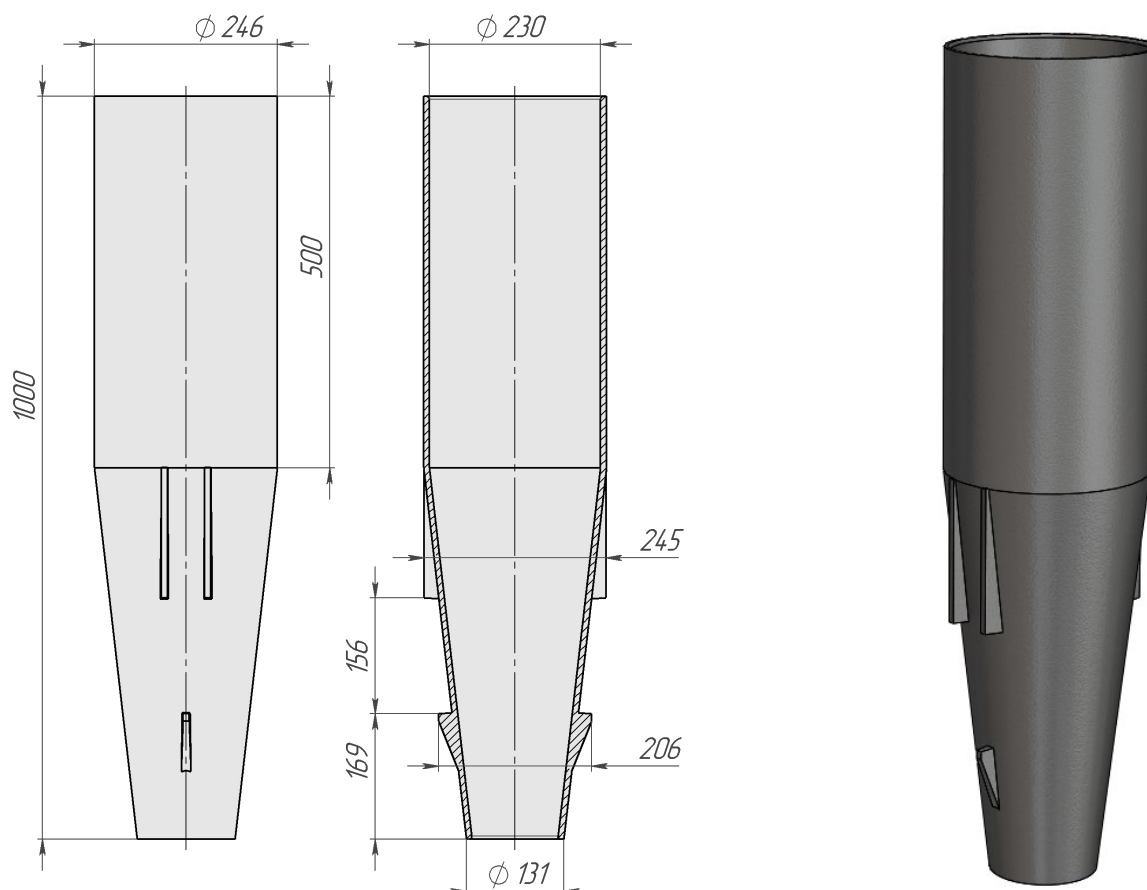

Вага, кг

40

Матеріал виробів

ЧХ9Н5

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal black lines spaced evenly across the page, typical of notebook paper. The lines are thin and extend from the left edge to the right edge. There are no margins, text, or other markings on the page.

ІХ.

Декоративне литво



Лев D130 x 50



Вага, кг

2,8

Матеріал виробів

СЧ20 / Бронза

Квітка 740 x 300 x 20




Вага, кг

15

Матеріал виробів

Алюміній / Бронза

Антивандальний стовпчик

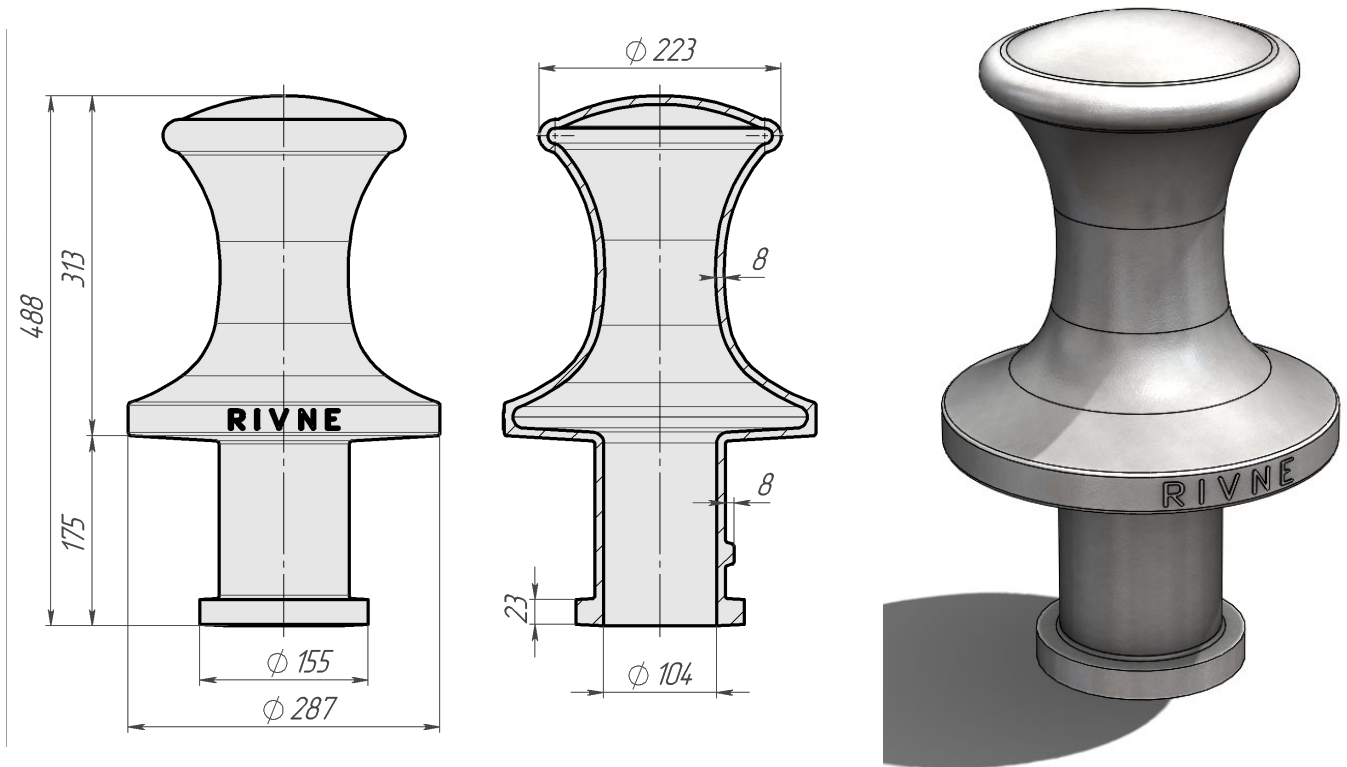

Вага, кг

20

Матеріал виробів

ВЧ450

Камінь спотикання 800 x 300 x 20





Вага, кг

75

Матеріал виробів

СЧ20

Решітка під дерева D1200

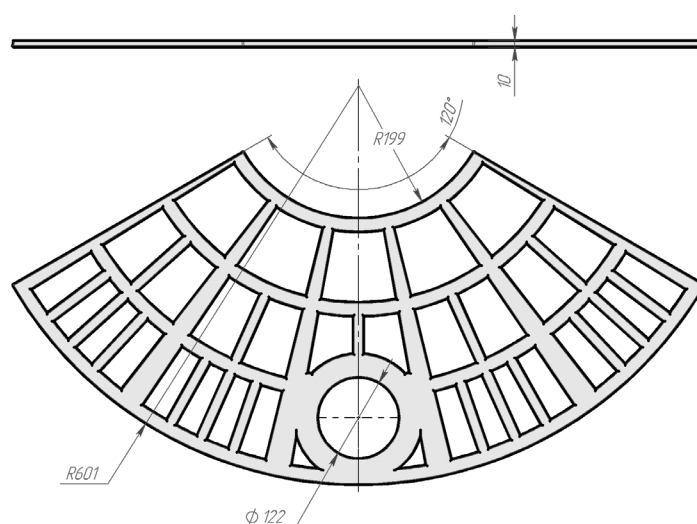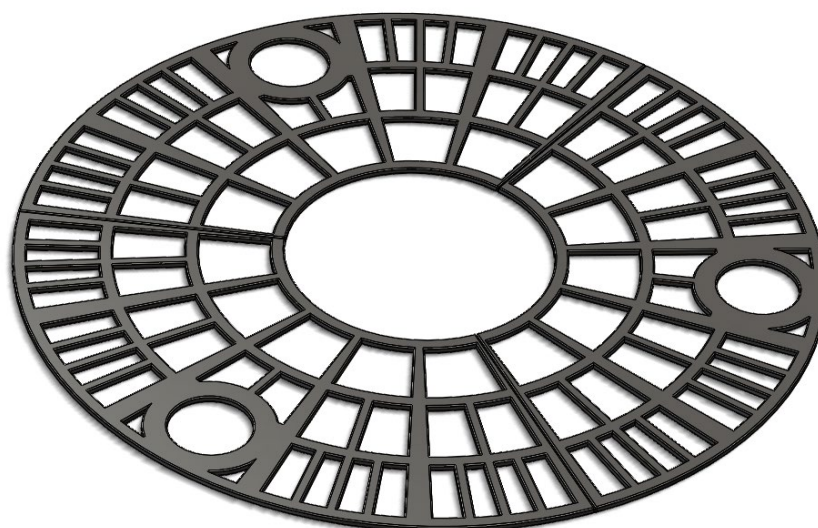

Вага, кг

4,1х3

Матеріал виробів

СЧ20

Перило сходового маршу 1050 x 750 x 30



Вага, кг

60

Матеріал виробів

Алюміній / Бронза

для НОТАТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ДЛЯ НОТАТОК

[illegible]

Контакти:

Електронна адреса:
kzko@mail.rv.ua

Директор:
Панчук Володимир
Борисович

Контактний телефон:
+38(096)-607-98-44

Бухгалтерія:
+38 (096)-577-08-76

Реквізити:

UA653510050000026003879272957

в АТ «УКРСИББАНК»

UA793805260000002600700145262


в ПАТ «КБ «Глобус»

Код ЄДРПОУ 38623245

ІПН 386232417128

Адреса виробництва:

*35350, селище Квасилів, вул. Б. Хмельницького, 19
Рівненський р-н., Рівненська обл., Україна*

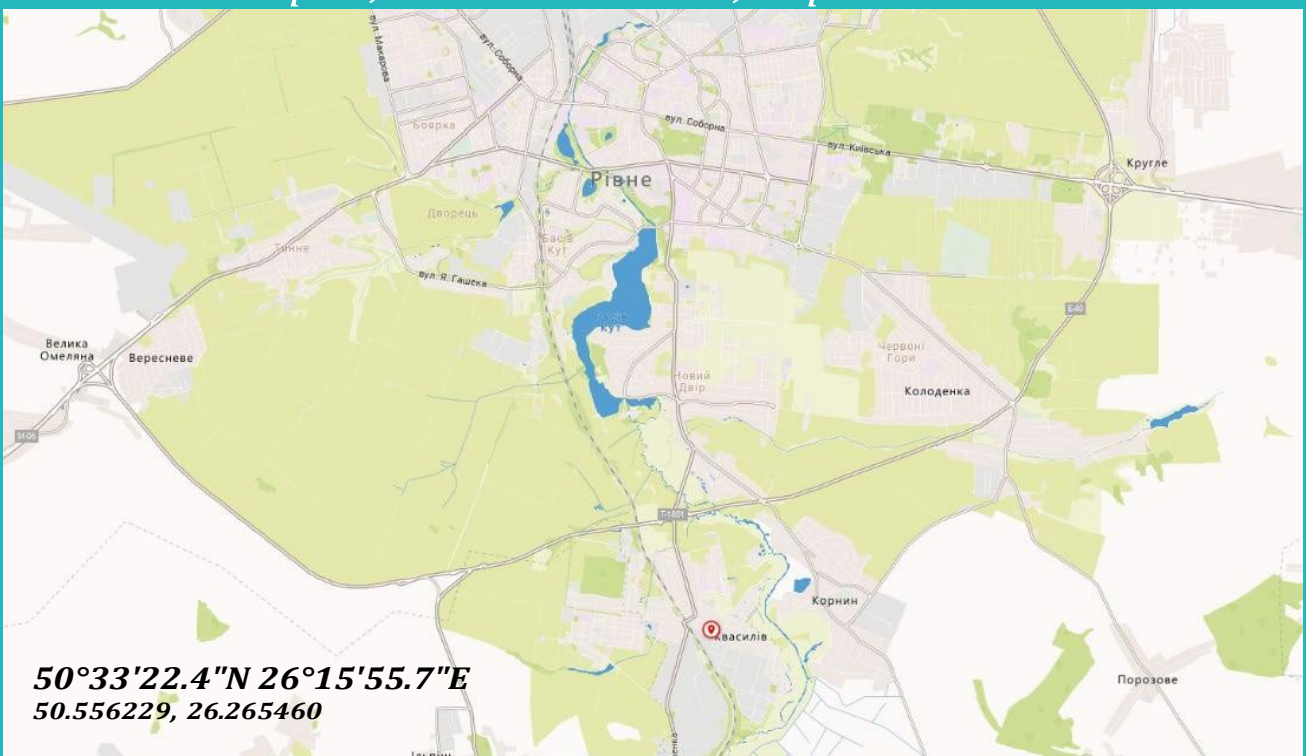

50°33'22.4"N 26°15'55.7"E
50.556229, 26.265460